

2026
総合カタログ
Vol.29

FUJIKURA 2026 GOODS CATALOG

29
VOL.

ES-SERIES

詳細スペックは
ホームページで



これからの住宅は発電・蓄電・防災

1台で100/200V出力

100V/200Vどちらの出力にも対応
家庭内電化製品全般もこれ一台で

ハイブリッドインバーター内蔵



ES-10000IVx1台
ES-8000Bx1台の組合せ例

100V	単相2線式
200V	単相3線式

充実の性能と拡張性

複数台の組合せで100V・単相200V
三相200Vのシステム構築が可能です

ハイブリッドインバーター内蔵



ES-5000IVx1台
ES-5000Bx1台の組合せ例

100V	単相2線式
200V	単相3線式 (並列2台～)
200V動力	三相3線式 (並列3台～)



インバーター



バッテリー

10年間の長期保証も可能です

※別途オプション加入必要

バッテリーユニットは
共に最大15台まで
接続が可能
(max76,800Wh)



※キャスターはオプションパーツです

10000Wインバーター

品番：ES-10000IV

JANコード：4595988185192

本体サイズ：幅660×奥行き560×高さ184mm
製品重量：35.5kg
AC出力：定格(合計) 10,000W 瞬間最大 20,000W
出力波形：純正弦波
製品保証：3年

10000W用5.12KWhバッテリー

品番：ES-8000B

JANコード：4595988185048

本体サイズ：幅660×奥行き560×高さ134mm
製品重量：55.8kg
内蔵バッテリー：リン酸鉄リチウムイオン電池 5,120Wh
製品保証：5年

5000Wインバーター

品番：ES-5000IV

JANコード：4595988185017

本体サイズ：幅600×奥行き450×高さ164mm
製品重量：29.7kg
AC出力：定格(合計) 5,000W 瞬間最大 10,000W
出力波形：純正弦波
製品保証：3年

5000W用5.12KWhバッテリー

品番：ES-5000B

JANコード：4595988185031

本体サイズ：幅600×奥行き450×高さ154mm
製品重量：52.5kg
内蔵バッテリー：リン酸鉄リチウムイオン電池 5,120Wh
製品保証：5年



既存の太陽光発電との接続も可能です。



※本製品は電気工事士資格者による工事が必要です。

PB-SERIES

詳細スペックは
ホームページで



工事不要 大容量パワーバッテリー 手軽に始めるオフグリッド生活。

ハイブリッドインバーター内蔵



100V 単相2線式

※配電盤接続工事可能

※接続工事には電気工事士資格者
による工事がが必要です。

パワーバッテリー ES-5000PB

品番：ES-5000PB

JANコード：4595988185185

本体サイズ：幅490×奥行314×高さ635mm

製品重量：85kg

内蔵バッテリー：リン酸鉄リチウムイオン電池 51.2V 165Ah 8,448Wh

充電入力端子：専用端子台

充電入力：充電機能内蔵で家庭用電源と直結 AC100V 15A 1,500W

ソーラーパネル(MPPT方式) DC120~450V 5,500W(最大)

充電時間：約6時間 / ソーラーパネル5,500W充電で約2.5時間(快晴での理論値)

コンセント出力：AC100V 50Hz・60Hz(自動・手動切り替え)×20Aコンセント4口

定格(合計) 5,000W 瞬間最大 10,000W

出力波形：純正弦波 (ハイブリッドインバーター内蔵)


無停電機能：10ms 分電盤に接続可能

バッテリー寿命：3000回以上 (DOD80%)

製品保証：5年

付属品：電源ケーブル

配電盤接続解説図(分電盤新設例)

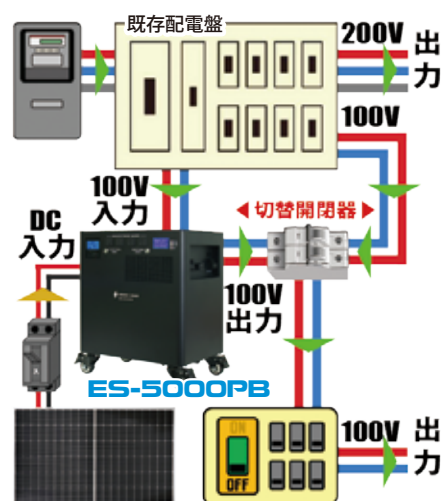

ES-SERIES・ES-5000PB 共通オプションソーラーパネル



450W

ES-450WSP

450W 出力大型ソーラーパネル

×4台以上接続で
充電可能

450W 出力大型ソーラーパネル

品番：ES-450WSP

JANコード：4595988185055

本体サイズ：横 1960× 縦 1134× 厚み 40mm

製品重量：18.2kg

出力：450W DC34.8V 12.94A

最大接続電圧：DC1000V

パネル方式：モノクリスタルライン

防水：IP65

電源コード：MC4 コネクター付きケーブル

製品保証：10年

ALL
LiFePO4
安全で長寿命発火リスクも少ない
リン酸鉄リチウムイオンバッテリー

大容量で長時間作動可能

AC POWER OUT

純正弦波

100V



100V 単相 2線式

パワーバッテリー ES-3000PB

品番：ES-3000PB

JANコード：4595988185178

本体サイズ：幅445×奥行260×高さ425mm

製品重量：50kg

内蔵バッテリー：リン酸鉄リチウムイオン電池 25.6V 195Ah 4,992Wh

充電入力端子：3Pアース端子付きコネクター

充電入力：充電機能内蔵で付属の電源ケーブルをコンセントに接続 AC100V 10A 1,000W

ソーラーパネル(MPPT方式) DC12~60V 500W(最大)

充電時間：約 5.5時間 ソーラーパネル500W充電で約10.5時間(快晴での理論値)

コンセント出力：AC100V 60Hz×コンセント25A1口+20A2口

定格(合計) 3,000W 瞬間最大 6,000W 出力波形：純正弦波

DC出力：USB-PD(TYPE-C)×1ポート DC5/9 2A・12/20V 3A(最大 60W)

USB QC×2ポート DC5/9 2A・12V 1.5A(最大 18W 合計 36W)

シガーソケット×1 DC12V 10A(合計 120Wまで)

パススルー機能搭載

バッテリー寿命：3000回以上 (DOD80%)

製品保証：5年

付属品：電源ケーブル・アンダーソン/シガーケーブル・MC4/アンダーソンソーラーケーブル

パワーバッテリー ES-2000PB

品番：ES-2000PB

JANコード：4595988185161

本体サイズ：幅430×奥行250×高さ275mm

製品重量：28kg

内蔵バッテリー：リン酸鉄リチウムイオン電池 25.6V 120Ah 3,072Wh

充電入力端子：アンダーソンコネクター

充電入力：付属の専用充電器を接続 AC100V 5A 500W

ソーラーパネル(MPPT方式) DC12~60V 500W(最大)

充電時間：約 5.5時間 ソーラーパネル500W充電で約6.5時間(快晴での理論値)

コンセント出力：AC100V 60Hz×コンセント20A2口

定格(合計) 2,000W 瞬間最大 4,000W 出力波形：純正弦波

DC出力：USB-PD(TYPE-C)×1ポート DC5/9 2A・12/20V 3A(最大 60W)

USB QC×2ポート DC5/9 2A・12V 1.5A(最大 18W 合計 36W)

シガーソケット×1 DC12V 10A(合計 120Wまで)

パススルー機能搭載

バッテリー寿命：3000回以上 (DOD80%)

製品保証：5年

付属品：アンダーソン専用充電器・アンダーソン/シガーケーブル・MC4/アンダーソンソーラーケーブル



100V 単相 2線式

ES-3000PBとES-2000PBに組み合わせると便利な 持ち運び可能な別売ソーラーパネル



270W

ES-F270WSP

フレキシブル 270W ソーラーパネル

フレキシブル 270W ソーラーパネル

品番：ES-F270WSP

JANコード：4595988185062

本体サイズ：横 1950×縦 710×厚み 2mm

製品重量：4.96kg

出力：270W DC24.2V 11.16A


最大接続電圧：DC600V

パネル方式：モノクリスタルライン

防水：IP67

電源コード：MC4 コネクター付きケーブル

製品保証：5年

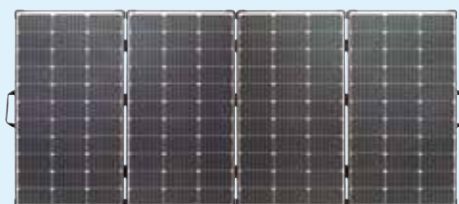

400W

BA-SP400BS

400W 防水ソーラーパネル

この製品の詳細は

16Pへ

ULTORA POWER LiFePO4 BA-4000

コンセントを4口搭載 定格合計2000Wまで使用可能!!

AC POWER OUT

純正弦波

100V



動画で紹介



YouTube



ウルトラパワー電源 4000

品 番 : BA-4000

JAN コード : 4580390324062

本体サイズ : 幅380× 奥行244× 高さ358mm

製品重量 : 22.5kg

内蔵バッテリー : リン酸鉄リチウムイオン電池 48V 36Ah 1728Wh

入力 : 専用 AC 充電器 DC54V 10A 540W

ソーラーパネル用充電器(MPPT 方式) DC54V 7.5A (最大)

充電時間 : 専用 AC 充電器で約 4時間

別売ソーラーパネルBA-SP400BSで約5.2時間(快晴での理論値)

出力 : コンセント AC100V 50Hz・60Hz (スイッチ切り替え)

2000W コンセント×4口 : 単独 2000W 瞬間最大 4000W×1口

※4口同時使用も合計 2000W・瞬間最大 4000W です。

出力波形 : 純正弦波

USB-A×2ポート DC5V 2.4A

USB-PD3.0(TYPE-C)×1ポート DC5/9/12/15V 3A 20V 5A (最大 100W)

USB QC3.0×1ポート DC3.6~20V(合計 65W)

DCジャック 5.5mm×2個 DC12V 10A (合計 120W まで)

シガーソケット DC12V 10A (合計 120W まで)

※USB など DC 出力の同時使用の合計は 200W まで。コンセントの同時使用の合計は 2000W まで。DC 出力とコンセントの同時使用の場合は DC120W までとコンセント 2000W までの合計 2120W まで。

バッテリー寿命 : 3000~4000 回

製品保証 : 1 年

使用時間の目安 (理論値) ※使用環境温度や接続する電気製品の種類によって誤差が出ます。

バッテリーからの出力	使用可能な電力量	使用する機器の消費電力	使用可能な時間
コンセント AC100V	約 1494Wh	40W (AC100V 0.4A)	約 37時間
USB/USB-C ポート	約 1520Wh	10W (DC5V 2A)	約 152時間
DC ジャック / シガーソケット	約 1555Wh	24W (DC12V 2A)	約 64時間

注意

- コンセント出力で 50Hz 専用の機器を使用する場合は、本体のスイッチ操作を行い 50Hz 出力に切り替えて使用して下さい。
- 接続する機器の消費電力が製品の定格以下であることを確認してからご使用下さい。消費電力が範囲内であっても、起動電力が規格を超える機器も使用できません。
- 高温多湿となる場所や、火や熱源の近くでは使用しないで下さい。

付属品




専用 AC 充電器 54V 10A
BA-ULac



ソーラーパネル用充電器
BA-ULpc

組み合わせが最適な別売のソーラーパネル

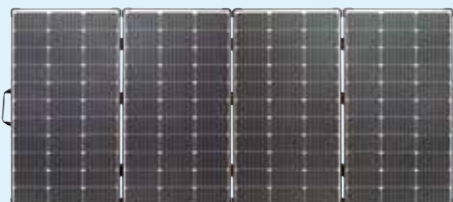

400W


BA-SP400BS
400W 防水ソーラーパネル

充電 約 5.2 時間

※快晴の最大発電効率での理論値です。

B-SERIES NEW CONCEPT F-POWER SERIES ALL MODELS POWERED BY LIFEPO4.

PORTABLE BATTERY B-1200



使用時間の目安 (理論値) ※使用環境温度や接続する電気製品の種類によって誤差が出ます。

バッテリーからの出力	使用可能な電力量	使用する機器の消費電力	使用可能な時間
コンセント AC100V	約900Wh	40W (AC100V 0.4A)	約22時間
USB/USB-Cポート	約916Wh	10W (DC5V 2A)	約91時間
DCジャック / シガーソケット	約937Wh	24W (DC12V 2A)	約39時間

注意

- コンセント出力で 50Hz 専用の機器を使用する場合は、本体のスイッチ操作を行い 50Hz 出力に切り替えて使用して下さい。
- 接続する機器の消費電力が製品の定格以下であることを確認してからご使用下さい。消費電力が範囲内であっても、起動電力が規格を超える機器も使用できません。
- モーター駆動の電動工具や掃除機など最大負荷電力量が定格を超える機器は使用できません。
- 高温多湿となる場所や、火や熱源の近くでは使用しないで下さい。

ポータブルバッテリー B-1200

品番：B-1200

JAN コード：4580390325205

本体サイズ：幅 307× 奥行 200× 高さ 224mm

製品重量：10.6kg

内蔵バッテリー：リン酸鉄リチウムイオン電池 46.5Ah 22.4V 1,041.6Wh

充電入力：専用 AC 接続ケーブル AC100 5A 500W

ソーラー用充電ケーブル DC12~60V 20A 最大 400W (MPPT 方式)

充電時間：約 3 時間 (専用 AC 接続ケーブル)

出力：コンセント AC100V 50/60Hz × 3 口

(合計 1200W 瞬間最大 2400W まで)

出力波形：純正弦波

自動給電 [EPS] 出力：最大 1200W まで

USB-C (PD) × 1 ポート：DC5/9/12/15V 3A 20V 2.25A (最大 45W まで)

USB-A (QC) × 1 ポート：DC5/9V 2A 12V 1.5A (最大 18W 合計 36W まで)

USB-A × 2 ポート：DC5V 2.4A (最大 12W 合計 18W まで)

①DC ジャック 5.5mm × 2 個：DC12V 10A (最大 120W) ②の合計 120W まで)


②シガーソケット × 1 個：DC12V 10A (最大 120W) ①②の合計 120W まで)

バッテリー寿命：約 4000 回 (DOD80%)

付属品：専用 AC 接続ケーブル・ソーラー用充電ケーブル

製品保証：2 年

組み合わせが最適な別売のソーラーパネル

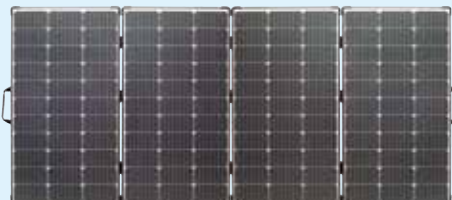

400W

BA-SP400BS
400W 防水ソーラーパネル

充電 約 5 時間

※快晴の最大発電効率での理論値です。

B-SERIES NEW CONCEPT F-POWER SERIES ALL MODELS POWERED BY LIFEPO4.

PORTABLE BATTERY B-600

AC POWER OUT

純正弦波

100V



ソーラーパネル充電口 (XT60 コネクタ) 充電口 ブレーカー



ポータブルバッテリー B-600

品番：B-600

JAN コード：4580390325199

使用時間の目安 (理論値) ※使用環境温度や接続する電気製品の種類によって誤差が出ます。

バッテリーからの出力	使用可能な電力量	使用する機器の消費電力	使用可能な時間
コンセント AC100V	約 442Wh	40W (AC100V 0.8A)	約 11 時間
USB/USB-C ポート	約 450Wh	10W (DC5V 2A)	約 45 時間
DC ジャック / シガーソケット	約 460Wh	24W (DC12V 2A)	約 19 時間

注意

- コンセント出力で 50Hz 専用の機器を使用する場合は、本体のスイッチ操作を行い 50Hz 出力に切り替えて使用して下さい。
- 接続する機器の消費電力が製品の定格以下であることを確認してからご使用下さい。消費電力が範囲内であっても、起動電力が規格を超える機器も使用できません。
- モーター駆動の電動工具や掃除機など最大負荷電力量が定格を超える機器は使用できません。
- 高温多湿となる場所や、火や熱源の近くでは使用しないで下さい。

本体サイズ：幅 303× 奥行 190× 高さ 168mm

製品重量：6.3kg

内蔵バッテリー：リン酸鉄リチウムイオン電池 20Ah 25.6V 512Wh

充電入力：専用 AC 接続ケーブル AC100 2.4A 240W

ソーラー用充電ケーブル DC12~55V 7A 最大 265W (MPPT 方式)

充電時間：約 3 時間 (専用 AC 接続ケーブル)

出力：コンセント AC100V 50/60Hz × 2 口

(合計 600W 瞬間最大 1200W まで)

出力波形：純正弦波

自動給電 [EPS] 出力：最大 600W まで

USB-C (PD) × 1 ポート：DC5/9/12/15V 3A 20V 3.25A (最大 65W まで)

USB-A (QC) × 4 ポート：DC5V 3A 9V 2A 12V 1.5A (最大 18W まで)

① DC ジャック 5.5mm × 2 個：DC12V 10A (最大 120W) ② の合計 120W まで)

② シガーソケット × 1 個：DC12V 10A (最大 120W) ① の合計 120W まで)

バッテリー寿命：約 4000 回 (DOD80%)

付属品：専用 AC 接続ケーブル・ソーラー用充電ケーブル

製品保証：2 年

組み合わせが最適な別売のソーラーパネル



200W

BA-SP200BS
200W 防水ソーラーパネル

充電 約 5 時間

※快晴の最大発電効率での理論値です。

B-SERIES NEW CONCEPT F-POWER SERIES ALL MODELS POWERED BY LIFEPO4.

PORTABLE BATTERY B-2000



充電時間・コンセント出力で
使用可能な時間の目安を表示。

充電入力・コンセント出力の
消費電力のW数を表示。

使用時間の目安 (理論値) ※使用環境温度や接続する電気製品の種類によって誤差が出ます。

バッテリーからの出力	使用可能な電力量	使用する機器の消費電力	使用可能な時間
コンセント AC100V	約 1660Wh	40W (AC100V 0.4A)	約 40 時間
USB/USB-C ポート	約 1689Wh	10W (DC5V 2A)	約 168 時間
DC ジャック / シガーソケット	約 1728Wh	24W (DC12V 2A)	約 72 時間

注意

- コンセント出力で使用する場合、一般的な機器は 50/60Hz 共用ですのでそのまま使用できますが、特殊な 50Hz 専用機器は使用できません。
切り替えスイッチのある機種は 60Hz 側に切り替えて使用して下さい。
- 接続する機器の消費電力が製品の定格以下であることを確認してからご使用下さい。
消費電力が範囲内であっても、起動電力が規格を超える機器も使用できません。
- モーター駆動の電動工具や掃除機など最大負荷電力量が定格を超える機器は使用できません。
- 高温多湿となる場所や、火や熱源の近くでは使用しないで下さい。



AC POWER OUT

純正弦波

100V



高出力でも安心の放熱性の良いアルミボディ
内部インバーターには大型ヒートシンクを採用
充電口にアンダーソンプラグを採用

ポータブルバッテリー B-2000

品番：B-2000

JAN コード：4580390324604

本体サイズ：幅 210× 奥行 430× 高さ 285mm

製品重量：22kg

内蔵バッテリー：リン酸鉄リチウムイオン電池 600Ah 3.2V 1920Wh (25.6V/75Ah)

入力：DC12~60V 最大 500W (MPPT 方式)

充電時間：約 4 時間 (54.6V 10A 500W)

出力：コンセント AC100V 60Hz × 3 口
(合計 2000W 瞬間最大 4000W まで)

出力波形：純正弦波

USB-C (PD) × 1 ポート：DC5/9V 2A 12V 3A 20V 3A (最大 60W まで)

USB-A (QC) × 2 ポート：DC5/9V 2A 12V 1.5A (最大 18W 合計 36W まで)

シガーソケット DC12V 10A (合計 120W まで)

※同時使用は USB-A と USB-C の合計が最大 96W まで。最大出力はコンセントと各ポートごとの範囲内で合計 2000W まででご使用下さい。

バッテリー寿命：約 3000 回 (DOD80%)


製品保証：3 年

付属品



専用充電器 54.6V 10A
B-2000ac

組み合わせが最適な別売のソーラーパネル

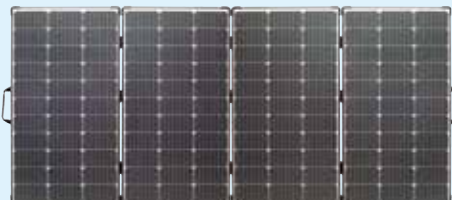

400W

BA-SP400BS
400W 防水ソーラーパネル

充電 約 5 時間

※快晴の最大発電効率での理論値です。

B-SERIES NEW CONCEPT F-POWER SERIES

ALL MODELS POWERED BY **LIFEPO4.**

PORTABLE BATTERY B-500



AC POWER OUT

純正弦波

100V



アウトドアや作業場で大活躍。

ポータブルバッテリー B-500

品番：B-500

JAN コード：4580390324574

本体サイズ：幅 170× 奥行き 310× 高さ 193mm

製品重量：7.9kg

内蔵バッテリー：リン酸鉄リチウムイオン電池 147.2Ah 3.2V 471Wh (25.6V/18.4Ah)

入力：DC12~30V 最大 200W (MPPT 方式)

充電時間：約 4 時間 (28.8V 4.2A 120W)

出力：コンセント AC100V 60Hz × 2 口
(合計 500W 瞬間最大 1000W まで)

出力波形：純正弦波

USB-C (PD) × 1 ポート：DC5/9V 2A 12V 3A 20V 3A (最大 60W まで)

USB-A (QC) × 2 ポート：DC5/9V 2A 12V 1.5A (最大 18W 合計 36W まで)

シガーソケット DC12V 10A (合計 120W まで)

※同時使用は USB-A と USB-C の合計が最大 96W まで。最大出力はコンセントと各ポートごとの範囲内で合計 500W まででご利用下さい。

バッテリー寿命：約 3000 回 (DOD80%)

製品保証：3 年



充電時間・コンセント出力で
使用可能な時間の目安を表示。

充電入力・コンセント出力の
消費電力の W 数を表示。

使用時間の目安 (理論値) ※使用環境温度や接続する電気製品の種類によって誤差が出ます。

バッテリーからの出力	使用可能な電力量	使用する機器の消費電力	使用可能な時間
コンセント AC100V	約 407Wh	40W (AC100V 0.8A)	約 10 時間
USB/USB-C ポート	約 414Wh	10W (DC5V 2A)	約 41 時間
DC ジャック / シガーソケット	約 423Wh	24W (DC12V 2A)	約 17 時間

注意

- コンセント出力で使用する場合、一般的な機器は 50/60Hz 共用ですのでそのまま使用できますが、特殊な 50Hz 専用機器は使用できません。
切り替えスイッチのある機種は 60Hz 側に切り替えて使用して下さい。
- 接続する機器の消費電力が製品の定格以下であることを確認してからご利用下さい。
消費電力が範囲内であっても、起動電力が規格を超える機器も使用できません。
- モーター駆動の電動工具や掃除機など最大負荷電力量が定格を超える機器は使用できません。
- 高温多湿となる場所や、火や熱源の近くでは使用しないで下さい。

付属品



専用充電器 28.8V 4.2A
B-500ac

組み合わせが最適な別売のソーラーパネル



200W

BA-SP200BS
200W 防水ソーラーパネル

充電 約 2.5 時間

※快晴の最大発電効率での理論値です。

家庭用の電化製品がそのまま使える！ スイッチは一目でわかる日本語表記！

※使用する機器の消費電力が本製品の定格以内かご確認ください。



AC POWER OUT

純正弦波

100V



動画で紹介



YouTube

60Ah パワーポータブルバッテリー

品番：BA-360

JAN コード：4580390323447

本体サイズ：幅 240× 奥行き 109× 高さ 212.5mm

製品重量：2.45kg

内蔵バッテリー：リチウムイオン電池 60,000mAh 3.7V 222Wh

充電時間：8~9 時間

出力：コンセント AC100V 60Hz×2 個（合計 200W 瞬間最大 360W まで）

出力波形：純正弦波

USB 1 ポート DC5V 2.1A 最大 15W } 同時使用は 1.5A

USB 3 ポート DC5V 2.1A 最大 15W } (最大 7.5W 合計 15W まで)

USB-C 1・2 ポート (QC3.0) DC5/9V 2A (最大 18W 合計 36W まで)

USB 2 ポート DC5V 2.4A (最大 12W まで)

USB 18W QC3.0 ポート DC5/9V 2A (最大 18W まで)

DC ジャック 5.5mm×3 個 DC9~12.6V (合計 10A 瞬間最大 15A まで)

※最大出力はコンセントと各ポートごとの範囲内で合計 369W まで

バッテリー寿命：約 500 回

製品保証：1 年

付属品



シガーソケットアダプター
BA-CS0


シガープラグケーブル
BA-360CP0

専用充電器 15V 3A
BA-360ac

注意

- コンセント出力で使用する場合、一般的な機器は 50/60Hz 共用ですのでそのまま使用できますが、特殊な 50Hz 専用機器は使用できません。
切り替えスイッチのある機種は 60Hz 側に切り替えて使用して下さい。
- 接続する機器の消費電力が製品の定格以下であることを確認してからご使用下さい。
消費電力が範囲内であっても、起動電力が規格を超える機器も使用できません。
- モーター駆動の電動工具や掃除機など最大負荷電力が定格を超える機器は使用できません。
- 高温多湿となる場所や、火や熱源の近くでは使用しないで下さい。

USB-C 1・2 ポート (QC3.0)
DC5/9V 2A
最大 18W 合計 36W まで

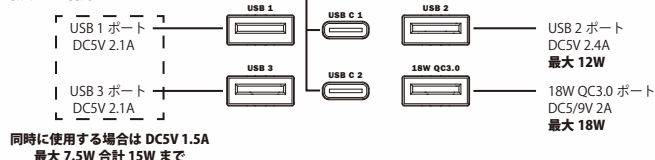

使用時間の目安 (理論値) ※使用環境温度や接続する電気製品の種類によって誤差が出ます。

バッテリーからの出力	使用可能な電力量	使用する機器の消費電力	使用可能な時間
コンセント AC100V	約 192Wh	40W (AC100V 0.4A)	約 4.8 時間
USB/USB-C ポート	約 195Wh	10W (DC5V 2A)	約 19.5 時間
DC ジャック/シガーソケット	約 200Wh	24W (DC12V 2A)	約 8.3 時間

組み合わせが最適な別売のソーラーパネル



40W

BA-SP40W

2WAY モバイルソーラーパネル

充電 約 8 時間

※快晴の最大発電効率での理論値です。

操作が簡単！ロングセラーのポータブルバッテリー！

※使用する機器の消費電力が本製品の定格以内かご確認ください。



動画で紹介



YouTube

42Ah モバイルバッテリー

品番：BA-155

JAN コード：4580390322471

本体サイズ：幅 195× 奥行 90× 高さ 171mm

製品重量：1.7kg

内蔵バッテリー：リチウムイオン電池 42,000mAh 3.7V 155Wh

充電時間：約 7 時間

出力：コンセント AC100V 60Hz×2 口（合計 100W 瞬間最大 155W まで）

出力波形：矩形波（擬似正弦波）

USB-A ポート：DC5V 2.1A 2 個（合計 3.1A まで）

USB-C ポート：DC5V 3A / 9V 2A 1 個（PD 最大 18W まで）

DC ジャック：5.5/2.1mm DC9~12.6V 1 個（10A 瞬間最大 15A まで）

バッテリー寿命：約 500 回

製品保証：1 年

付属品



シガーソケットアダプター
BA-CS0



シガープラグケーブル
BA-155CP0



BA-155 専用充電器 15V 2A
BA-155ac



レジャーなど様々な場所で大活躍！



緊急時に照明を手軽に設置！

使用時間の目安（理論値）※使用环境温度や接続する電気製品の種類によって誤差が出ます。

バッテリーからの出力	使用可能な電力量	使用する機器の消費電力	使用可能な時間
コンセント AC100V	約 130Wh	40W (AC100V 0.4A)	約 3.2時間
USB ポート	約 136Wh	10W (DC5V 2A)	約 13.6時間
DC ジャック	約 144Wh	24W (DC12V 2A)	約 6時間

注意

- コンセント出力で使用する場合、一般的な機器は 50/60Hz 共用ですのでそのまま使用できますが、特殊な 50Hz 専用機器は使用できません。
切り替えスイッチのある機種は 60Hz 側に切り替えて使用して下さい。
- 測定器など正弦波でのみ使用可能な機器は使用できません。
- 精密機器やマイコン制御などの波形に依存する機器は使用できません。
- 接続する機器の消費電力が製品の定格以下であることを確認してからご使用下さい。
消費電力が範囲内であっても、起動電力が規格を超える機器も使用できません。
- 最大負荷電力量が多いモーター駆動の電動工具や掃除機などは使用できません。
- 高温多湿となる場所や、火や熱源の近くでは使用しないで下さい。

組み合わせが最適な別売のソーラーパネル



40W

BA-SP40W

2WAY モバイルソーラーパネル

充電 約 6.5 時間

※快晴の最大発電効率での理論値です。

ホームセンター・家電量販店専売商品

レジャーや非常時の備えに！ ソーラーパネル付きの便利なセット！

※使用する機器の消費電力が本製品の定格以内かご確認ください。



ソーラーパネルはコンパクトに
畳めて持ち運びできます。



ソーラーパネル付き 150W ポータブルバッテリー 品番：BA-150SS

JAN コード：4580390323706

ポータブルバッテリー

本体サイズ：幅 212× 奥行 92× 高さ 170mm

製品重量：1.68kg

内蔵バッテリー：リチウムイオン電池 42,000mAh 3.7V 155Wh

充電時間：専用充電器で約 7 時間

ソーラーパネルで約 6 時間 ※快晴での理論値です。

出力：コンセント AC100V 60Hz× 2 口 (合計 100W 瞬間最大 150W まで)
矩形波 (擬似正弦波)

USB QC3.0 ポート DC5V/9V 2A 1 個 (最大 18W まで)

USB ポート DC5V 2.1A 2 個 (合計 3.1A まで)

DC ジャック 5.5/2.1mm 9~12.6V 2 個 (合計 10A 瞬間最大 15A まで)

バッテリー寿命：約 500 回

35W ソーラーパネル

本体サイズ：幅 290× 奥行 50× 高さ 200mm(収納時)

幅 290× 奥行 35× 高さ 1240mm(使用時)

製品重量：1.6kg

出力：35W DC18V 1.6A

パネル方式：モノクリスタルライン

電源コード：DC コネクタ Φ3.5×1.35mm 付き 3m ケーブル

製品保証：1 年

付属品



シガーソケットアダプター Φ3.5 シガープラグケーブル Φ3.5 専用充電器 15V 2A
BA-CSO BA-3.5dc BA-3.5ac

注意

- コンセント出力で使用する場合、一般的な機器は 50/60Hz 共用ですのでそのまま使用できますが、特殊な 60Hz 専用・50Hz 専用機器の場合、50Hz 専用機器は使用できません。切り替えスイッチのある機種は 60Hz 側に切り替えて使用して下さい。
- 測定器など正弦波でのみ使用可能な機器は使用できません。
- 精密機器やマイコン制御などの波形に依存する機器は使用できません。
- 接続する機器の消費電力が製品の定格以下であることを確認してからご使用下さい。消費電力が範囲内であっても、起動電力が規格を超える機器も使用できません。
- 最大負荷電力が多いモーター駆動の電動工具や掃除機などは使用できません。
- 高温多湿となる場所や、火や熱源の近くでは使用しないで下さい。

使用時間の目安 (理論値) ※使用環境温度や接続する電気製品の種類によって誤差が出ます。

バッテリーからの出力	使用可能な電力量	使用する機器の消費電力	使用可能な時間
コンセント AC100V	約 130Wh	40W (AC100V 0.4A)	約 3.2 時間
USB ポート	約 136Wh	10W (DC5V 2A)	約 13.6 時間
DC ジャック	約 144Wh	24W (DC12V 2A)	約 6 時間

ソーラーパネルでも USB 充電が可能です



USB×2+QC3.0×1
スマホなどの USB 充電が可能。

DC ジャック出力
ポータブル電源の充電が可能。

ホームセンター・家電量販店専売商品

コンパクトで持ち運びに便利！ レジャーや防災対策に！

※使用する機器の消費電力が本製品の定格以内かご確認ください。



ソーラーパネル付き 90W ポータブルバッテリー

品番：BA-90SS

JAN コード：4580390324901

ポータブルバッテリー

本体サイズ：幅 96× 奥行 106.5× 高さ 170mm

製品重量：960g

内蔵バッテリー：リチウムイオン電池 8Ah 11.1V 88.8Wh

充電時間：専用充電器で約 7 時間

ソーラーパネル充電は定格 DC10.8 ~ 22V 24W (MAX)

出力：コンセント AC100V 60Hz×1 口 (合計 90W 瞬間最大 120W まで)

矩形波 (擬似正弦波)

USB PD(TYPE-C)×1 ポート DC5V 3A / 9V 3A / 12V 2.5A / 15V 2A / 20V 1.5A (最大 30W まで)

USB QC(TYPE-A)×2 ポート 単独使用 DC5V 2A / 9V 2A (最大 18W まで)
同時使用は 1 ポート DC5V 2.1A (最大 13W まで)

バッテリー寿命：約 500 回

製品保証：1 年

ソーラーパネル

本体サイズ：収納時 幅 211× 奥行き 20× 高さ 220mm

使用時 幅 423× 奥行き 15× 高さ 220mm

製品重量：400g

出力：15W DC16V 0.9A

パネル方式：モノクリスタルライン

防水：配線コード接続蓋 IP65 ソーラーパネル面 IP67

電源コード：DC コネクターΦ3.5×1.35mm 付き 1.5m ケーブル

使用時間の目安 (理論値) ※使用環境温度や接続する電気製品の種類によって誤差が出ます。

バッテリーからの出力	使用可能な電力量	使用する機器の消費電力	使用可能な時間
コンセント AC100V	約 80Wh	40W (AC100V 0.4A)	約 2 時間
USB ポート	約 80Wh	10W (DC5V 2A)	約 8 時間

注意

●コンセント出力で使用する場合、一般的な機器は 50/60Hz 共用ですのでそのまま使用できますが、特殊な 60Hz 専用・50Hz 専用機器の場合、50Hz 専用機器は使用できません。切り替えスイッチのある機種は 60Hz 側に切り替えて使用して下さい。●測定器など正弦波でのみ使用可能な機器は使用できません。●精密機器やマイコン制御などの波形に依存する機器は使用できません。●接続する機器の消費電力が製品の定格以下であることを確認してからご使用下さい。消費電力が範囲内であっても、起動電力が規格を超える機器も使用できません。●最大負荷電力量が多いモーター駆動の電動工具や掃除機などは使用できません。●高温多湿となる場所や、火や熱源の近くでは使用しないで下さい。

付属品



Φ3.5 シガープラグケーブル
BA-3.5dc



Φ3.5 専用充電器 15V 1A
BA-90ac



カラビナ ×4 個

バッテリー単品でも購入が可能

組み合わせが最適な別売のソーラーパネル



内蔵LEDライト明るさ 4 段階切替 + SOS フラッシュ



90W ポータブルバッテリー

品番：BA-90

JAN コード：4580390324710

上記バッテリーの単品仕様で本体定格は同じ

付属品：Φ3.5 シガープラグケーブル・Φ3.5 専用充電器 15V 1A



BA-90 に対応
充電 約 8 時間

※快晴の最大発電効率での理論値です。

付属品：カラビナ ×2 個・吸盤 ×4 個

フレキシブルソーラーパネル 15W

品番：SP-15

JAN コード：4580390324680

本体サイズ：横 365× 縦 235× 厚み 10mm

製品重量：283g

出力：15W DC15.5V 1A

パネル方式：モノクリスタルライン

防水：配線コード接続蓋 IP65 ソーラーパネル面 IP67

電源コード：DC コネクターΦ3.5×1.35mm 付き 1.5m ケーブル

常設で使用できる屋外用大型ソーラーパネル！



常設 S200W ソーラーパネル

品 番：BA-SP2H

JAN コード：4580390324642

本体サイズ：横 770× 縦 1320× 厚み 35mm

製品重量：12kg

出力：200W DC23.2V 8.62A

パネル方式：モノクリスタルライン

防水：配線コード接続蓋 IP65 ソーラーパネル面 IP67

電源コード：MC4 コネクター付き 0.9m ケーブル

製品保証：3 年

ポータブル電源を充電できます！



品番：B-500
充電最短2.5時間



品番：B-600
充電最短5時間

充電時間は快晴での理論値です。

付属品



MC4/DC7909変換ケーブル 5m
MC4-5M


オプションと組み合わせて400Wで接続可能

ポータブル電源を充電できます！




品番：BA-4000
充電最短5.2時間

充電時間は快晴での理論値です。



BA-4000 付属品
ソーラーパネル用充電器



(ケーブルが足りない場合)

ポータブル電源を充電できます！



品番：B-2000
充電最短5時間

充電時間は快晴での理論値です。

ウルトラパワー電源 BA-4000・BA-6000 との接続方法

BA-SP2H×2 枚を別売の MC4/Y 字接続ケーブルセットの①マイナス用と②プラス用を接続し、③MC4 延長ケーブル 10m を接続します。反対側をウルトラパワー電源付属品のソーラーパネル用充電器に接続します。

① MC4/Y字接続ケーブル マイナス用



② MC4/Y字接続ケーブル プラス用

MC4/Y 字接続ケーブルセット

品 番：MC4-Yset

JAN コード：4580390323812

③



MC4 延長ケーブル 10m

品 番：MC4-EN

JAN コード：4580390323867

④

ポータブルバッテリー B-2000 との接続方法

BA-SP2H×2 枚を別売の MC4/Y 字接続ケーブルセットの①マイナス用と②プラス用を接続し、反対側を④MC4/ アンダーソンプラグ変換ケーブル 3m を接続します。

長さが足りない場合は③MC4 延長ケーブル 10m を間に接続します。

④



MC4/ アンダーソンプラグ変換ケーブル 3m

品 番：MC4-A200

JAN コード：4580390324772

100W 常設タイプソーラーパネル BA-SP100W

単結晶ソーラーパネル搭載
高変換効率で光を電力に。



常設で使用ができる屋外用タイプ！



100W 常設タイプソーラーパネル

品 番：BA-SP100W

JAN コード：4580390323799

本体サイズ：横 680× 縦 780× 厚み 30mm

製品重量：5.7kg

出力：100W DC18~23.3V 5.05A

パネル方式：モノクリスタルライン

防水：IP65

電源コード：MC4 コネクター付き 0.9m ケーブル

製品保証：2 年

付属品



MC4 / DC7909変換ケーブル 5m
MC4-5M

お得な2枚セット

200W 常設タイプソーラーパネルセット

品 番：BA-SP200Wset

JAN コード：4580390323829

BA-SP100W×2 台セット

製品保証：2 年

付属品



MC4 / DC7909変換ケーブル 5m
MC4-5M



MC4/Y字接続ケーブルセット
MC4-Yset

BA-SP200Wsetでの接続方法


ポータブル電源を充電できます！




品番：BA-4000

充電最短10.4時間

充電時間は快晴での理論値です。

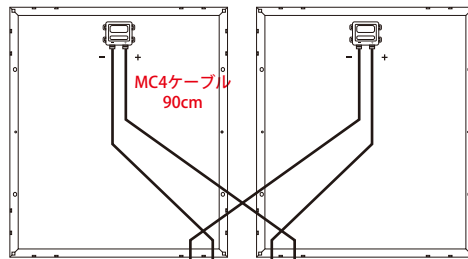

BA-6000/4000 付属品
ソーラーパネル用充電器



(ケーブルが足りない場合)

ウルトラパワー電源 BA-4000・BA-6000 との接続方法

ソーラーパネル 2 枚を付属の MC4/Y 字接続ケーブルセットの①マイナス用と
②プラス用を接続し、③MC4 延長ケーブル 10m を接続します。反対側を
ウルトラパワー電源付属品のソーラーパネル用充電器に接続します。

ポータブル電源を充電できます！



品番：B-500

充電最短2.5時間




品番：BA-2000

充電最短6.2時間

充電時間は快晴での理論値です。

BA-SP100W/BA-SP200Wset 付属品
MC4/DC7909 変換ケーブル 5m



④ (付属の 5m ではケーブルが足りない場合)

ポータブルバッテリー B-500/B-1000/BA-2000 との接続方法

ソーラーパネル 2 枚を付属の MC4/Y 字接続ケーブルセットの①マイナス用
と②プラス用を接続し、反対側に付属の MC4/DC7909 変換ケーブル 5m を
接続します。長さが足りない場合は、別売の④MC4/DC7909 変換ケーブル
10m を接続します。

① MC4/Y字接続ケーブル マイナス用



② MC4/Y字接続ケーブル プラス用

MC4/Y 字接続ケーブルセット

品 番：MC4-Yset

JAN コード：4580390323812

③



MC4 延長ケーブル 10m

品 番：MC4-EN

JAN コード：4580390323867

④



MC4/DC7909 変換ケーブル 10m

品 番：MC4-10M

JAN コード：4580390323836

持ち運びできる400W出力の大容量ソーラーパネル！



便利な収納カバー付き



スタンド付きで設置簡単

400W 防水ソーラーパネル

品番：BA-SP400BS

JANコード：4580390324659

本体サイズ：使用時 横 2188× 縦 987× 厚み 25mm

収納時 横 547× 縦 987× 厚み 90mm

製品重量：12.4kg

出力：400W DC38.3V 10.45A

パネル方式：モノクリスタルライン

防水：IP65

電源コード：MC4 コネクター付き 0.4m ケーブル

製品保証：3年

付属品



W-MC4 延長 ケーブル 3m
MC4-D400



W-MC4 / アンダーソンプラグ
変換ケーブル 3m
MC4-A400

ポータブル電源を充電できます！



品番：BA-4000
充電最短5.2時間



品番：B-1200
充電最短5時間



品番：B-2000
充電最短5時間
充電時間は快晴での理論値です。

持ち運びできる200W出力の大容量ソーラーパネル！



スタンド付きで設置簡単



便利な収納カバー付き

200W 防水ソーラーパネル

品番：BA-SP200BS

JANコード：4580390324635

本体サイズ：使用時 横 1095× 縦 987× 厚み 25mm

収納時 横 547× 縦 987× 厚み 50mm

製品重量：6.15kg

出力：200W DC19.1V 10.48A

パネル方式：モノクリスタルライン

防水：IP65

電源コード：MC4 コネクター付き 0.4m ケーブル

製品保証：3年

付属品



MC4 / DC7909変換ケーブル 3m
MC4-D200



MC4 / アンダーソンプラグ
変換ケーブル 3m
MC4-A200

ポータブル電源を充電できます！



品番：B-500
充電最短2.5時間



品番：B-600
充電最短5時間

充電時間は快晴での理論値です。

持ち運び可能で便利な収納カバー付き！



スタンド付きで設置簡単

120W 防水ソーラーパネル

品番：BA-SP120BS

JAN コード：4580390323485

本体サイズ：使用時 横 1193× 縦 635× 厚み 25mm
収納時 横 595× 縦 635× 厚み 50mm

製品重量：6.4kg

出力：130W DC20.5V 6.35A

パネル方式：モノクリスタルライン

防水：IP65

電源コード：MC4 コネクター付き 3m ケーブル

製品保証：3 年

ポータブル電源を充電できます！



品番：B-500
充電最短4.5時間



品番：BA-2000
充電最短10時間
充電時間は快晴での理論値です。



便利な収納カバー付き

付属品



MC4 / DC7909変換ケーブル 2m
MC4-D120

急速充電が可能なUSB ポートを装備！



USB×2+QC3.0×1
スマホなどの USB 充電が可能。

DC ジャック出力
ポータブル電源の充電が可能。

2WAY モバイルソーラーパネル

品番：BA-SP40W

JAN コード：4580390323324

本体サイズ：使用時 横 290× 縦 1420× 厚み 30mm
収納時 横 290× 縦 200× 厚み 65mm

製品重量：1.9kg

DC-5521 コネクター出力：DC18～21.3V 2A 40W

USB 出力：DC3.6～20V 最大 18W (Quick Charge3.0 対応)

パネル方式：モノクリスタルライン

電源コード：DC-5521 コネクター付き 3m ケーブル

製品保証：1 年

ポータブル電源を充電できます！



品番：BA-155
充電最短約6.5時間



品番：BA-360
充電最短約8時間
充電時間は快晴での理論値です。

付属品



DC-35135 DC-5525 DC-7909 カラビナ ×4 個

急速充電が可能なUSB ポートを装備！ 付属のコネクターで他社製品にも使用が可能！



※必ず接続する機器の充電入力規格をごかく下さい。

ULTRA-FASTCHARGING
Quick Charge 3.0




USB-A+USB-C ポートでスマホなどの USB 充電が可能。

ケーブルの MC4 コネクターに付属のケーブルを
付け替えると色々な機器で使用が可能。



MC4 / アンダーソンプラグ
変換ケーブル 50cm

MC4 / DC5521変換ケーブル 50cm



MC4 / DC5521変換ケーブル 50cmに
接続用の変換アダプター



100W 防水ソーラーパネル

品番：BA-SP100BS

JAN コード：4580390324932

本体サイズ：使用時 横 1170× 縦 585× 厚み 約 35mm

収納時 横 585× 縦 585× 厚み 約 45mm

製品重量：4kg

MC4 コネクター出力：DC18～21.6V 5.55A 100W

USB-C 出力：DC5 ～ 20V 最大 45W

USB 出力：DC5 ～ 20V 最大 18W (Quick Charge3.0 対応)

パネル方式：モノクリスタルライン

防水：IP65

電源コード：MC4 コネクター付き 1.6m ケーブル

製品保証：1 年

下記製品を充電できます！



品番：PD-200
USB-C ポートで充電
最短 5.2 時間



品番：FFB-30LB
DC ポートで充電
最短 5 時間



品番：FFB-35TW
DC ポートで充電
最短 5 時間

充電時間は快晴での理論値です。

2 枚を直列接続すれば 200W で充電が可能

※最大接続は2 枚までです。



品番：B-600
充電最短3時間

充電時間は快晴での理論値です。

付属品



DC-35135

DC-5525

DC-7909

カラビナ ×4 個



MC4 / DC5521変換ケーブル 0.5m
MC4-D100



MC4 / アンダーソンプラグ
変換ケーブル 0.5m
MC4-A100



USB-Cケーブル 1.5m
BA-C100

普通自動車やポータブル電源で使用可能!!

アウトドアや車中泊で大活躍!!

12V



DC仕様調理なべ2L

品番：FBS-N2L

JANコード：4580390323782

サイズ：本体Φ190×長さ320(取手含む)×高さ120mm
 蒸し鍋Φ200×幅260(取手含む)×高さ68mm
 耐熱ガラス蓋Φ200×高さ48mm

容量：2L

製品重量：1.2kg

作動電圧：DC12V

消費電力：100W

最大上昇温度：約120℃

製品保証：6ヶ月

動画で紹介



YouTube



付属品



耐熱ガラス蓋
FBS-N2Lg



蒸し鍋
FBS-N2Ln



専用シガープラグ電源ケーブル
FBS-N2Lca



交換用ヒューズ
FBS-N2Lf

ポータブル電源でも使えます！



品番：BA-155



品番：BA-150SS



品番：BA-360



品番：B-500



品番：B-2000



品番：B-600



品番：B-1200



品番：BA-4000

普通自動車やポータブル電源で使用可能!!

12V



自動車内の DC12V のシガー電源・アクセサリー電源はもちろん。
 弊社のポータブルバッテリーに接続すれば、レジャーや防災などに
 役立ちます。

災害・停電時



スポーツ観戦

あったかふわふわ
フリース素材！

キャンプ・レジャー



車中泊



DC電気毛布

品番：FDM-50W

JANコード：4580390323171

本体サイズ：幅700×厚さ7×長さ1500mm(毛布配線出口は厚さ15mm)

製品重量：700g

作動電圧：DC12V

消費電力：40W

温度コントロール：0℃～約40℃までオートコントロール

材質：ポリエステル100%

電源コード：シガーソケットプラグ付き 2m

製品保証：6ヶ月



ポータブル電源でも使えます！



品番：BA-155



品番：BA-150SS



品番：BA-360



品番：B-500



品番：B-2000



品番：B-600



品番：B-1200



品番：BA-4000

気化熱で涼しさをまとう！ 新発想の空冷ベスト

気化熱 + 空冷ファン

2 重構造の中に水分を含んだ素材を入れ、ファンで水分を蒸発させること
によって、周囲の温度を吸収し低下する現象を取り入れた空冷服です。
3 個のファンにより気化現象を効率良く発揮させ長時間涼しくします。

使用時間の目安

容量 10,000mAh のモバイルバッテリーを
使用した場合の動作時間参考値となります。

強 HIGH	5 約 時間	中 MID	6 約 時間	弱 LOW	7 約 時間
-----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------



スイッチ部
強 / 中 / 弱
ON/OFF

動画で紹介
YouTube



BE-KN1

気化熱ファンベスト

品 番：BE-KN1

JANコード：4580390325106

本体サイズ：幅370×高さ545mm
装着サイズ：フリーサイズ(ベルト調整式)
製品重量：630g
カラー：ブラック
材質：ポリエステル(本体)
空冷ファン：3個搭載(脱着可能)
ファンスピード：3段階のファン速度調整 弱・中・強
USB入力：DC5V 2.1A
消費電力：弱5W・中6W・強7W(約)
製品保証：空冷ファンのみ6ヶ月
※本品駆動には別途USB-Aポート出力5V2A以上の
モバイルバッテリーが必要です。

お得なケース販売品

気化熱ファンベスト20入

品 番：BE-KN1-CT

JANコード：4580390325120



気化熱で
冷やす



裏面が起毛素材なので
たっぷり保水します。



BE-KN2

フード付き気化熱ファンベスト

品 番：BE-KN2

JANコード：4580390325182

本体サイズ：幅370×高さ900mm
装着サイズ：フリーサイズ
製品重量：474g
カラー：ブラック
材質：ポリエステル(本体)
空冷ファン：3個搭載(脱着可能)
ファンスピード：3段階のファン速度調整 弱・中・強
USB入力：DC5V 2.1A
消費電力：弱5W・中6W・強7W(約)
製品保証：空冷ファンのみ6ヶ月
※本品駆動には別途USB-Aポート出力5V2A以上の
モバイルバッテリーが必要です。

お得なケース販売品

フード付き気化熱ファンベスト20入

品 番：BE-KN2-CT

JANコード：4580390325229

補修部品も充実



品番：BE-KNS
品名：吸水シート 2枚入り

品番：BE-KN-FANG
品名：電動ファン グレー 3個入り

品番：BE-KN-FANB
品名：電動ファン ブラック 3個入り

品番：BE-KNcable
品名：電動ファン用ケーブル 1本入り

OPTION

10000mAh DC5V 3.1A
(2ポート合計)



モバイルバッテリー10,000mAh

品 番：FSLP-CA100W

JANコード：4549032015638

本体サイズ：幅71×奥行き15×高さ136mm
製品重量：約200g
内蔵バッテリー：リチウムイオンポリマー電池 3.7V 10,000mAh
バッテリー寿命：約500回
定格入力：5V 2.4A
定格出力：5V 3.1A (2ポート合計)
使用環境温度：5℃～35℃ (結露なきこと)
付属品：microUSBケーブル

AC100V 50/60Hz
取付工事不要
4.5畳～6畳までに最適

冷房 除湿 加湿 空気清浄
360W 定格



動画で紹介



YouTube

置くだけでカンタン冷房。ポータブル電源でも動く 低消費電力ポータブルエアコン。



冷房・除湿・加湿・空気清浄も出来る
使い方いろいろ

脱衣場[狭い部屋]
工事現場プレハブ
オートキャンプ
ペット専用

伸縮ダクトは最大 1.2m



ポータブル電源でも使えます！



品番 : B-2000



品番 : B-1200



品番 : BA-4000



花粉もカットHEPAフィルター

花粉も除去するHEPAフィルターを搭載。
冷房と空気清浄も同時に行えます。
フィルターは汚れたら交換可能です。

別売交換品

品名 : PAC-360W用HEPAフィルター

品番 : PAC-HEPA

ポータブルエアコン

品 番 : PAC-360W

JANコード : 4580390324314

サイズ : 幅375×奥行285×高さ500mm 製品重量 : 15kg

定格電圧 : AC100V 周波数 : 50/60Hz

消費電力 : 50Hz : 360W 60Hz : 420W

起動時消費電力 : 50Hz : 950W 60Hz : 1150W

送風時消費電力 : 50Hz : 40W 60Hz : 50W

適用能力 : 50Hz : 約1.1kW 60Hz : 約1.4kW

水分除去 : 25L/日 (30℃湿度80%時)

加湿能力 : 0.2L/1時間

設定温度 : 17℃～30℃ 1℃づつの設定可能

部屋の適用広さ : 4.5畳～6畳ぐらい

冷媒ガス : R134a 冷媒封入量 : 195g

冷房方式 : コンプレッサー (圧縮方式)

最高使用圧力 : 2.5Mpa(25kgf/cm²)

製品保証 : 1年

付属品 : 伸縮排気パネルキット・伸縮ダクト

・リモコン・ドレインホース・HEPAフィルター

水を入れて最短約6分で氷ができる！ アウトドアや作業現場などの暑さ対策に！

製氷機



操作が簡単なタッチパネル



1サイクルで9個製氷します。



サイズを2種類切り替え可能。

小型製氷機

品 番 : FIC-01

JANコード : 4580390324970

本体サイズ : 幅230×奥行300×高さ308mm

タンク容量 : 1.4L

製品重量 : 5.8kg

定格電圧 : AC100V

周波数 : 50/60Hz

消費電力 : 170W (最大)

温度制御範囲 : 10℃～40℃

使用環境湿度 : 90%以下

冷却方式 : コンプレッサー 冷媒ガスR600a 25g

製氷時間 : 6～10分 (使用環境温度と水温により変動します。)

製氷能力 : 10～12kg/24時間

製品保証 : 1年

ポータブル電源でも使えます！



品番 : B-500



品番 : B-2000



品番 : B-600



品番 : B-1200



品番 : BA-4000

DC電源ポータブルフリーザー。フリザクス。
FREEZER

12V・24V



AC100V

専用電源付属

-20℃

コンプレッサー方式でよく冷える。

100W 防水ソーラーパネル BA-SP100BS で充電・使用ができる

2L×6本+500ml×3本
500mlのみなら 27本

余裕の容量
30L




伸縮するキャリーハンドルと
キャスターで移動もラクラク！



充電式

繰り返し使える
リチウムイオン電池内蔵



充電式冷蔵・冷凍庫 フリザクス 30L

品番: FFB-30LB

JANコード: 4580390323713

本体サイズ: 幅586×奥行356×高さ378mm

収納容量: 30L

製品重量: 11.4kg

内蔵バッテリー: リチウムイオン電池11.1V 15600mAh

充電時間: 4~5時間

アダプター定格: 入力 AC100~240V 2.5A 50/60Hz
出力 DC14.5V 6A

車両電圧: DC12・24V

消費電力: 作動時: 40W (最大) 待機時: 0.1W

温度制御範囲: -20℃~+20℃

冷却方式: コンプレッサー 冷媒ガスR134a 32g

製品保証: 1年

付属品



専用電源アダプター14.5V 6A FFB-30LBac
専用シガープラグ電源ケーブル FFB-30LBdc

NEW ITEM



左右の庫内温度を個々に
設定が可能です。

冷蔵と冷凍で使用したり
全て冷凍・冷蔵設定など
組み合わせ自由で大変便利



充電式

繰り返し使える
リチウムイオン電池内蔵

充電式ダブル冷蔵・冷凍庫 フリザクス 37L

品番: FFB-35TW

JANコード: 4580390325137

本体サイズ: 幅460×奥行711×高さ441mm

収納容量: 左庫26.7L 右庫10L 合計36.7L

製品重量: 17.6kg

内蔵バッテリー: リチウムイオン電池11.1V 15600mAh

充電時間: 4~5時間

アダプター定格: 入力 AC100~240V 2.5A 50/60Hz
出力 DC14.5V 6A



車両電圧: DC12・24V

消費電力: 作動時: 60W (最大) 待機時: 0.1W

温度制御範囲: -20℃~+20℃

冷却方式: コンプレッサー 冷媒ガスR134a 40g

製品保証: 1年



付属品



専用電源アダプター14.5V 6A FFB-35TWac
専用シガープラグ電源ケーブル FFB-35TWdc

動画で紹介



YouTube

ポータブル電源でも使えます！



品番: BA-155



品番: BA-150SS



品番: BA-360



品番: B-500



品番: B-2000



品番: B-600




品番: B-1200



品番: BA-4000



※こちらは充電式ではありません



冷蔵・冷凍庫 フリザクス 18L

品番：FFB-18L

JANコード：4580390323331

本体サイズ：幅586×奥行330×高さ290mm

収納容量：18L

製品重量：11.2kg

定格：入力 AC100~240V 2A 50/60Hz

出力 DC14.5V 6A

車両電圧：DC12・24V

消費電力：作動時：45W（最大） 待機時：0.2W

温度制御範囲：-20℃～+20℃

冷却方式：コンプレッサー 冷媒ガスR134a 24g

製品保証：1年

動画で紹介



YouTube

付属品



専用電源アダプター14.5V 6A FFB-18Lac



専用シガープラグ電源ケーブル FFB-18Ldc

ポータブル電源でも使えます！



品番：BA-155



品番：BA-150SS



品番：BA-360



品番：B-500



品番：B-2000



品番：B-600




品番：B-1200




品番：BA-4000

両口金形ハロゲンランプのかわりに使える ハロゲン投光器用 LED ユニット

※必ずサイズが合う事を確認し、投光器本体に取付けてご使用下さい。
防水型や密閉性の高い投光器での長時間連続使用はお止めください。
センサーライトやタイマースイッチとの併用では使用出来ません。



実用新案取得製品
登録第3214774号



LEDユニット ミニ 昼光色

品番：KY-070

JANコード：4580390323379

照射角：360°

定格電圧：AC100V

周波数：50/60Hz

消費電力：10W

製品サイズ：幅78 × 直径28mm

重量：56g

口金の仕様：R7s

色温度：6000K

明るさ：1000lm

作業環境温度：-20~40℃

2835 LEDチップ 75個使用



LEDユニット 昼光色

品番：KY-030

JANコード：4580390322051

照射角：360°

定格電圧：AC100V

周波数：50/60Hz

消費電力：10W

製品サイズ：幅118 × 直径15mm

重量：34g


口金の仕様：R7s

色温度：6000K

明るさ：850lm

作業環境温度：-20~40℃

2835 LEDチップ 108個使用



LEDユニット 電球色

品番：KY-031

JANコード：4580390322068

照射角：360°

定格電圧：AC100V

周波数：50/60Hz

消費電力：10W

製品サイズ：幅118 × 直径15mm

重量：34g

口金の仕様：R7s

色温度：3000K

明るさ：850lm

作業環境温度：-20~40℃

2835 LEDチップ 108個使用

LEDユニット15W 昼光色

品番：KY-050

JANコード：4580390323294

照射角：360°

定格電圧：AC100V

周波数：50/60Hz

消費電力：15W

製品サイズ：幅118 × 直径28mm

重量：80g

口金の仕様：R7s

色温度：6000K

明るさ：1700lm


作業環境温度：-20~40℃

2835 LEDチップ 120個使用

水銀灯型LED電球


品質向上の為仕様・内容・デザインを予告無く変更する場合があります。
受注状況により在庫がない場合がございますのでお問い合わせ下さい。

照明器具がバラストレスなら工事不要で交換するだけ！ 従来の水銀灯と同等の軽さ・省エネ率 90%・瞬時に点灯

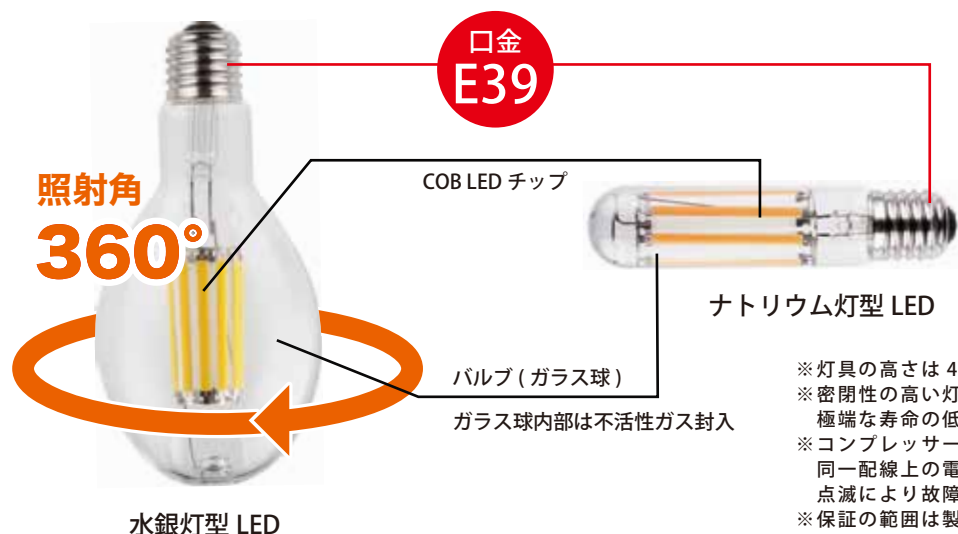

- ※ 灯具の高さは 4m までの環境下でご使用ください。
- ※ 密閉性の高い灯具や放熱性の悪い灯具での使用はおやめ下さい。極端な寿命の低下や故障の原因となります。
- ※ コンプレッサーや溶接機などの消費電力や瞬間最大電力の高い機器と同一配線上の電源に接続して使用しないで下さい。点灯しないまたは点滅により故障の原因となります。
- ※ 保証の範囲は製品本体のみとなります。その他費用（人件費・工事費・交通費・運送費など）のいずれに關しましても弊社では負担できません。
- ※ 古い灯具では使用しないで下さい。故障の原因となります。

工場、公園、歩道、駐車場、看板などの水銀灯をLED化できます。※安定器付きの器具は工事が必要です。

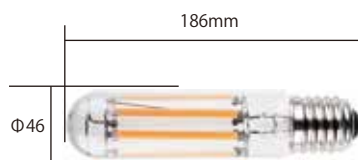


ナトリウム灯型 LED 15W 電球色

品番：KYN-153K

JAN コード：4580390322679

定格電圧：AC100/200V
周波数：50/60Hz
消費電力：15W
本体サイズ・口金：Φ46×長さ 186mm・E39
製品重量：115g
発光角度：360°
色温度：3000K
明るさ：2400lm
使用環境温度：-20~40℃
COB LED チップ使用
製品保証：1 年

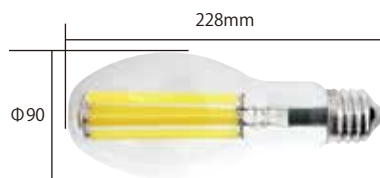


水銀灯型 LED 30W 電球色 / 昼光色

品番：KYS-30223K / KYS-30226K

JAN コード：4580390322617 / 4580390322624

定格電圧：AC100/200V
周波数：50/60Hz
消費電力：30W
本体サイズ・口金：Φ90×長さ 228mm・E39
製品重量：175g
発光角度：360°
色温度：3000K / 6000K
明るさ：4800lm / 5100lm
使用環境温度：-20~40℃
COB LED チップ使用
製品保証：1 年

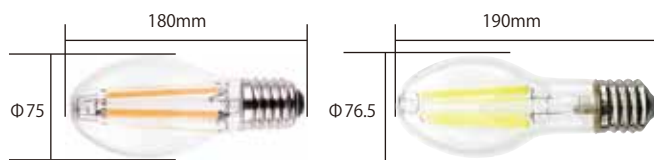

水銀灯型 LED 20W 電球色 / 昼光色

品番：KYS-20183K / KYS-20186K

JAN コード：4580390322570 / 4580390322587

定格電圧：AC100/200V
周波数：50/60Hz
消費電力：20W
本体サイズ・口金：Φ75×長さ 180mm / Φ76.5×長さ 190mm・E39
製品重量：135g / 160g
発光角度：360°
色温度：3000K / 6000K
明るさ：3200lm / 4900lm
使用環境温度：-20~40℃
COB LED チップ使用
製品保証：1 年



水銀灯型 LED 50W 昼光色

品番：KYS-50276K

JAN コード：4580390324796


定格電圧：AC100/200V
周波数：50/60Hz
消費電力：50W
本体サイズ・口金：Φ120×長さ 272mm・E39
製品重量：275g
発光角度：360°
色温度：6000K
明るさ：8500lm
使用環境温度：-20~40℃
COB LED チップ使用
製品保証：1 年

リフレクター式投光器 500W サイズに使用できる交換球！ LED だから省エネで経済的！



取付例

※灯具は含まれておりません

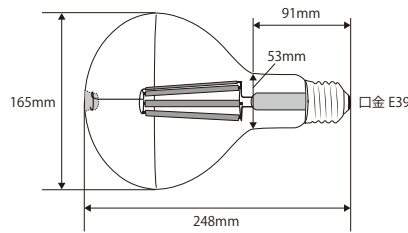

LED リフレクターランプ

品 番：KY-RF3

JAN コード：4580390323676

定格電圧：AC100V

周波数：50/60Hz

消費電力：30W

本体サイズ・口金：Φ165× 長さ 248mm・E39

製品重量：246g

発光角度：360°

色温度：6000K

明るさ：3700lm

COB LED チップ使用

製品保証：1 年






設置例

投 光 器

品質向上の為仕様・内容・デザインを予告無く変更する場合があります。
受注状況により在庫がない場合がございますのでお問い合わせ下さい。

三脚付きで明るい。現場などの作業灯具に最適！

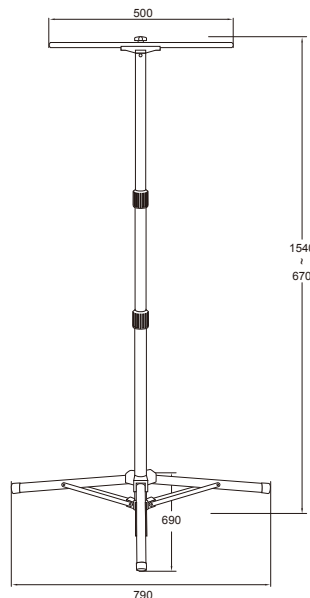

スタンド付ダブル LED 投光器 100W

品 番：FWT-100W

JAN コード：4580390324468

広角タイプ (140°)

定格電圧：AC100V

周波数：50/60Hz

消費電力：50W×2

本体サイズ：幅 790× 奥行き 690× 高さ 850~1720mm (スタンド含む)

製品重量：4700g

電源コード：二重シールドケーブル

3 芯アース端子付き防雨プラグ長さ 5m + 連結部 9cm

+ 本体ケーブル長さ 30cm

色温度：6000K

明るさ：5000lm×2

防水：IP65

SMD LED チップ使用

製品保証：1 年

薄型投光器シリーズ

IP65
防塵・防水


強靱
アルミBODY

Ra80
高演色性

3.0M
電源コード



防雨型 3 芯アース付き
プラグ採用

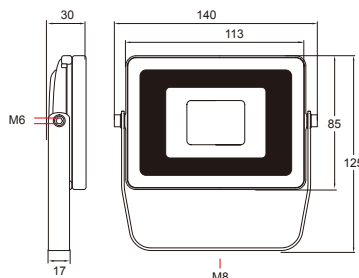

薄型投光器 10W

品 番：AS-10N

JAN コード：4580390325038

定格電圧：AC100V

周波数：50/60Hz

消費電力：12W

本体サイズ：幅 140× 奥行 30× 高さ 125mm（収納時）

製品重量：720g

電源コード：防雨仕様二重シールド 長さ 3m

色温度：6000K

明るさ：1200lm

防水：IP65

SMD LED チップ使用


製品保証：6 ヶ月

対応オプション

OP-001 OP-002 OP-003 OP-009 OP-011 OP-SVS



防雨型 3 芯アース付き
プラグ採用

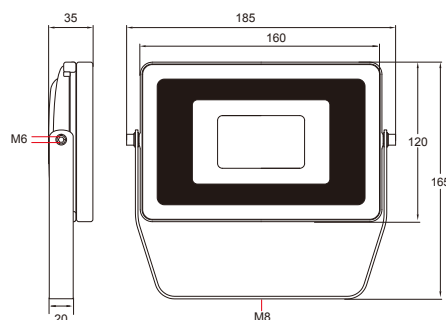

薄型投光器 20W

品 番：AS-20N

JAN コード：4580390325045

定格電圧：AC100V

周波数：50/60Hz

消費電力：20W

本体サイズ：幅 185× 奥行 35× 高さ 165mm（収納時）

製品重量：1000g

電源コード：防雨仕様二重シールド 長さ 3m

色温度：6000K

明るさ：2000lm

防水：IP65

SMD LED チップ使用


製品保証：6 ヶ月

対応オプション

OP-002 OP-003 OP-009 OP-011 OP-SVS



防雨型 3 芯アース付き
プラグ採用

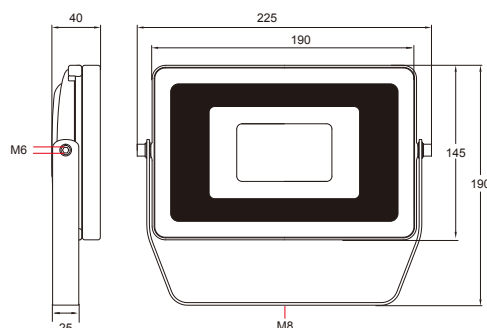

薄型投光器 30W

品 番：AS-30N

JAN コード：4580390325052

広角タイプ (140°)

定格電圧：AC100V

周波数：50/60Hz

消費電力：30W

本体サイズ：幅 225× 奥行 40× 高さ 190mm（収納時）

製品重量：1320g

電源コード：防雨仕様二重シールド

3 芯アース端子付き 長さ 3m

色温度：6000K

明るさ：3000lm

防水：IP65

SMD LED チップ使用

製品保証：6 ヶ月

対応オプション

OP-002 OP-003 OP-009 OP-011 OP-SVS

薄型投光器シリーズ

IP65
防塵・防水


強靱
アルミBODY

Ra80
高演色性

3.0M
電源コード



防雨型 3 芯アース付き
プラグ採用

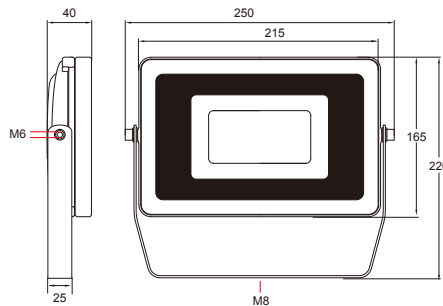

薄型投光器 50W

品 番：AS-50N

JAN コード：4580390325069

広角タイプ (140°)

定格電圧：AC100V

周波数：50/60Hz

消費電力：50W

本体サイズ：幅 250× 奥行き 40× 高さ 220mm (収納時)

製品重量：1600g

電源コード：防雨仕様二重シールド

3 芯アース端子付き 長さ 3m

色温度：6000K

明るさ：5000lm

防水：IP65

SMD LED チップ使用

製品保証：6 ヶ月

対応オプション

OP-003 OP-011 OP-SVS※

※重量があるためセンターに1台のみ取り付け使用して下さい。


薄 型
軽 量
ハイパワー

フラット投光器 100W

サージ回路搭載で、雷や大型電気機器等からの
突入電流・突入電圧に対応！ ノイズ対策済み！



防雨型 3 芯アース付き
プラグ採用

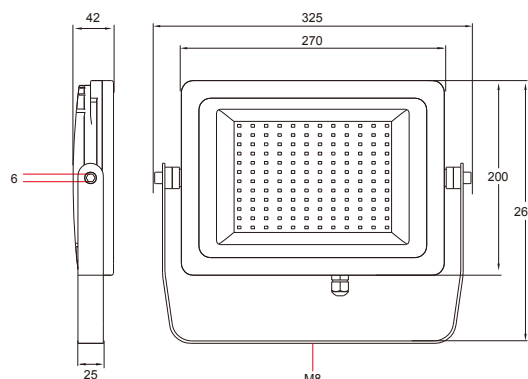

フラット投光器 100W MK II

品 番：AS-100mk2

JAN コード：4580390324994

広角タイプ (140°)

定格電圧：AC100V

周波数：50/60Hz

消費電力：100W

本体サイズ：幅 325× 奥行き 42× 高さ 265mm (収納時)

製品重量：2400g

電源コード：防雨仕様二重シールド

3 芯アース端子付き 長さ 3m

色温度：6000K

明るさ：10000lm

防水：IP65

SMD LED チップ使用

製品保証：6 ヶ月

対応オプション

OP-003 OP-011 OP-SVS※

※重量があるためセンターに1台のみ取り付け使用して下さい。

SVA

PRO仕様
HIGH POWER LED 投光器
NEW CONCEPT LED FLOODLIGHT

突入電圧対応サージ回路内蔵

屋内・屋外用

IP67
防塵・防水

3M
ケーブル長さ

1.5M
落下試験

CAST
BODY

突入電圧
サージ回路
内蔵

1000V

AC100V
コンセント接続

動画で紹介






YouTube

1000V サージ回路搭載!! 耐落下試験は1.5m をクリア!! アルミダイキャストボディでPro仕様の耐久性!!



品 番 : SVA-35W / SVA-45W

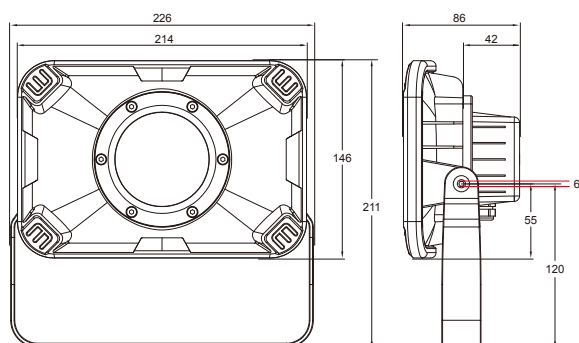

PRO仕様 HIGH POWER 35W 投光器

品 番 : SVA-35W

JAN コード : 4580390322976

広角タイプ (110°)

定格電圧 : AC100V

周波数 : 50/60Hz

消費電力 : 35W

本体サイズ : 幅 214× 奥行き 86× 高さ 146mm (脚部除く)

製品重量 : 1550g

電源コード : 二重シールドケーブル

3 芯アース端子付き防雨プラグ 長さ 3m

色温度 : 6000K

明るさ : 3600lm

防水 : IP67

耐衝撃等級 : IK07

SMD LED チップ使用

製品保証 : 1 年

対応オプション

OP-002※1 OP-003 OP-011 OP-SVS

※1. 投光器脚部の横穴にマグネットを 2 個で取り付けして下さい。

PRO仕様 HIGH POWER 45W 投光器

品 番 : SVA-45W

JAN コード : 4580390322983

広角タイプ (110°)

定格電圧 : AC100V

周波数 : 50/60Hz

消費電力 : 45W

本体サイズ : 幅 214× 奥行き 86× 高さ 146mm (脚部除く)

製品重量 : 1600g

電源コード : 二重シールドケーブル

3 芯アース端子付き防雨プラグ 長さ 3m

色温度 : 5500 ~ 6000K

明るさ : 4300lm

防水 : IP65

耐衝撃等級 : IK07

SMD LED チップ使用

製品保証 : 1 年

対応オプション

OP-002※1 OP-003 OP-011 OP-SVS

※1. 投光器脚部の横穴にマグネットを 2 個で取り付けして下さい。

SVB


PRO仕様
HIGH POWER LED 充電式投光器
NEW CONCEPT LED FLOODLIGHT

リニア点灯回路搭載で最大7.5時間点灯

屋内・屋外用

IP65
1.5M
CAST BODY

自充電式 7.4V 4,4/6,6Ah



急な立消えが無く、長時間点灯可能なリニア点灯回路を搭載!!

動画で紹介







YouTube





光を拡散しても遠くまで届く 特殊レンズを採用!! アルミダイキャストボディで Pro仕様の耐久性!!



品番：SVB-15W

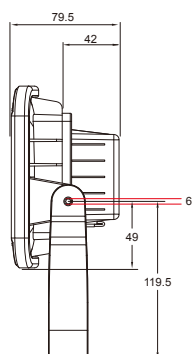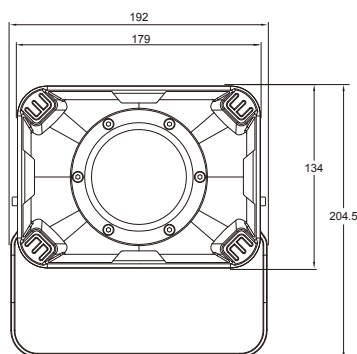

品番：SVB-25W / SVB-35W

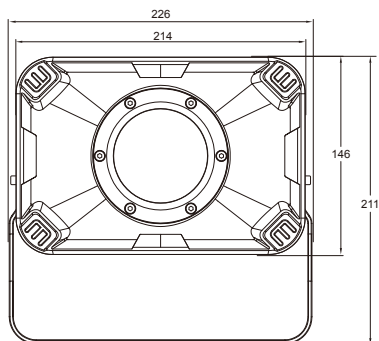

PRO仕様 HIGH POWER 15W 充電式投光器

品番：SVB-15W

JANコード：4580390322990

広角タイプ (110°)

本体サイズ：幅 179× 奥行 79.5× 高さ 134mm (脚部除く)

製品重量：1300g

色温度：6000K

切り替え：HIGH・LOW・OFF

明るさ：HIGH 1800lm LOW 600lm

内蔵バッテリー：リチウムイオン電池 18650 3.7V 2200mAh 4本

充電時間：約 3.5 時間

使用時間：HIGH 約 3.5 時間 LOW 約 7.5 時間

バッテリー寿命 約 500 回

防水：IP65

耐衝撃等級：IK07

SMD LED チップ使用

製品保証：1 年

対応オプション

OP-002※1 OP-003 OP-011 OP-SVS

※1. 投光器脚部の横穴にマグネットを 2 個で取り付けして下さい。

付属品



SVB-15W 専用充電器 12V 1A
SVB-15Wac

PRO仕様 HIGH POWER 25W 充電式投光器

品番：SVB-25W

JANコード：4580390323003

広角タイプ (110°)

本体サイズ：幅 214× 奥行 86× 高さ 146mm (脚部除く)

製品重量：1600g

色温度：6000K

切り替え：HIGH・LOW・OFF

明るさ：HIGH 2600lm LOW 970lm

内蔵バッテリー：リチウムイオン電池 18650 3.7V 2200mAh 6本

充電時間：約 3.5 時間

使用時間：HIGH 約 3.5 時間 LOW 約 7.5 時間

バッテリー寿命 約 500 回

防水：IP65

耐衝撃等級：IK07

SMD LED チップ使用

製品保証：1 年

対応オプション

OP-002※1 OP-003 OP-011 OP-SVS

※1. 投光器脚部の横穴にマグネットを 2 個で取り付けして下さい。

付属品



SVB-25W 専用充電器 12V 1.5A
SVB-25Wac

PRO仕様 HIGH POWER 35W 充電式投光器

品番：SVB-35W

JANコード：4580390323010

広角タイプ (110°)

本体サイズ：幅 214× 奥行 86× 高さ 146mm (脚部除く)

製品重量：1700g

色温度：6000K

切り替え：HIGH・LOW・OFF

明るさ：HIGH 4000lm LOW 1200lm

内蔵バッテリー：リチウムイオン電池 18650 3.7V 3000mAh 6本

充電時間：約 4 時間

使用時間：HIGH 約 5.5 時間 LOW 約 11 時間

バッテリー寿命 約 500 回

防水：IP65

耐衝撃等級：IK07

SMD LED チップ使用

製品保証：1 年

対応オプション

OP-002※1 OP-003 OP-011 OP-SVS

※1. 投光器脚部の横穴にマグネットを 2 個で取り付けして下さい。

付属品



SVB-35W 専用充電器 12V 2A
SVB-35Wac



LED-10W投光器専用バネクランプ

品 番：OP-001

JANコード：4580390320149

製品サイズ：幅60.5×長さ105×高さ54mm

スペーサー：幅10(六角)×長さ20mm

対応機種：富士倉LED投光器専用10W製品 AS-010mk2・AS-10N

10W以外の投光器は重いため使用できません。
バネクランプの取付けは厚みが約15~30mm(バネクランプの
上下が平行に近い状態)で幅が80mm以上あり、奥行き30mm
以上挟み込める場所でご使用下さい。



LED-10W・20W投光器用マグネット

品 番：OP-002

JANコード：4580390320156

製品サイズ：直径83×高さ12mm ※保護カバー含む

スペーサー：幅10(六角)×長さ20mm

対応機種：富士倉LED投光器専用

AS-010mk2・AS-10N・SVB-15W※1・AS-020mk2・AS-20N
SVA-20W※1・SVB-25W※1・AS-030mk2・AS-30N・SVA-35W※1
SVB-35W※1・SVA-45W※1

対応機種以外では使用しないで下さい。
あくまでも仮止めとしてご使用下さい。長時間の使用は落下につながります。
※1. 投光器脚部の横穴にマグネットを2個で取り付けて下さい。



LED投光器用H型スタンド

品 番：OP-011


JANコード：4580390322327

製品サイズ：幅210×奥行き180×高さ35mm (ネジ除く)

対応機種：富士倉LED投光器専用

AS-010mk2・AS-10N・SVB-15W・AS-020mk2・AS-020N
SVA-20W・SVB-25W・AS-030mk2・AS-30N・SVA-35W
SVB-35W・SVA-45W・AS-050mk2・AS-50N・AS-100mk2

対応機種以外では使用しないで下さい。



LED-10~50W投光器用クランプ

品 番：OP-003


JANコード：4580390320163

製品サイズ：幅28×奥行き87×高さ 最短222mm (ネジ除く)

対応機種：富士倉LED投光器専用

AS-010mk2・AS-10N・SVB-15W・AS-020mk2・AS-20N
SVA-20W・SVB-25W・AS-030mk2・AS-30N・SVA-35W
SVB-35W・SVA-45W・AS-050mk2・AS-50N・AS-100mk2

対応機種以外では使用しないで下さい。

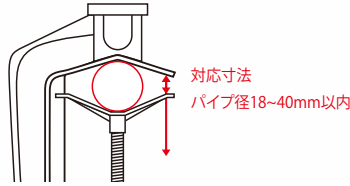

LED-10~30W投光器用ミニクランプ

品 番：OP-009


JANコード：4580390321948

製品サイズ：幅33×奥行き69×高さ 最短170mm（ネジ除く）

対応機種：富士倉LED投光器専用
AS-010mk2・AS-10N・AS-020mk2・AS-20N
AS-030mk2・AS-30N

対応機種以外では使用しないで下さい。

サイドマウントで上下左右に照射が可能！

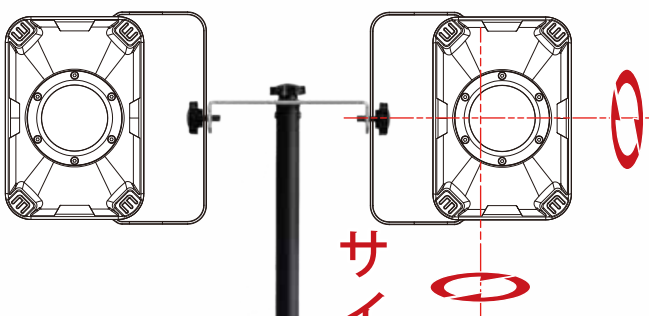

サイドマウントで自在に回転

各機種使用例

※センターオフセット取付

AS-010mk2×2
AS-10N×2




SVA-35W×2
SVA-45W×2




AS-020mk2×2
AS-20N×2
AS-030mk2×2
AS-30N×2
AS-50N×2



SVB-15W×2



SVB-25W×2
SVB-35W×2



※スタンドにダイレクトに
1台のみ取付可能

AS-050mk2×1

投光器オプションスタンドSVS (LED-10~50W投光器用)

品 番：OP-SVS

JANコード：4580390323164

製品サイズ：幅730×高さ600~1270mm サイドマウントステー幅165mm

製品重量：2kg

対応機種：富士倉LED投光器専用
AS-010mk2・AS-10N・SVB-15W・AS-020mk2・AS-20N
SVB-25W・AS-030mk2・AS-30N・SVA-35W・SVB-35W
SVA-45W・AS-50N・AS-050mk2※1

対応機種以外では使用しないで下さい。

※1の50W投光器は重量があるためセンターに1台のみでご使用下さい。



TALL LANTERN

AC100V
コンセント接続

最大25台
大
繋げて使用
可能
連続可

360°+
上
面
照らす
全周発光

4000lm
明るさ

Ra80
高演色

便利な連結用コンセント搭載



AC トールランタン 40W

品 番：GP-TA40W

JAN コード：4580390323881

広角タイプ (360°)

定格電圧：AC100V

周波数：50/60Hz

消費電力：38W

本体サイズ：幅 161× 奥行き 148× 高さ 285mm

製品重量：2350g

電源コード：二重シールドケーブル

3 芯アース端子付き防雨プラグ 長さ 5m

色温度：6000K

明るさ：4000lm

防水：IP54

耐衝撃等級：IK09

SMD LED チップ使用



製品保証：1 年




吊り下げフック付き



25 台連結可能
(1000W 以内)



連結用電源コンセント



電源スイッチ

TALL LANTERN

自 充電式

360°+
上
面
照らす
全周発光

360°/180°
全周/半周
切替可

最大5200lm
明るさ

Ra80
高演色

充電式で持ち運びに便利！ 防雨仕様のIP65



充電式トールランタン 45W

品 番：GP-TB45W

JAN コード：4580390323898

広角タイプ (360°/ 180°)

本体サイズ：幅 161× 奥行き 148× 高さ 285mm

製品重量：1800g

色温度：6000K

切り替え：360°4 段階切り替え・180°3 段階切り替え

明るさ / 使用時間：360°：400lm / 約 16 時間 1000lm / 約 8 時間

2000lm / 約 4 時間 5200lm / 約 2 時間

180°：400lm / 約 16 時間 1000lm / 約 8 時間

2000lm / 約 4 時間

内蔵バッテリー：リチウムイオンバッテリー 11.1V 5200mAh

充電時間：約 3.5 時間

バッテリー寿命：約 500 回

防水：IP65

耐衝撃等級：IK09

SMD LED チップ使用

製品保証：1 年




吊り下げフック付き


付属品



専用充電器 15V 1.5A
GP-TWac




充電口



電源スイッチ

点灯切替スイッチ



トールランタン取付
受け皿下からトールランタン底面
のネジ穴に短いネジで取付

ワイドライト取付
受け皿に脚部をのせ、上から
長いネジで取付

トールランタン・ワイドライト用スタンド

品 番：OP-012

JANコード：4580390324222

製品サイズ：幅750×高さ700~1630mm

製品重量：2255g

対応機種：富士倉 GP-TA40W・GP-TB45W・GP-WA40W・GP-WB45W

対応機種以外では使用しないで下さい。

WIDE LIGHT



AC100V
コンセント接続

最25台
大
繋げて照度
連結可


4500lm
明るさ

Ra80
自然光に近い
高演色

便利な連結用コンセント搭載



電源スイッチ M6 穴 連結用電源コンセント



25 台連結可能（1000W 以内）

AC ワイドライト 40W

品 番：GP-WA40W

JAN コード：4580390323904

広角タイプ（160°）

定格電圧：AC100V

周波数：50/60Hz

消費電力：38W

本体サイズ：幅 273×奥行き 95×高さ 205mm

製品重量：2100g

電源コード：二重シールドケーブル

3 芯アース端子付き防雨プラグ 長さ 5m

色温度：6000K

明るさ：4500lm

防水：IP54

耐衝撃等級：IK09

SMD LED チップ使用

製品保証：1 年

WIDE LIGHT



自 充電式

4段階
明るさ
切替可


最5200lm
明るさ

Ra80
自然光に近い
高演色

充電式で持ち運びに便利！ 防雨仕様のIP65



スイッチ 充電口



充電式ワイドライト 45W

品 番：GP-WB45W

JAN コード：4580390323911

広角タイプ（160°）

本体サイズ：幅 273×奥行き 81×高さ 205mm

製品重量：1450g

色温度：6000K

切り替え：4 段階切り替え

明るさ / 使用時間：400lm / 約 16 時間・1000lm / 約 8 時間・
2000lm / 約 4 時間・5200lm / 約 2 時間

内蔵バッテリー：リチウムイオンバッテリー 11.1V 5200mAh

充電時間：約 3.5 時間

バッテリー寿命：約 500 回

防水：IP65

耐衝撃等級：IK09


SMD LED チップ使用

製品保証：1 年

付属品



専用充電器 15V 1.5A
GP-TWac

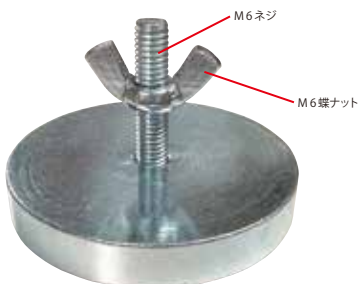

M6 ネジ

M6 蝶ナット



マグネットでは鉄骨などに設置可能

ツールランタン・ワイドライト用マグネット

品 番：OP-013

JANコード：4580390324291

製品サイズ：直径55×高さ35mm(マグネット9mm)

製品重量：170g

対応機種：富士倉 GP-TA40W・GP-TB45W・GP-WA40W※1・GP-WB45W※1

対応機種以外で使用しないで下さい。金属の厚みが1mm以上の場所で使用して下さい。

あくまでも仮止めとしてご使用下さい。長時間の使用は落下につながります。

※1. ワイドライト脚部の穴にマグネットを2個で取り付けて下さい。

手軽にライト。重さもライト。 折りたためるLED ライト。



発光面の表皮には、ランダムな凹凸加工を施し
光の拡散とLED光の眩しさを軽減しています。

充電式

無段階調光



背面にマグネット付き



コンパクトに折りたためる



明るさ900lm。

プロも納得。光スペック。

演色値 **Ra95+**

2700K 調色可変機能 6500K

Pro Spec.

高機能 モデル

色調可変
無段階調光


IP66

防塵・防水
等級

Li-ion

電池容量
7.2V 2500mAh

見やすいデジタルモニター

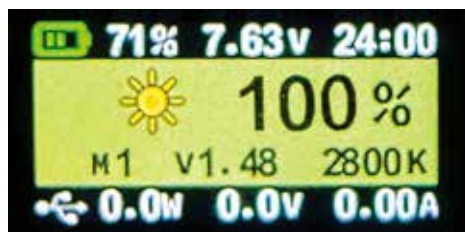

充電式デジタルバルーンスティックライト

品番：BS-D1

JANコード：4580390324963

本体サイズ：幅 120× 奥行 70× 高さ 600mm

製品重量：220g

内蔵バッテリー：リチウムイオン電池 7.2V 2500mAh

入力：DC5V 3A

充電時間：約 2 時間 (DC5V 3A) ※充電器は付属していません。

点灯時間：約 1.2 時間 (明るさ最大時)

明るさ：900lm (最大時)

調光機能：無段階調光 (輝度 1~100%)

調色機能：2700K ~ 6500K の範囲を調色可能

フラッシュ機能：10 段階切り替え

防塵防水等級：IP66 (USB 端子部除く)

製品保証：1 年

付属品



収納袋・空気入れ

BS-D1用ケーブル 30cm

点灯モード

M1 ☀️ 通常点灯	M2 ★★★★ 点滅-早い	M3 ★★★ 点滅-中間	M4 ★ 点滅-遅い	M5 ⚡️⚡️⚡️ 稲妻-早い	M6 ⚡️⚡️ 稲妻-中間	M7 ⚡️ 稲妻-遅い
M8 📺 フラッシュ1	M9 💡 フラッシュ2	M10 SOS フラッシュ3	M11 📷 フラッシュ4	M12 ⚡️ フラッシュ5		


BALLOON STICK

A completely new sensation

USBで電力供給。有線式の最軽量モデル



コントローラーで簡単操作

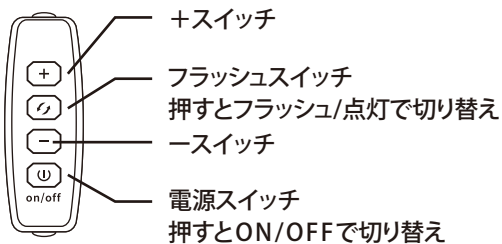

全光束

500^{最大}lm

有線式

段階調光

※フラッシュ機能付き

有線式バルーンスティックライト

品番：BS-T01

JANコード：4580390324949

本体サイズ：幅 120× 奥行き 70× 高さ 860mm

製品重量：120g

入力：DC5V 2A

明るさ：500lm（最大時）

調光機能：9段階切り替え

フラッシュ機能：10段階切り替え

USB電源ケーブル：1m

防塵防水等級：IP66（USB端子部除く）

製品保証：6ヶ月

付属品



収納袋・空気入れ

充電タイプで白色と電球色で点灯可能。



全光束

300^{最大}lm

充電式

4段階調光

※電球色Aモードの場合

充電式バルーンスティックライト

品番：BS-BW1

JANコード：4580390324956

本体サイズ：幅 120× 奥行き 70× 高さ 600mm

製品重量：150g

内蔵バッテリー：リチウムイオン電池 3.7V 2000mAh

入力：DC5V 2A

充電時間：約 3 時間（DC5V 2A）※充電器は付属していません。

点灯時間：約 3 時間（明るさ最大時）

明るさ：300lm（最大時）

調光機能：記録設定点灯 + 電球色 3段階調光点灯

調色機能：2700K・5500K・6500Kの3段階調色

防塵防水等級：IP66

製品保証：6ヶ月

付属品



収納袋・空気入れ

BS-BW1用ケーブル 1m

SATELIGHT™



手のひらサイズ。折り畳んでも、開いても
使用できる充電式のマルチなライト。
可変ウィングで照射角度調整が可能。

- 4面
発光
- 3色
切替
- 充電時間
約3時間
(5V 2A)
- トップライト



出力口 (USB-A 端子)
充電口 (USB-C 端子)



懐中電灯代わりにも



サテライト

品番：FSL-1

JANコード：4580390324628

広角タイプ (360°/180°)

本体サイズ：幅 60×奥行き 60×高さ 150mm (ゴムフック除く)

展開時 幅 255×奥行き 255×高さ 150mm (ゴムフック除く)

製品重量：310g

切り替え：メインライト色温度 3段階+トップライトのみ点灯の4段階切り替え

明るさ / 色温度 / 使用時間：メインライト
1200 lm / 昼光色 (6000K) / 約 4 時間
1080 lm / 電球色 (3000K) / 約 4 時間
2000 lm / 白色 (4000K) / 約 2 時間

トップライト 250 lm / 昼光色 (6000K) / 約 13 時間

内蔵バッテリー：リチウムイオン電池 18650 3.7V 2400mAh×2 本

充電時間：約 3.5 時間 (DC5V 2A) ※充電器は付属していません。

バッテリー寿命 約 500 回

防水：IPX4 ※充電口キャップを開けての測定です。

SMD LED チップ使用

製品保証：6 ヶ月

付属品



充電ケーブル 1m



カラビナ

昼光色

1200 lm
6000K
連続点灯 約 4 時間

電球色

1080 lm
3000K
連続点灯 約 4 時間

白色

2000 lm
4000K
連続点灯 約 2 時間

トップライト

250 lm 6000K 連続点灯 約 13 時間

発光色切替が可能

BASIC LIGHT

取り付け簡単！フックを固定して挟むだけ！



雨でも安心の防水規格 IP65



倉庫や車庫などの照明に最適



両側に電源口があり、簡単に連結ができます。

BL-60M3 20 本迄 BL-120M3 10 本迄

※配電盤にサージ防護機器を設置した環境でお使い下さい。

落雷や機械などによるサージ対策が無い環境では、故障や製品寿命の極端な低下の原因となります。

ベーシックライト 60 コード 3m

品 番：BL-60M3

JAN コード：4580390322532

定格電圧：AC100V

周波数：50/60Hz

消費電力：18W

本体サイズ：幅 575× 奥行 75× 高さ 66mm

製品重量：810g

電源コード：防雨仕様二重シールド 長さ 3m

色温度：5500 ～ 6000K

明るさ：1800lm (1m 420lx・2m 124lx)

防水：IP65

3528LED チップ使用

製品保証：1 年

ベーシックライト 120 コード 3m

品 番：BL-120M3

JAN コード：4580390322549

定格電圧：AC100V

周波数：50/60Hz

消費電力：36W

本体サイズ：幅 1150× 奥行 75× 高さ 66mm

製品重量：1280g

電源コード：防雨仕様二重シールド 長さ 3m

色温度：5500 ～ 6000K

明るさ：3600lm (1m 550lx・2m 240lx)

防水：IP65

3528LED チップ使用

製品保証：1 年

付属品



取り付け金具 × 2 個・ネジ × 4 本
コンクリート用プラグ × 4 本

BASIC LIGHT STAND SET

スタンドセットは移動できて便利！
作業現場の仮設ライトに最適！



縦横方向にも回転が可能

ベーシックライト 2 台 + 専用スタンド 1 台セット

BL-60 スタンドセット

品 番：BL-60ST

JAN コード：4580390322457

消費電力：18W × 2 台

定格電圧：AC100V

周波数：50/60Hz

製品サイズ：横向き 幅 575× 高さ 1060~1730mm

縦向き 幅 730× 高さ 1268~1938mm

製品重量：3.6kg

電源コード：防雨仕様二重シールド 長さ 3m

色温度：5500 ～ 6000K

明るさ：1800lm(1m 420lx・2m 124lx) × 2 台

防水：IP65

3528LED チップ使用

製品保証：1 年

BL-120 スタンドセット

品 番：BL-120ST

JAN コード：4580390322464

消費電力：36W × 2 台

定格電圧：AC100V

周波数：50/60Hz

製品サイズ：横向き 幅 1150× 高さ 1060~1730mm

縦向き 幅 730× 高さ 1555~2225mm

製品重量：7kg

電源コード：防雨仕様二重シールド 長さ 3m

色温度：5500 ～ 6000K

明るさ：3600lm(1m 550lx・2m 240lx) × 2 台

防水：IP65

3528LED チップ使用

製品保証：1 年



一体型構造で防水対応！

LED CLIP LAMP

雨でも安心の防水保護等級 IP65
割れにくいポリカーボネート製
昼光色 2 サイズと電球色を展開

意匠権取得製品
登録第1579718号

屋内・屋外
使用可能

動画で紹介



YouTube



IP65で雨でも安心



防雨型プラグ
採用

ランプが本体一体型で高い防水性を実現



1000^{全光束}lm

2200^{全光束}lm

2000^{全光束}lm

LED-8Wクリップランプ (屋内・屋外用)

品 番：KY-08Wmk2

JANコード：4580390323775

定格電圧：AC100V

周波数：50/60Hz

本体サイズ：長さ139×直径70mm

製品重量：300g(クリップ除く)

電源コード：3m

色温度：6000K

明るさ：1000lm

防水：IP65

SMD LEDチップ使用

製品保証：6ヶ月

※一体型ですので電球の交換はできません。

LED-15Wクリップランプ (屋内・屋外用)

品 番：KY-15W

JANコード：4580390321962

定格電圧：AC100V

周波数：50/60Hz

本体サイズ：長さ169×直径80mm

製品重量：525g(クリップ除く)

電源コード：5m

色温度：6000K

明るさ：2200lm

防水：IP65

SMD LEDチップ使用

製品保証：6ヶ月

※一体型ですので電球の交換はできません。

LED-15Wクリップランプ電球色 (屋内・屋外用)

品 番：KY-15W-3K

JANコード：4580390322006

定格電圧：AC100V

周波数：50/60Hz

本体サイズ：長さ169×直径80mm

製品重量：525g(クリップ除く)

電源コード：5m

色温度：3000K (Ra85)

明るさ：2000lm

防水：IP65

SMD LEDチップ使用

製品保証：6ヶ月

※一体型ですので電球の交換はできません。

小型で軽く、バッテリー内蔵で持ち運びに便利！ 最大サイズ100インチ！会議・プレゼン・イベントで大活躍！

Android OS 搭載
±45° 台形補正機能付き
タッチパネルで簡単操作

100 ANSI Lm



ミニプロジェクターMK II

品番：FP-S1mk2

JANコード：4580390323973

本体サイズ：幅55×奥行き55×高さ57.2 mm 製品重量：174g

基本解像度：854×480 (FWVGA) 互換性解像度：640×480～1920×1080

ディスプレイ方式：DLP ワイヤレス接続：Wi-Fi / Bluetooth

フォーカス：マニュアル補正 最大画面サイズ：100インチ（距離 2m）

キーストン（台形補正）：マニュアル補正 垂直±45° 水平±45°

ライト方式：RGB LED 輝度(ANSI)：100lm コントラスト比：1000：1

充電電源：DC5V / 3A 消費電力：8.5W 内蔵SP：8Ω

入力端子：mini HDMI / micro USBポート / USB-Aポート

出力：AUDIO MINI Φ3.5mm ステレオ方式

内蔵バッテリー：リチウムイオン3.7V 2850mAh 連続動作時間：約2時間

写真対応フォーマット：PNG/BMP/JPEG/JPG

映像対応フォーマット：DAT/FLV/MKV/MOV/MP4/MPG/RM/TRP/TS/WMB/RMVB

オーディオ対応フォーマット：AAC/FLAC/M4A/OGG/MP3/WAV/WMA

製品保証：1年

驚きの明るさと高解像度で動画を再生！

Android OS 搭載
オート台形補正機付き
タッチパネルで簡単操作

300 ANSI Lm



アンドロイドプロジェクター

品番：FP-300

JANコード：4580390323928

本体サイズ：幅60×奥行き136×高さ60 mm 製品重量：510g

基本解像度：854×480 (FWVGA) 互換性解像度：640×480～1920×1080

ディスプレイ方式：0.2DMD DLP ワイヤレス接続：Wi-Fi / Bluetooth

フォーカス：マニュアル補正 最大画面サイズ：200インチ（距離 3m）

キーストン（台形補正）：オート補正 垂直±45° 水平±45°

ライト方式：RGB LED 輝度(ANSI)：300lm コントラスト比：3000：1

充電電源：DC12V / 2A 消費電力：12W 内蔵SP：8Ω

入力端子：HDMI / micro SDスロット（最大64GBまで） / USB-Aポート

出力：AUDIO MINI Φ3.5mm ステレオ方式

内蔵バッテリー：リチウムイオン3.7V 7000mAh 連続動作時間：約2時間

写真対応フォーマット：PNG/BMP/JPEG/JPG

映像対応フォーマット：DAT/FLV/MKV/MOV/MP4/MPG/RM/TRP/TS/WMB/RMVB

オーディオ対応フォーマット：AAC/FLAC/M4A/OGG/MP3/WAV/WMA

製品保証：1年

WIRELESS

Wi-Fiでつながる Netflix YouTube等の再生に

NET TV プロジェクター

Android OS(9.0) 搭載



180 ANSI Lm
明るさANSIルーメン表記

参考投射サイズ

3.4m **116** インチ

Smart projector T2

T2

FP-T2 スマートプロジェクターT2

※NETFLIXなど一部アプリの操作でマウスが必要です。



ポータブルバッテリーと組み合わせると、
場所を選ばず使えて非常に便利です。

スマートプロジェクターT2

品 番：FP-T2

JANコード：4580390324758

本体サイズ：幅130×奥行き130×高さ160mm 製品重量：958g

基本解像度：1036×600 (FWVGA)

互換性解像度：640×480～1920×1080

ワイヤレス接続：Wi-Fi / Bluetooth

フォーカス：マニュアル補正

最大画面サイズ：116インチ（距離 3.4m）

ライト方式：RGB LED 輝度(ANSI)：180lm コントラスト比：2000：1

電源定格：AC100V 50/60Hz 消費電力：48W 内蔵SP：8Ω/5W×1

入力端子：microSDポート / USB-Aポート

出力：HDMI / AUDIO MINI Φ3.5mm ステレオ方式 / イヤホン端子

写真対応フォーマット：PNG/BMP/JPEG/JPG

映像対応フォーマット：DAT/FLV/MKV/MOV/MP4/MPG/RM/TRP/TS/WMB/RMVB

オーディオ対応フォーマット：AAC/FLAC/M4A/OGG/MP3/WAV/WMA

製品保証：1年

画面の大きさと投射距離は以下の表を参照ください。

画面サイズ	投射の比率サイズ	投射距離
36インチ	H47×W80 cm	1.1 m
56インチ	H75×W133 cm	1.7 m
66インチ	H85×W155 cm	2.0 m
86インチ	H105×W186 cm	2.5 m
96インチ	H120×W213 cm	2.8 m
116インチ	H146×W266 cm	3.4 m

付属品



専用リモコン



リモコン用単4型乾電池



電源ケーブル

スマホがあれば表現自由!

iOS / Android

LEDメッセージボード

日本語・英語メッセージ対応

■屋内専用■

LED MESSAGE BOARD

店舗の案内・告知はもちろん使い方いろいろな多機能電飾。



FMB-22



FMB-50



FMB-75

動画で紹介



YouTube



スマホで文字の大きさや色・表示スピードなどを設定可能。
文字数は英語表記で6000字、日本語表記で3500字が使用可能。
メモリー機能搭載で前回表示データを記録・表示します。

LEDメッセージボード 22

品番：FMB-22

JANコード：4580390323942

定格電圧：DC5V 2A (USB入力)

消費電力：4W

本体サイズ：幅217×奥行き22×高さ217mm

製品重量：480g

表示方法：LED RGB 7色

LED素子数：横64×縦64個

最大表示文字数：英語・イラスト約6000文字
日本語 約3500文字

製品保証：6ヶ月

付属品



DCジャックUSBケーブル5m



吸盤ステー

LEDメッセージボード 50

品番：FMB-50

JANコード：4580390323959

定格電圧：DC5V 2A (USB入力)

消費電力：5W

本体サイズ：幅500×奥行き15×高さ95mm

製品重量：460g

表示方法：LED RGB 7色

LED素子数：横96×縦16個

最大表示文字数：英語・イラスト約6000文字
日本語 約3500文字

製品保証：6ヶ月

付属品



USB-Cケーブル1.5m



吊り下げ用チェーン

LEDメッセージボード 75

品番：FMB-75

JANコード：4580390323966

定格電圧：DC5V 2A (USB入力)

消費電力：7W

本体サイズ：幅750×奥行き22×高さ155mm

製品重量：1050g

表示方法：LED RGB 7色

LED素子数：横144×縦24個

最大表示文字数：英語・イラスト約6000文字
日本語 約3500文字

製品保証：6ヶ月

付属品



miniUSBケーブル1.5m



吊り下げ用チェーン

- 広範囲を均一に明るく照らす。
- 場所ごとの移動の手間を省く。
- 低消費電力・低価格で設置が可能。
- 最大 40m までの増設が可能。
- 屋外、屋内でも簡単に設置。



片面白色発光の万能なレギュラータイプ



FRL-W5M



FRL-W20M



FRL-20GW

LED ロープライト 白（電源付き） 共通定格

定格入力：AC100V 50/60Hz
本体サイズ：幅 13mm× 厚さ 7mm
光源：2835LED チップ (144 個 /m)
明るさ：1000lm/m
色温度：6000K
防塵防水規格：IP67(電源部分は IP65)
電源コード：防雨仕様二重シールド長さ 1.05m
連結：最大 40m まで
付属品：不織布製収納袋

LED ロープライト 白 5m（電源付き）

品 番：FRL-W5M
JAN コード：4580390324321
消費電力：35W 本体長さ：5m 製品重量：935g

LED ロープライト 白 10m（電源付き）

品 番：FRL-W10M
JAN コード：4580390324390
消費電力：60W 本体長さ：10m 製品重量：1326g

LED ロープライト 白 20m（電源付き）

品 番：FRL-W20M
JAN コード：4580390324307
消費電力：110W 本体長さ：20m 製品重量：2420g

延長に便利な連結用製品 ※製品定格は上記と同じですが電源は付属しておりません。不織布製収納袋付き。

LED ロープライト増設用 白 10m

品 番：FRL-10GW
JAN コード：4580390324338
消費電力：60W 本体長さ：10m 製品重量：1172g

LED ロープライト増設用 白 20m

品 番：FRL-20GW
JAN コード：4580390324345
消費電力：110W 本体長さ：20m 製品重量：2267g

LED チップを両面に搭載。さらに明るく照らしたい場所に



FRL-W5M-W



FRL-W20M-W



FRL-20GW-W

LED ロープライト両面発光 白（電源付き） 共通定格

定格入力：AC100V 50/60Hz
本体サイズ：幅 13mm× 厚さ 8mm
光源：2835LED チップ (288 個 /m)
明るさ：1610lm/m
色温度：6000K
防塵防水規格：IP67(電源部分は IP65)
電源コード：防雨仕様二重シールド長さ 1.05m
連結：最大 40m まで
付属品：不織布製収納袋

LED ロープライト両面発光 白 5m（電源付き）

品 番：FRL-W5M-W
JAN コード：4580390324802
消費電力：45W 本体長さ：5m 製品重量：965g

LED ロープライト両面発光 白 10m（電源付き）

品 番：FRL-W10M-W
JAN コード：4580390324444
消費電力：89W 本体長さ：10m 製品重量：1400g

LED ロープライト両面発光 白 20m（電源付き）

品 番：FRL-W20M-W
JAN コード：4580390324352
消費電力：178W 本体長さ：20m 製品重量：2540g

延長に便利な連結用製品 ※製品定格は上記と同じですが電源は付属しておりません。不織布製収納袋付き。

LED ロープライト両面発光増設用 白 10m

品 番：FRL-10GW-W
JAN コード：4580390324536
消費電力：89W 本体長さ：10m 製品重量：1247g

LED ロープライト両面発光増設用 白 20m

品 番：FRL-20GW-W
JAN コード：4580390324543
消費電力：178W 本体長さ：20m 製品重量：2385g

工事現場などで白以外の点灯色が必要な場合に



LED ロープライト 赤 20m（電源付き）

品 番：FRL-R20M

JAN コード：4580390324369

定格入力：AC100V 50/60Hz

消費電力：50W

本体サイズ：幅 13mm× 厚さ 7mm× 長さ 20m

光源：2835LED チップ (60 個 /m)

LED 色波長：620~625nm

防塵防水規格：IP67(電源部分は IP65)

製品重量：2350g

電源コード：防雨仕様二重シールド 長さ 1.05m

連結：最大 60m まで

付属品：不織布製収納袋

延長に便利な連結用製品

※製品定格は左記と同じですが電源は付属していません。
※不織布製収納袋付き。

LED ロープライト増設用 赤 20m

品 番：FRL-20GR

JAN コード：4580390324420

本体長さ：20m

製品重量：2190g



LED ロープライト 緑 20m（電源付き）

品 番：FRL-GRN20M

JAN コード：4580390325168

定格入力：AC100V 50/60Hz

消費電力：50W

本体サイズ：幅 13mm× 厚さ 7mm× 長さ 20m

光源：2835LED チップ (60 個 /m)

LED 色波長：520~525nm

防塵防水規格：IP67(電源部分は IP65)

製品重量：2350g

電源コード：防雨仕様二重シールド 長さ 1.05m

連結：最大 60m まで

付属品：不織布製収納袋

延長に便利な連結用製品

※製品定格は左記と同じですが電源は付属していません。
※不織布製収納袋付き。


LED ロープライト増設用 緑 20m

品 番：FRL-20GGRN

JAN コード：4580390325175

本体長さ：20m

製品重量：2190g



LED ロープライト 電球色 10m（電源付き）

品 番：FRL-WW10M

JAN コード：4580390324413

定格入力：AC100V 50/60Hz

消費電力：60W

本体サイズ：幅 13mm× 厚さ 7mm× 長さ 10m

光源：2835LED チップ (144 個 /m)

色温度：3000K

防塵防水規格：IP67(電源部分は IP65)

製品重量：1326g

電源コード：防雨仕様二重シールド 長さ 1.05m

連結：最大 40m まで

付属品：不織布製収納袋

延長に便利な連結用製品

※製品定格は左記と同じですが電源は付属していません。
※不織布製収納袋付き。

LED ロープライト増設用 電球色 10m

品 番：FRL-10GWW

JAN コード：4580390324406

本体長さ：10m

製品重量：1172g

ロープライトオプション製品

NEW ITEM

光センサーとタイマーモードで 自動で点灯消灯ができる



光センサー付タイマーコンセント

品番：FRL-DM 1

JAN コード：4580390325151

定格入力：AC100V 50/60Hz

消費電力：1W

接続容量：最大 1500W まで

本体サイズ：電源部幅 70× 厚さ 45× 長さ 110mm

有効コード長：入力側 200mm・出力側 150mm

製品重量：280g

光センサー感度：20～30 ルクス

タイマー設定時間：2・4・6・8 時間



LED ロープライト巻取器

品番：FRL-MA1

JAN コード：4580390325083

本体サイズ：幅 235× 奥行き 295× 高さ 410mm

製品重量：1450g

巻取：25m まで

単色ロープライト専用オプション製品（RGB 製品では使用できません）

NEW ITEM



LED ロープライト 3 芯長時間用電源

品番：FRL-DC3P

JAN コード：4580390325076

定格入力：AC100V 50/60Hz

出力：DC100V 10A (max)

本体サイズ：電源部幅 35× 厚さ 20mm

全体長さ 1300mm

防塵防水規格：IP65

製品重量：255g

電源コード：二重シールドケーブル 3 芯アース

端子付き防雨プラグ長さ 1.3m

接続：片面タイプ白 / 電球色・最大 60m まで

両面タイプ白色・最大 50m まで

片面タイプ赤 / 緑色・最大 80m まで



LED ロープライト専用電源

品番：FRL-DC

JAN コード：4580390324376

定格入力：AC100V 50/60Hz

出力：DC100V 8A (max)

本体サイズ：電源部幅 35× 厚さ 20mm

全体長さ 1050mm

防塵防水規格：IP65

製品重量：154g

電源コード：防雨仕様二重シールド 長さ 1m

接続：片面タイプ白 / 電球色・最大 40m まで

両面タイプ白色・最大 40m まで

片面タイプ赤 / 緑色・最大 60m まで



LED ロープライトコントロール電源

品番：FRL-DCFS

JAN コード：4580390324529

定格入力：AC100V 50/60Hz

出力：DC100V 4A(max)

本体サイズ：電源部幅 67× 厚さ 30mm

全体長さ 500mm

防塵防水規格：IP54

製品重量：150g

接続：最大 20m まで

点灯・点滅・調光と 5/10/30/60 分で消灯設定が可能



LED ロープライト電源 2 又ソケット

品番：FRL-DC-WS

JAN コード：4580390324383

本体サイズ：幅 310× 長さ 180mm

コネクタ部直径：オス 30mm・メス 25mm

製品重量：92g

接続：最大合計 40m まで



LED ロープライト留め具

品番：FRL-T

JAN コード：4580390324819

本体サイズ：幅 33× 奥行き 8.3× 高さ 7.7mm

ビス規格：皿頭タッピングビス Φ2×10mm

パッケージ内容：(本体 1 個・ビス 2 本) × 10 セット



LEDロープライト

L E D R O P E L I G H T



片面 RGB 発光で様々な色に変更ができ
点灯・点滅・フェードなどの設定も可能。



FRL-RGB10M

LED ロープライト RGB 片面発光 10m 電源付き

品 番：FRL-RGB10M

JAN コード：4580390325007

定格入力：AC100V 50/60Hz

出力：DC100V 1.2A×3(max)

消費電力：40W

本体サイズ：幅 15mm× 厚さ 7mm× 長さ 10m

製品重量：1773g

光源：5050LED チップ (60 個 /m)

明るさ：800lm/m(白色発光での最大値)

防塵防水規格：IP67(電源部分は非防水)

RGB 用電源：長さ 45cm

連結：最大 20m まで

付属品：不織布製収納袋 (電池は付属していません)



FRL-10GRGB

延長に便利な連結用製品

※製品定格は上記と同じですが
電源は付属していません。

LED ロープライト RGB 片面発光増設用 10m

品 番：FRL-10GRGB

JAN コード：4580390325014

本体サイズ：幅 15mm× 厚さ 7mm× 長さ 10m

製品重量：1620g

付属品：不織布製収納袋



FRL-DCRGB

RGB 専用オプション

LED ロープライト RGB 用電源

品 番：FRL-DCRGB

JAN コード：4580390325021

定格入力：AC100V 50/60Hz

出力：DC100V 1.2A×3(max)

本体サイズ：長さ 45cm

製品重量：本体 132g リモコン 21g (電池除く)

連結：最大 20m まで

リモコン電池：単 4 型乾電池 ×2 (電池は付属していません)

BLACK UV LIGHT

紫外線発光 UVブラックライト



目に見えない汚れや傷の点検や UV 樹脂の硬化などに



UV ブラックライト

品 番：UV-12V5M

JAN コード：4580390324079

消費電力：12W/m

定格電圧：DC12V

LED 波長：350~380nm

本体サイズ：幅 10× 高さ 3mm× 長さ 5m



UV ブラックライト 50cm 電源付き

品 番：UV-12V05MD

JAN コード：4580390324208


消費電力：12W/m

定格電圧：DC12V

LED 波長：350~380nm

本体サイズ：幅 10× 高さ 3mm× 長さ 0.5m

DC12V 1A スイッチング電源付き

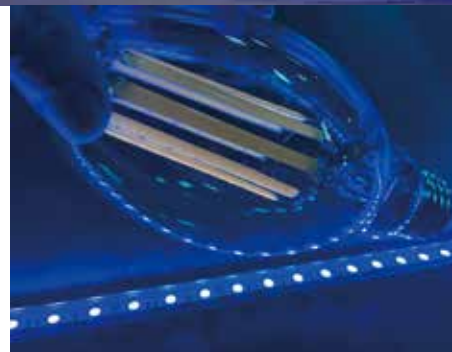

UV ブラックライト 1m 電源付き

品 番：UV-12V1MD

JAN コード：4580390324215

消費電力：12W/m

定格電圧：DC12V

LED 波長：350~380nm

本体サイズ：幅 10× 高さ 3mm× 長さ 1m

DC12V 2A スイッチング電源付き

NEONLIGHT

ネオンライトの様に光るLEDライト

自由に曲げたり長さの調整も簡単で、お部屋のインテリア照明やオリジナル照明、看板照明、装飾照明・ネオンサインなどが簡単に製作できます。



単色ネオンライト共通 製品仕様

消費電力：6W/m

定格電圧：DC12V

本体サイズ：幅 4.5× 高さ 12.5mm× 長さ 5m

単色ネオンライト ブルー

品 番：NL-B

JAN コード：4580390324147

単色ネオンライト オレンジ

品 番：NL-O

JAN コード：4580390324161

単色ネオンライト グリーン

品 番：NL-G

JAN コード：4580390324154

単色ネオンライト レッド

品 番：NL-R

JAN コード：4580390324178

RGB は多彩な色に変更が可能

※配線が 4 本で技術が必要です



RGB ネオンライト

品 番：NL-RGB

JAN コード：4580390324130

消費電力：6W/m

定格電圧：DC12V

本体サイズ：幅 4.5× 高さ 12.5mm× 長さ 5m

付属品

RGB12A コントローラー

電圧：DC12-24V

最大許容電流：12A

対応機種：RGB チューブライト防水 12V・RGB ネオンライト

RGB / グリーン / オレンジ / ブルー / レッド
3cm にカットして使用が可能！
※コンセントでの使用には別売の電源が別途必要です。



電飾やオリジナル照明製作など用途は多彩！



5cm からカットして使用が可能！ 5050 SMD チップを使用。長さは 3 種類から選べます。



RGB チューブライト防水 12V 2M

品 番：60RGBV12TWP2M

JAN コード：4580390322129

消費電力：14.4W/m

定格電圧：DC12V

本体サイズ：幅 12.5× 高さ 4.5mm× 長さ 2m

防水：IP67

5050 SMD LED チップ 120 個

RGB チューブライト防水 12V 3M

品 番：60RGBV12TWP3M

JAN コード：4580390322112

消費電力：14.4W/m

定格電圧：DC12V

本体サイズ：幅 12.5× 高さ 4.5mm× 長さ 3m

防水：IP67

5050 SMD LED チップ 180 個

RGB チューブライト防水 12V 5M

品 番：60RGBV12TWP5M

JAN コード：4580390322105

消費電力：14.4W/m

定格電圧：DC12V

本体サイズ：幅 12.5× 高さ 4.5mm× 長さ 5m

防水：IP67

5050 SMD LED チップ 300 個

流れるように光が走る！ 専用コントローラー・リモコン・電源付き



流星チューブライトセット電源付き

品 番：60RGBV12RSset

JAN コード：4580390322341

消費電力：14.4W/m

定格電圧：DC12V

本体サイズ：幅 12.5× 高さ 4.5mm× 長さ 5m

防水：IP67

5050 SMD LED チップ 300 個

専用 RGB コントローラー・専用リモコン付

DC12V 5A スイッチング電源付き

動画で紹介



YouTube

定番の白色発光。配線に DC ジャック付き。



白色チューブライト防水 12V 2M

品 番：60WV12TWP2M

JAN コード：4580390322150

消費電力：14.4W/m

定格電圧：DC12V

本体サイズ：幅 12.5× 高さ 4.5mm× 長さ 2m

色温度：6000K

防水：IP67

5050 SMD LED チップ 120 個

白色チューブライト防水 12V 3M

品 番：60WV12TWP3M

JAN コード：4580390322143

消費電力：14.4W/m

定格電圧：DC12V

本体サイズ：幅 12.5× 高さ 4.5mm× 長さ 3m

色温度：6000K

防水：IP67

5050 SMD LED チップ 180 個

白色チューブライト防水 12V 5M

品 番：60WV12TWP5M

JAN コード：4580390322136

消費電力：14.4W/m

定格電圧：DC12V

本体サイズ：幅 12.5× 高さ 4.5mm× 長さ 5m

色温度：6000K

防水：IP67

5050 SMD LED チップ 300 個

暖かみのある発光。配線に DC ジャック付き。



電球色チューブライト防水 12V 2M

品 番：60WV12TWP2M

JAN コード：4580390322181

消費電力：14.4W/m

定格電圧：DC12V

本体サイズ：幅 12.5× 高さ 4.5mm× 長さ 2m

色温度：3000K

防水：IP67

5050 SMD LED チップ 120 個

電球色チューブライト防水 12V 3M

品 番：60WV12TWP3M

JAN コード：4580390322174

消費電力：14.4W/m

定格電圧：DC12V

本体サイズ：幅 12.5× 高さ 4.5mm× 長さ 3m

色温度：3000K

防水：IP67

5050 SMD LED チップ 180 個

電球色チューブライト防水 12V 5M

品 番：60WV12TWP5M

JAN コード：4580390322167

消費電力：14.4W/m

定格電圧：DC12V

本体サイズ：幅 12.5× 高さ 4.5mm× 長さ 5m

色温度：3000K

防水：IP67

5050 SMD LED チップ 300 個

コンセントで使用する場合に必須の電源シリーズ



12V-10A スイッチング電源

品 番：F12V-10A

JAN コード：4580390322242

定格電圧：AC100V

周波数：50/60Hz

出力：DC12V 10A

接続参考：チューブライト 10m

※長時間点灯は 8m までが推奨です。



12V-5A スイッチング電源

品 番：F12V-5A

JAN コード：4580390322259

定格電圧：AC100V

周波数：50/60Hz

出力：DC12V 5A

接続参考：チューブライト 5m

※長時間点灯は 4m までが推奨です。

単色チューブライトに接続してお好みに合わせてコントロール

単色チューブライトの明るさを無段階でダイヤル調整



ON/OFF 調光スイッチを右に回すと電源が ON になります。少しずつ回すことで無段階で明るさの調節が可能です。左に最後まで回すと電源が OFF になります。

動画で紹介



単色・RGB用の各製品取説PDF



調光コントロールユニット

品 番：L-2P-D

JAN コード：4580390322228

電圧：DC12~24V

最大許容電流：2A

対応機種：単色チューブライト防水 12V 2m

単色チューブライトの点灯・点滅・明るさ調整に



MODE か LIGHT スイッチを押して設定を開始します。
電源を切るときは必ず SPEED スイッチを長押しして下さい。

MODEスイッチ：押すと点滅で光り、押すごとに 8 種類のモードに切り替わります。

SPEEDスイッチ：MODEスイッチを押してからSPEEDスイッチを押すと 10 段階で点滅速度がダウンして[早い→遅い]でローテーションします。
LIGHTスイッチを押してからSPEEDスイッチを押すと明るさダウンスイッチとして働き押すごとに暗くなり 10 段階で調整できます。
スイッチを長押しすると電源がOFFになります。

LIGHTスイッチ：押すと点灯し、続けて押すと明るさアップスイッチとして働きます。
押すごとに明るくなり 10 段階で調整できます。

単色コントロールユニット

品 番：L-T1

JAN コード：4580390322204

電圧：DC12V

最大許容電流：5A

対応機種：単色チューブライト防水 12V 5m

単色チューブライトの点灯・点滅・明るさ調整に



リモコンで電源のON/OFF、明るさやフェードなどの設定が可能です。

LIGHT スイッチ：押すと初期設定のモードで点灯し、押すごとにモードが切り替わります。
点灯モードは全 8 種類あります。

100%・50%・25%スイッチ：明るさを表示の数値に指定できます。

BLIGHT+と BLIGHT-スイッチ：明るさを 10 段階で調整できます。

MODE+と MODE-スイッチ：点灯モードを順送りと逆送りで変更できます。

SPEED+と SPEED-スイッチ：各モードでフェード時間を 10 段階で調整が可能です。

単色リモートコントロールユニット

品 番：RF-2P

JAN コード：4580390322884


電圧：DC12V

最大許容電流：5A

対応機種：単色チューブライト防水 12V 5m

チューブライトがセンサーライトに早変わり! 単色・RGB チューブライトに接続して使用が可能

※RGB を接続する場合は L-4P-D 或 IR-24KEY が別途必要です。



赤外線センサー感知範囲 0~3 m

人感センサー

品 番：L-01P

JAN コード：4580390322235

電圧：DC5V~24V

最大許容電流：5A

センサー感知範囲：120° 0~3 m

対応機種：単色チューブライト防水 12V 5m

RGB チューブライト防水 12V 5m

RGB チューブライトのコントロールに

単色・RGB用の
各製品取説PDF

RGB チューブライトをコントロールして様々な色を演出



MODE か COLOR スイッチを押して設定を開始します。
電源を切るときは必ず SPEED スイッチを長押しして下さい。

MODEスイッチ：押すと点滅で光り、押すごとに19種類のモードに切り替わります。

SPEED スイッチ：MODE スイッチを押してから SPEED スイッチを押すと、点滅速度が10段階で[早い→遅い]に切り替わりローテーションします。
COLOR スイッチを押してから SPEED スイッチを押すと、明るさが5段階で[明るい→暗い]に切り替わりローテーションします。
スイッチを長押しすると電源がOFFになります。

COLOR スイッチ：押すと単色で点灯し、押すごとに20種類の色に切り替わります。

RGB コントロールユニット

品 番：L-4P-D

JAN コード：4580390322211

電圧：DC12V

最大許容電流：2A×3色

対応機種：RGB チューブライト防水 12V 最長5m

RGB チューブライトをリモコン操作で簡単設定！多彩なモード切り替え



ON スイッチを押して点灯します。電源を切るときは必ず OFF を押して下さい。

カラースイッチ：押した色で点灯します。RGBスイッチから下方向に R/レッド→イエロー系、G/グリーン→シアン系、B/ブルー→マゼンタ系、W/ホワイトで色の変更ができます。

輝度スイッチ：カラースイッチの次に輝度スイッチを押すと明るさの調整ができます。
左のスイッチを押すたびに明るくなり、右のスイッチを押すたびに暗くなります。

FLASHスイッチ：7種類の色に切り替わります。

STROBEスイッチ：ホワイトで明るい→暗いを繰り返します。

FADEスイッチ：色がゆっくりと切り替わります。

SMOOTHスイッチ：レッド・グリーン・ブルーの順に色が切り替わります。

RGB コントロール 24 キー操作

品 番：IR-24KEY

JAN コード：4580390322198

電圧：DC12V

最大許容電流：2A×3色

対応機種：RGB チューブライト防水 12V 最長5m

RGB チューブライトを音楽にあわせた光の演出をコントロール



ON スイッチを押して点灯します。電源を切るときは必ず OFF を押して下さい。

電源のON/OFF (2~3秒お待ち下さい。)

調光スイッチ：左△で光を強く、右▽で光を弱くする事ができます。

カラースイッチ：押した色で点灯します。RGBスイッチから下方向に R/レッド→イエロー系、G/グリーン→シアン系、B/ブルー→マゼンタ系、W/ホワイトで色の変更ができます。

調光スイッチ：光の強さを調整できます。

FLASHスイッチ：16色の光が順番に点滅して行きます。

FADEスイッチ：光がゆっくりと変化してゆきます。

♪スイッチ：音楽や音に合わせて、点滅を繰り返し光が変化してゆきます。

♪スイッチ：音楽や音に合わせて、点灯したまま様々な光の色に変化してゆきます。

ミュージックコントロールセンサー 2 系

品 番：M-2

JAN コード：4580390322877

電圧：DC12~24V

最大許容電流：1系統 6A(72W)

対応機種：RGB チューブライト防水 12V

1系統最長6m 2系統接続

RGB 接続系統：2か所

サウンドコントロール 70dB

※RGB チューブライトを2系統使用する場合は
電源は12V/10A以上を使用下さい。

RGB チューブライトをスマートフォンで操作できる



動画で紹介



スマホアプリを使用して操作ができます。

① 指で円をタッチし回すと光が変化します。

② STANDARDを押すと消えます。RGBを押すと白色から薄青、赤と押した色に変化します。

③ Music・Tape・Styleを押すと操作画面が変わり様々な操作ができます。またTimingを押すと設定した時間に点灯します。

MUSICを押して△を押すと音楽に合わせて光が点滅し変化します。
Tapeを押すと音声により光が点滅し変化してゆきます。一十で変化のスピードを調整可能。Styleを押すと画面●になります。フェードする光をコントロールできます。十でフェードのスピード変化が可能です。

Bluetooth RGB コントロール

品 番：BLT-01

JAN コード：4580390322891

電圧：DC12V

最大許容電流：2A×3色

対応機種：RGB チューブライト防水 12V 最長5m



用途に合わせたチューブライトの接続に

RGB チューブライトを延長し、電源も追加できる



単色チューブライトを延長し、電源も追加できる



切断した残りの RGB チューブライトに



RGB チューブライトの 4 ピン同士の延長接続に



RGB チューブライトを 2 本に分岐する



1 個の電源からチューブライト 3 本に分岐する



RGB チューブライトを屋外で連結する



単色チューブライトを屋外で連結する



単色チューブライトの延長や切断部の端子に




チューブライトの切断部の保護用に



○ 無段階調光タイプ リチウムイオンバッテリー USB充電器対応



明るさ/全光束
600lm
※メインライトを
MAXで使用時



スティックライト調光タイプ

品 番：DN-305

JANコード：4580390322525

本体サイズ：縦384×横40×厚さ44.5mm

製品重量：238g

切り替え：スイッチでトップライトをON/OFF

ダイヤルでメインライトを無段階調光

色温度：5700～6000K

演色性：Ra80

明るさ：メインライト 0～600lm・トップライト 120 lm

使用時間：メインライト min15時間～max2時間

トップライト 約10時間

充電時間：約4時間

内蔵バッテリー：リチウムイオン電池 3.7V 2600mAh

バッテリー寿命：約500回

耐衝撃：IK07

IP規格：IP54

トップライト 3W SMD LEDチップ使用

メインライト 7W COBLEDチップ使用

製品保証：6ヶ月

付属品



コンセント用アダプター 5V 1A
DN-WLac



USB-AtoCケーブル 1m
GP-USBcable

リチウムイオンバッテリー USB充電器対応



明るさ/全光束
600lm
※HIGHで使用時



LED作業灯

品 番：DN-301

JANコード：4580390321702

本体サイズ：縦278×横38×厚さ28mm(フック除く)

製品重量：177g

切り替え：HIGH・MIDDLE・LOW・OFF

色温度：6000～7000K

明るさ：HIGH 600lm・MIDDLE 350lm・LOW 150lm

使用時間：HIGH 約3時間・MIDDLE 約5時間半・LOW 約9時間

充電時間：約4時間

内蔵バッテリー：リチウムイオン電池 3.7V 2600mAh

バッテリー寿命：約500回

SMD LEDチップ 18個使用

製品保証：6ヶ月

付属品



コンセント用アダプター 5V 1A
DN-WLac



microUSB充電ケーブル
GP-USBcable



自動車シガーソケット
(12・24V)用アダプター
DN-WLdc



ヘッドが自由に回る! 国際特許取得商品! メインライトにCOB LEDチップ採用! 充電式で経済的!



600
LUMENS

最大照度



サブライト

メインライト

マルチライトMK2

品番: GP-203mk2

JANコード: 4580390324987

本体サイズ: 幅60×奥行き30×高さ160 mm

製品重量: 220g

切り替え: サブライト・メインライトLOW・HIGH・OFF

色温度: サブライト6000K・メインライト6500K

明るさ: サブライト 100lm

メインライトLOW 200lm

メインライトHIGH 600lm

バッテリー: リチウムポリマー電池 3.7V 2000mAh

充電時間: 約3時間

使用時間: サブライト 約10時間

メインライトLOW 約8時間

メインライトHIGH 約3.5時間

バッテリー寿命: 約500回

防水: IP65

耐衝撃等級: IK07

サブライトSMD LED + メインライトCOB LEDチップ使用

製品保証: 6ヶ月

フックも360°回転し非常に便利

縦は90°曲げて調節可能



横は360°回転し調節が可能

吊り下げフック

USB-C用充電ポート

自在に可動するボールジョイント

底面にマグネット付き

付属品



コンセント用アダプター 5V 1A
DN-WLac



USB-AtoCケーブル 1m
GP-USBCcable



ペンクリップと強力磁石でハンドフリー! 小型で便利! 非常灯にも最適!

明るさ/全光束
120lm



HANDY LIGHT MINI

品番: GP-201R (レッド)

JANコード: 4580390321528

品番: GP-201B (ブルー)

JANコード: 4580390321450

品番: GP-201W (ホワイト)

JANコード: 4580390321535

サイズ: 幅17×高さ170×奥行き31mm

明るさ: 120 lm

製品重量: 36.7g (本体のみ)

アルカリ単4形電池3本使用 (製品に電池は付属していません)

SMD 3528 LEDチップ5個使用

本体カラー3色からお好みの色を選べます

ズーム機能付きで便利！

明るさ/全光束
約**200lm**
※HIGHで使用时



単4形電池3本使用

内側に滑り止めシリコン付き
ヘルメットでも使用が可能



電池式ヘッドライトズーム付き

品番：C-024

JANコード：4580390323690

明るさ：最大200lm

切り換え：HIGH・LOW・FLASH・OFF

作動時間：HIGH 4時間 LOW 24時間

製品重量：126g(本体のみ)

材質：ABS・アルミニウム・シリコンゴム

単4形電池3本使用(製品に電池は付属していません)

LEDチップ使用

手を触れずにセンサーでON/OFF切り替えが可能！

明るさ/全光束
約**200lm**
※HIGHで使用时

内側に滑り止めシリコン付き
ヘルメットでも使用が可能



ライト横にセンサーが付いており
センサーの前で手をかざすだけで
ON/OFFの切替えが可能です。



センサー付きヘッドライト

品番：C-027

JANコード：4580390321818

明るさ：HIGH 200lm LOW 100lm

作動時間：HIGH 5時間 LOW 12時間

照射距離：≤150m

製品重量：120g(本体のみ)

材質：ABS・アルミニウム・シリコンゴム

付属品：単3形電池用アダプター

使用電池：単3形電池3本(アダプター使用)


保護回路付き18650規格リチウムイオン電池2本

※電池・リチウムイオン電池は付属していません

CREE製LEDチップ使用

製品保証：6ヶ月

重労働な雪かきの負担を軽減！

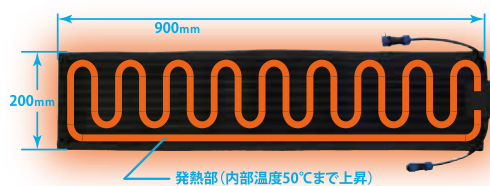

最大18個連結が可能



増設可能

融雪ヒーターパネル SET

品 番：FH-216WP

JAN コード：4580390324567

定格電圧：AC100V

周波数：50/60Hz

消費電力：243W

製品重量：4.9kg

本体サイズ：電源コード部 1.8m

発熱部 幅 900× 奥行き 200mm× 厚み 8mm

※配線部厚み 20mm

パネル上昇温度：50℃ (最大)

融雪ヒーターパネル増設用

品 番：FH-72WP

JAN コード：4580390324703

消費電力：81W

製品重量：1.57kg

本体サイズ：電源コード部 1.8m

発熱部 幅 900× 奥行き 200mm× 厚み 8mm


※配線部厚み 20mm

パネル上昇温度：50℃ (最大)


連結枚数：合計 18 枚まで



切り妻屋根の棟に取付、積雪を分断 落雪を促します。 60℃の高温仕様で効率よく雪を溶かします。

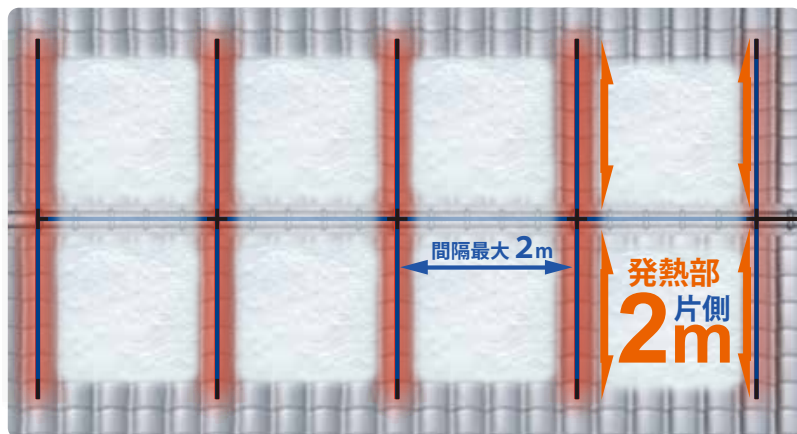

片側2mの発熱部を2mの間隔で5対連結した融雪ケーブルです。

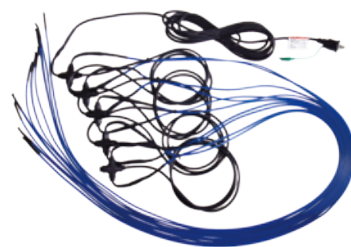

融雪ヒーターケーブル T 型

品 番：FH-600WT

JAN コード：4580390324550

定格電圧：AC100V

周波数：50/60Hz

消費電力：600W

製品重量：2.1kg

本体サイズ：電源コード部 5m

発熱部 Φ6.5mm×2m×10 本

ケーブル上昇温度：60℃ (最大)

屋外の水道・排水周りの凍結防止に



水道の凍結防止に

凍結防止ヒーター

品 番：FH-90W

JAN コード：4580390324192

消費電力：90W

定格電圧：AC100V

周波数：50/60Hz

本体サイズ：ケーブル 1.8m


発熱部 Φ6.5mm×長さ 3m

上昇温度：65℃ (最大)

室内の鉢植え育成の補助光に最適です。



植物に合わせてライトの高さを
15~50cmで調節可能

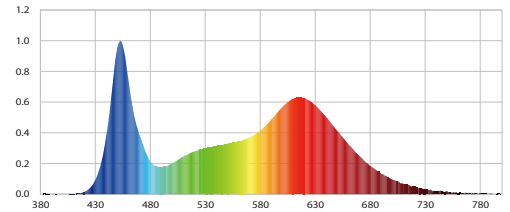

植物の発芽・新芽・新緑を促進する光の波長450nmを中心に、開花・光合成を促進する640nm、明るさを確保するため白光LEDを加え、植物の育成に適したランプを製品化しました。
日当たりが悪い場所の補助光に最適です。

コントローラーで設定が可能



タイマー設定

9・12・15時間の3段階消灯設定

9h 12h 15h 設定の下のライトが点灯



調光設定

約25・50・75・100%の4段階調光設定



電源スイッチ

ON / OFF 切り替え



スタンド型植物育成ライト

品番：KY-ST-SC

JANコード：4580390324918

本体サイズ：幅170×奥行き190×高さ192~522mm

製品重量：600g

ACアダプター：AC100~240V 50/60Hz / DC12V 1A

消費電力：12W (max)

波長：380~780nm

明るさ：860lm(max)

調光：約25・50・75・100%の4段階

タイマー機能：9・12・15時間の3段階

電源コード：1.5m+ACアダプター1m

SMD LEDチップ使用


製品保証：6ヶ月

蛍光灯型植物育成ライト

屋内・屋外
使用可能

植物の発芽・育成に適した光を出力

ガーデニングや栽培の環境で日当たりが悪い場所での補助光に最適です。

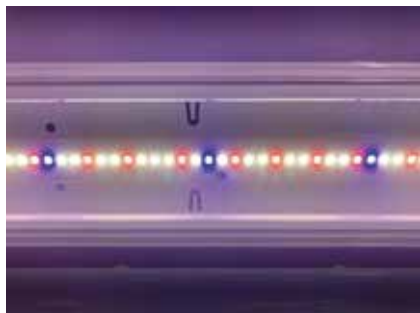


青・赤・白色の波長の違う3種の
LEDチップを搭載



3ヶ月後



ハイビスカスを太陽光が入らない倉庫内ユニットハウスに
設置したビニール温室にて育成(9月初旬～12月初旬)



結線すれば連結が可能
KY-36W-SC 25台まで
KY-20W-SC 30台まで



蛍光灯型植物育成ライト (屋内・屋外用)

品番：KY-20W-SC

JANコード：4580390323553

定格電圧：AC100V
周波数：50/60Hz
本体サイズ：幅600×奥行80×高さ65mm
製品重量：760g
電源コード：1.5m
波長：380～780nm
明るさ：1600lm
防水：IP65
SMD LEDチップ使用
製品保証：1年

蛍光灯型植物育成ライト36W (屋内・屋外用)

品番：KY-36W-SC

JANコード：4580390324284

定格電圧：AC100V
周波数：50/60Hz
本体サイズ：幅1200×奥行80×高さ68mm
製品重量：1360g
電源コード：1.5m
波長：380～780nm
明るさ：2900lm
防水：IP65
SMD LEDチップ使用
製品保証：1年

付属品 (共通)



取り付け金具 × 2個 ネジ × 4本
コンクリート用プラグ × 4本

植物育成用クリップランプ

意匠権取得製品
登録第1579718号

屋内・屋外
使用可能



ランプが本体一体型で高い防水性を実現

植物育成用クリップランプ (屋内・屋外用)

品番：KY-08W-SC

JANコード：4580390321993

定格電圧：AC100V

周波数：50/60Hz

本体サイズ：長さ139×直径70mm(フック除く)

製品重量：330g(クリップ除く)

電源コード：5m

波長：380~780nm

明るさ：800lm

防水：IP65

SMD LEDチップ使用

製品保証：6ヶ月

※一体型ですので電球の交換はできません。

※防雨タイプですが、屋根のない場所に常設で使用する場合は部品の劣化が早まるため製品寿命が短くなります。

植物育成用クリップランプ15W (屋内・屋外用)

品番：KY-15W-SC

JANコード：4580390322501

定格電圧：AC100V

周波数：50/60Hz

本体サイズ：長さ169×直径80mm

製品重量：525g(クリップ除く)

電源コード：5m

波長：380~780nm

明るさ：1400lm

防水：IP65

SMD LEDチップ使用

製品保証：6ヶ月

防草土

品質向上の為仕様・内容・デザインを予告無く変更する場合があります。
受注状況により在庫がない場合がございますのでお問い合わせ下さい。

庭や空き地、お墓などに生える
ガンコな雑草をストップ!!




自然に優しい
酸化マグネシウム 100% 使用

マグネシウムは自然界に存在しており人体、家畜、動植物などには無害です。

国産酸化マグネシウム 100%使用(酸化マグネシウム純度 95%以上)

6kg入
目安施工面積
1m²

効果抜群

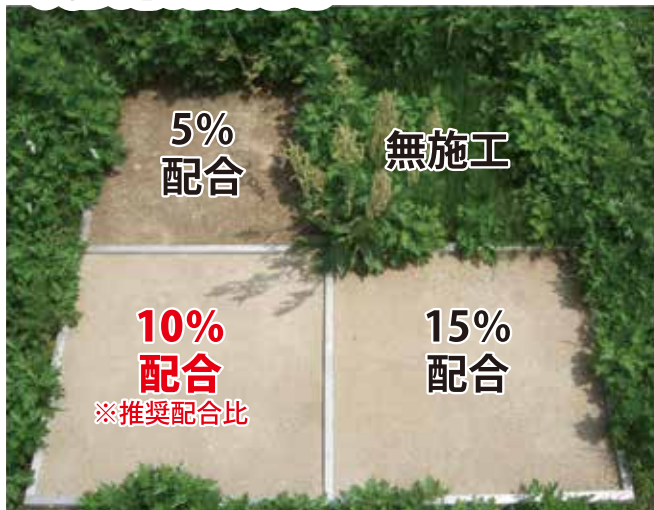

施工 6 か月後



左が弊社製品。右が他社製品で時間と共に剥がれてきます。

- 時間が経っても割れにくく浸水性が高い。
- コンクリートと比べ地表温度が高くなりにくい。
- 施工場所以外の植物に全く影響を与えません。
- 不要になれば砕けば自然に帰り産業廃棄物にならない。

防草 固まる土の元A 6kg

品番：FMgO-6K

JANコード：4580390324246

製品重量：6kg

成分：酸化マグネシウム

Window Creaning Robo MK2

窓用掃除ロボット

AC100V リチウムイオン
バッテリー内蔵

3種のAUTOモードで
ラクラクスタート。※マニュアル操作も可

AI
人工知能搭載



くつろいでいる間に窓ふき完了。

今までにない
窓ふきロボット

かんたん
リモコン
操作



霧吹き機能付き

動画で紹介



YouTube



電源コードが抜けるような緊急時には、
内蔵バッテリー駆動で吸引し落下を防止

ウィンドウ クリーニング ロボット MK II

品番：WR-001mk2

JANコード：4580390324741

本体サイズ：幅150×奥行300×高さ130 mm

製品重量：982g

電源(AC) アダプター：入力 AC100-240V 50/60Hz


出力 DC24V 4A

消費電力：80W

内蔵モーター：吸引用(2000Pa) 1個 / 作動・移動用 2個

内蔵バッテリー：リチウムイオンポリマーバッテリー 650mAh

製品保証：1年

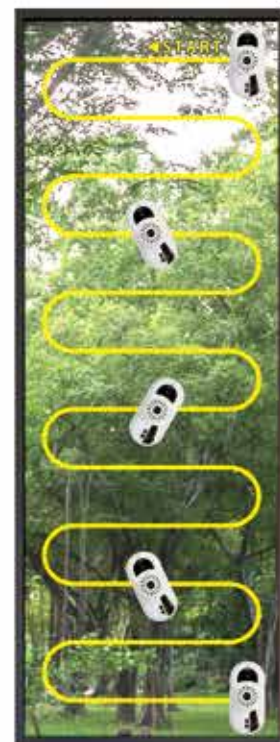

※イメージ画像
電源ケーブルを省略しています。
コンセントからの電源供給が必要です。
内蔵バッテリーは緊急用の補助電源です。

付属品



リモコン

落下防止ロープ(4m)

電源延長コード(4m)

WR-001mk2専用
電源アダプター



交換用クリーニングリング 2個
WR-CR



交換用マイクロファイバークロス 12枚
WR-FC

別売品(消耗品)

交換用マイクロファイバークロス

品番：WR-FC

JANコード：4580390323362

1セット12枚入り



交換用クリーニングリング

品番：WR-CR

JANコード：4580390323492

1セット2個



熱感知で作動する乾電池式カメラ！ 害獣の監視や防犯対策に最適！

FULL HD
1920x1080px



microSDカードは別売です。



従来品
自動車の画像がブレています。



FTC-002
シャッタースピードとトリガー時間を高速に設定すると、動く被写体も確実に撮ります。



CMOS
1,300,000PIX
解像度 130 万ピクセル。

待機時間
最長 **6ヶ月**



デジタルトレイルカメラ

品 番：FTC-002

JANコード：4580390324055

本体サイズ：幅96.3×奥行68×高さ135mm

製品重量：236g

インターフェース：micro USBポート・microSDスロット・DC6V 2A電源差込口

使用電池：単3形アルカリ乾電池8本または4本（電池は付属していません）

待機消費電力：0.15mA（単3形アルカリ乾電池8個で約7ヶ月 / 4個で約3ヶ月）

センサー感知距離：10/15/20mの3段階（環境温度約25℃平均温度で）

センサー感知角度：上下約60°・左右センター約60° 側面ONで合計約120°

作動環境：屋内・屋外（昼カラー/夜モノクロ撮影オート切替）

感知後撮影開始時間：0.2~0.6秒

作動間隔時間：5秒~60分を設定可能

撮影枚数：1枚~3枚を設定可能

ビデオ撮影時間：3秒~10分を設定可能

防水規格：IP65

製品保証：1年

付属品



カメラ設置金具 金具固定アンカーネジ 取り付けベルト microUSBケーブル

デジタルトレイルカメラミニ

品 番：FTC-003mini

JANコード：4580390323768

本体サイズ：幅99×奥行64×高さ135mm

製品重量：256g

インターフェース：mini USBポート・microSDスロット・DC6V 2A電源差込口

使用電池：単3形アルカリ乾電池8本または4本（電池は付属していません）

待機消費電力：0.15mA（単3形アルカリ乾電池8個で約6ヶ月 / 4個で約3ヶ月）

センサー感知距離：10~13m（環境温度約25℃平均温度で）

センサー感知角度：上下左右 約60°

作動環境：屋内・屋外（昼カラー/夜モノクロ撮影）

感知後撮影開始時間：約0.8秒

作動間隔時間：5秒~30分を設定可能

撮影枚数：1枚~3枚を設定可能

ビデオ撮影時間：10秒~3分を設定可能

防水規格：IP66

製品保証：1年

付属品



取り付けベルト microUSBケーブル

※表面柄は水圧転写フィルムによるもので絵柄が個々に異なります。



屋内設置に便利な別売オプション

別売品

トレイルカメラ用アダプター

品 番：F6V-2A

JANコード：4580390324116

定格電圧：AC100V

周波数：50/60Hz

出力：DC6V 2A

※この商品は屋内専用です。屋外では使用できません。

屋内設置の電源供給として使用する場合は電池は必ず取り外してください。



コンセント用

小型で安全なリン酸鉄リチウムイオン電池を採用。
ソーラーパネルより充電し、繰返し使用出来ます。



通せんぼくんビリリ

品番：FDS-1

JANコード：4580390324734

本体サイズ：幅140×奥行き135×高さ215mm

ソーラーパネルサイズ：幅125×奥行き19×高さ125mm

製品重量：1070g

内蔵バッテリー：リン酸鉄リチウムイオン電池 3.2V 6000mAh

消費電力：50mA

出力電圧：9.2kV

供給能力：0.25ジュール（無負荷状態）500Ωでの供給能力0.15ジュール

柵線有効距離：最大6.4km

有効面積：最大7.3ha/72km²

ソーラーパネル：1.8W 4V/0.45A

ソーラーパネル出力：150mA

付属品：背面取付アダプター1個・柵線用クリップ付きケーブル2個
ゴムカバー2個

柵線は

鼻の高さを
参考に※図1

シ
カ

イ
ノ
シ
シ

ハクビシン等の
中小動物

91
cm

75
cm

68
cm

54
cm

45
cm

32
cm

24
cm

13
cm

ここま
で埋
める

オプションの製品をセレクトして自分好みの電気柵を作ろう

柵全周の長さ×段数+αの
長さの柵線が必要です。
電気柵ポールには差込むだけ。

電気柵本体の使い方は
取扱説明書を参照して
ください。

フックを外側にして
アンカー部が埋まる
まで地面に差込む。

アース棒は必ず地中深く打ち込みます。
FDS-1を取り付けることも出来ます。

必要に応じて
アース棒の本数
を増やします。

柵線の段数は対処する動物により異なります
右端 ※図1を参照して設置してください。

電気柵ポールの間隔は
3～4m程で設置

出入口はゲートグリップを必要数
使用して中に入れるようにします。

アース位置から離れた場所で
テスターで電圧をチェック
8000V以上が計測できれば○

オプションを組み合わせて対策を万全に

- 視界に入りやすい平面織のテープタイプ柵線
- 電極は錆びないステンレス製6芯を編み込み

200m



平面テープ式柵線

品 番：FDS-HSS

JANコード：4580390324826

本体サイズ：幅10×厚み0.2mm×高さ200m
製品重量：994g

- 視界に入りやすい黄黒色のロープタイプ柵線
- 電極は錆びないステンレス製6芯を編み込み

500m



ロープ式柵線

品 番：FDS-RSS

JANコード：4580390324833

本体サイズ：直径2.5mm×長さ500m
製品重量：2300g

- 素材はPETで風化しにくいUV加工済み
- ポールの下部は回転を避けるアンカー形状
- ガイシ不要で直接柵電線を取付出来ます。
- 柵線は差込むだけのかんたん取付。計8カ所



電気柵ポール

品 番：FDS-P120

JANコード：4580390324857

本体サイズ：幅29×奥行き69×高さ120cm
製品重量：310g

- 柵線にゲートを設ける場所に使用
- グリップ部分は絶縁体のPE素材
- フック部分はユニクロームメッキで錆びにくい
- 1パック2個入り




電気柵ゲートグリップ

品 番：FDS-GG

JANコード：4580390324840

本体サイズ：直径46×高さ225mm
製品重量：122g(1個)

- 電気柵は確実なアースを設けることが重要です
- スチールに表面を銅メッキ。強度と導通性を確保
- 杭代わりにして本体(FDS-1)を固定可能
- 止め金具を使ってアースの連結結線も可能



電気柵アース棒

品 番：FDS-EB

JANコード：4580390324888

本体サイズ：直径10mm×高さ120cm
製品重量：940g

- 柵線の電圧チェック。アースの状況チェックに
- 200V～15,000Vまで読み取り可能
- 自動電源オン、オフスイッチ
- 006P 9V乾電池使用
- 収納ソフトケース付属



デジタル電圧テスター

品 番：FDS-DDT

JANコード：4580390324864

本体サイズ：幅62×奥行き22×高さ150mm
製品重量：91g
アルカリ乾電池9V型 006P使用
(製品に電池は付属しておりません)

- 柵線の電圧チェック。アースの状況チェックに
- 1,000V～8,000Vまで表示
- 内蔵の電球の点灯にて電圧の確認をします。



アナログ電圧テスター

品 番：FDS-ADT

JANコード：4580390324871

本体サイズ：幅55×奥行き19×高さ165mm
製品重量：87g

- 柵線の収納に便利な巻取器



巻取器

品 番：FRM-001

JANコード：4580390324451

本体サイズ：幅210×奥行き290×高さ300mm
製品重量：1000g

赤外線センサーで害獣を感知し、光と音と超音波で撃退！
内蔵電池にリチウムイオンバッテリーを採用！
開閉バックル採用でスイッチ操作が簡単にできます。



効果のある害獣

鹿、イノシシ、アライグマ、アルマジロ
ネズミ、リス、ヌートリア、スカンク、
ハクビシン、猫、犬、カラス等の鳥類、コウモリなど

※動物の種類や使用環境により違いがありますので周波数を変更してお試し下さい。
全ての動物・環境で効果を保証するものではありません。



防雨性能を落とさずにスイッチ操作が簡単にできる設計になりました。

通せんぼくんNEO

品番：FJK-195

JANコード：4580390323546

本体サイズ：幅120×奥行き50×高さ180mm(センサー除く)

製品重量：340g

内蔵電池：リチウムイオン電池18650 3.7V 2000mAh 1本

消費電力：待機時 0.7mAh 作動時 15mAh

充電時間：付属のUSBケーブルを使用しての充電は3~4時間

音波周波数：13.5kHz~45.5kHz


有効範囲：左右120° 上下50度 有効距離 約9m

製品保証：6ヶ月

付属品：設置用杭(長さ280mm) 1セット・充電用USBケーブル 1本

Mouse Heaven マウスヘブン

6000~8000Vの高電圧でネズミを駆除!!

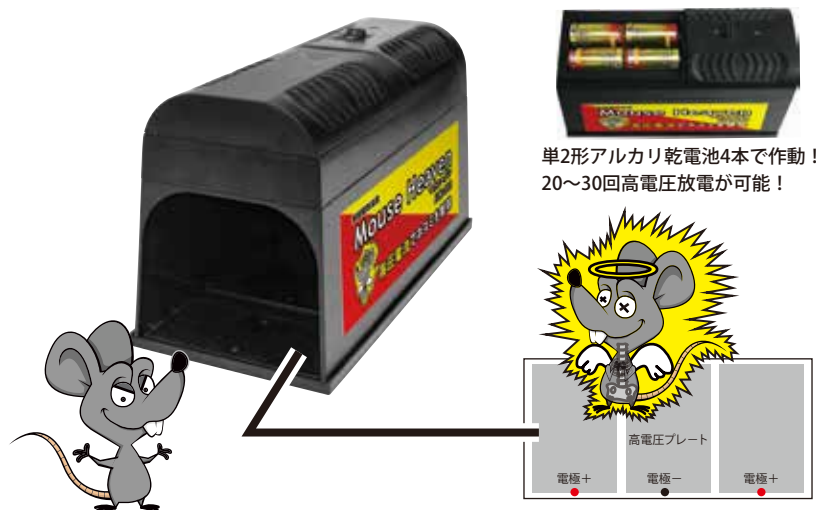

単2形アルカリ乾電池4本で作動！
20~30回高電圧放電が可能！



電源部を取り外せるので掃除が簡単！

マウスヘブン

品番：FJK-202

JANコード：4580390322730

本体サイズ：幅98×奥行き215×高さ120mm

製品重量：500g

使用電池：単2形アルカリ乾電池 4本(電池は付属していません)

待機電流：50μA

作動時電流：380mA

作動時電圧：6000~8000V

作動時通電時間：4分間

製品保証：6ヶ月

入口から3枚のプレートが並び、2枚に触れると高電圧が流れます。
1分間高電圧電流が流れ、その後3分間15Hzのインパルス電撃が流れます。

赤外線センサーで動きを感知し、光と音と超音波で害獣を撃退！
畑などの広い場所への設置に最適！ 最大音量95dB!

動画で紹介



YouTube



効果のある害獣

鹿、イノシシ、アライグマ、アルマジロ
ネズミ、リス、ヌートリア、スカンク、
ハクビシン、猫、犬、カラス等の鳥類、コウモリなど

※動物の種類や使用環境により違いがありますので周波数を変更してお試し下さい。
全ての動物・環境で効果を保証するものではありません。



太陽光パネルでニッケル水素充電電池へ充電が可能！

通せんぼくん

品番：FJK-192

JANコード：4580390321580

本体サイズ：幅170×奥行97×高さ170 mm

製品重量：595g

使用電池：単3形ニッケル水素充電電池 1.2V 4本(テスト電池付属)

消費電力：待機時 0.2mAh 作動時 80mAh

音波周波数：12kHz~35kHz

有効範囲：左右110° 上下30度 有効距離約10m

製品保証：1年

付属品：設置用杭(長さ280mm) 1セット

別売品

通せんぼくんコンセント用アダプター

品番：FJK-AC

定格電圧：AC100V

周波数：50/60Hz

出力：DC12V 1A

※この商品は屋内用です。充電は屋内でおこなってください。

本体への電源供給として使用する場合は充電電池は必ず取り外してください。



コンセント用アダプター

赤外線センサーで動きを感知し、光と超音波で害獣を撃退！
センサー感知距離の調節が可能！



太陽光パネルで充電が可能！



周波数切り替えスイッチ
害獣にあわせて超音波の周波数を変更可能です。

センサー切り替えスイッチ
感知範囲 約2~7mで調整可能です。

通せんぼくんミニ

品番：FJK-193

JANコード：4580390321764

本体サイズ：幅96×奥行58×高さ130 mm

製品重量：227g

使用電池：単3形ニッケル水素充電電池 1.2V 3本(テスト電池付属)

消費電力：待機時 0.3mAh 作動時 35mAh

音波周波数：13.5kHz~45.5kHz

有効範囲：左右120° 上下40度 有効距離 約2~7m

付属品：設置用杭(長さ240mm) 1セット 充電用USBケーブル 1本

別売品

コンセント用USBアダプター

品番：DN-WLac

定格電圧：AC100V

周波数：50/60Hz

出力：DC5V 1A

※充電専用です。本体へ電源供給としての使用はできません。



効果のある害獣

ネズミ・ラット・犬・狐・テン・猫・あらいぐま・
アナグマ・ハクビシン・コウモリ・うさぎ・リス・
ヌートリア・鳥類など

※動物の種類や使用環境により違いがありますので周波数を変更してお試し下さい。
全ての動物・環境で効果を保証するものではありません。



富士倉

〒559-0024 大阪市住之江区新北島 3-6-1

Tel: 06-6685-8200 Fax: 06-6685-8201
<http://www.fujikura-diy.co.jp>

Printed in Japan

