



FUJIKURA Co., Ltd.

倉 株式会社 富士 倉

GOODS CATALOG vol.08

水洗い出来る新型投光器 !! 雨の中でも安心の防水仕様 !!



明るさ/全光束
約**950lm**
ハロゲン150W相当



LED-10W投光器 GP-101

品番 : GP-101
JANコード : 4580390321467
定格電圧 : AC100V
周波数 : 50/60Hz
消費電力 : 10.5W
本体サイズ : 幅132×高さ132×奥行63mm
製品重量 : 約480g
電源コード : 約1.5m
色温度 : 5500~6500K
明るさ : 約950lm
防水 : IP67
パワーLED使用 LED寿命 40,000時間



電源コードを巻き取りできる
収納に便利なハンドル設計



フラットで便利な防水スイッチ付



明るさ/全光束
約**2000lm**
ハロゲン300W相当



LED-20W投光器 GP-102

品番 : GP-102
JANコード : 4580390321474
定格電圧 : AC100V
周波数 : 50/60Hz
消費電力 : 21W
本体サイズ : 幅206×高さ181×奥行72mm
製品重量 : 約1350g
電源コード : 約1.5m
色温度 : 5500~6500K
明るさ : 約2000lm
防水 : IP67
パワーLED使用 LED寿命 40,000時間



電源コードを巻き取りできる
収納に便利なハンドル設計



フラットで便利な防水スイッチ付

2015年秋 新型投光器20W充電式発売予定 !!

胸ポケットに…

手に持って…

貼り付けて…

ペンクリップと強力磁石付きで ハンドフリー！

小型で便利！ 非常灯にも最適！

明るさ/全光束
約 **120lm**

本体カラー3色から
お好みの色を選べます

HANDY LIGHT MINI

品 番：

JANコード：

GP-201R (レッド)

4580390321528

GP-201B (ブルー)

4580390321450

GP-201W (ホワイト)

4580390321535

光源：CREE SMD 3528 LEDチップ5個

明るさ：約120 lm

使用時間：2~3時間 (日本製アルカリ電池使用時)

製品重量：36.7g (本体のみ)

日本製アルカリ単4電池3本使用 (製品に電池は付属していません)

LED・10W 充電式投光器シリーズ

充電式で持ち運びに便利！ 明るさ約950lmのハイパワー！

AC100V充電器とシガーソケット充電器(12V・24V兼用)の2種類付属

充電しながらライトを使用できるので、投光器+作業灯の便利商品！

※充電しながらの使用は3時間以内で室内のみで使用して下さい。

品質向上の為仕様・内容・デザインを予告無く変更する場合があります。受注状況により在庫がない場合がございますのでお問い合わせ下さい。



富士倉LED-10W 投光器 充電式 DN-103

品番：DN-103

JANコード：4580390320934

広角タイプ(120°)

本体サイズ：幅115×奥行115×高さ 約219 mm

パイプフレームサイズ：幅 約160×奥行 約160×高さ 約36mm

製品重量：約970g

パワーLED使用 色温度：6000K

明るさ：HIGH使用时 約950lm LOW使用时 約450lm

バッテリー：7.4V 4000mAh

充電時間：約4時間 使用时间：HIGH 約4時間 LOW 約8時間


バッテリー寿命 約500回

防水：IPX 5 (水中・暴雨での使用はしないで下さい)



防水スイッチ
HIGH/切/LOW
の切替機能付き

充電差込口



充電ランプ
赤：充電中
緑：充電完了



真上に向けて使用出来ます



富士倉LED-10W WORK LIGHT PRO

品番：DN-104

JANコード：4580390320941

広角タイプ(120°)

本体サイズ：幅115×奥行115×高さ 約219 mm

パイプフレームサイズ：幅 約160×奥行 約160×高さ 約36mm

製品重量：約970g

パワーLED使用 色温度：6000K 明るさ：約950lm

バッテリー：7.4V 5200mAh

充電時間：約5時間 使用时间：約5時間

バッテリー寿命 約500回

防水：IPX 5 (水中・暴雨での使用はしないで下さい)



プロ仕様
防水スイッチ

充電差込口



充電ランプ
赤：充電中
緑：充電完了



真上に向けて使用出来ます

投 光 器

DC電源タイプは受注生産にて承りますのでお問い合わせ下さい。

品質向上の為仕様・内容・デザインを予告無く変更する場合があります。
受注状況により在庫がない場合がございますのでお問い合わせ下さい。

明るさ/全光束
約**950lm**
ハロゲン150W相当

防水プラグ
コード1.5m



LED-10W投光器 DN-101

品 番 : DN-101

JANコード : 4580390320019

広角タイプ(120°)

定格電圧: AC85~265V

周波数: 50/60Hz

本体サイズ:

幅115×奥行き80×高さ 約135 mm

パイプフレームサイズ:

幅 約160×奥行き 約160×高さ 約36mm

製品重量: 約820g

電源コード: 約1.5m


色温度: 5500~6500K

明るさ: 約950lm

防水: IP65 (水中・暴雨での使用はしないで下さい)

パワーLED使用

LED寿命 40,000時間



明るさ/全光束
約**2300lm**
ハロゲン300W相当

防水プラグ
コード1.5m



LED-20W投光器 DN-002

品 番 : DN-002

JANコード : 4580390320071

広角タイプ(120°)

定格電圧: AC85~265V

周波数: 50/60Hz

本体サイズ:

幅180×奥行き104×高さ 約155mm

パイプフレームサイズ:

幅 約160×奥行き 約160×高さ 約36mm

製品重量: 約1200g

電源コード: 約1.5m

色温度: 5500~6500K

明るさ: 約2300lm

防水: IP65 (水中・暴雨での使用はしないで下さい)

パワーLED使用

LED寿命 40,000時間



明るさ/全光束
約**2800lm**
ハロゲン500W相当

防水プラグ
コード1.5m



LED-30W投光器 DN-003

品 番 : DN-003

JANコード : 4580390320088

広角タイプ(120°)

定格電圧: AC85~265V

周波数: 50/60Hz

本体サイズ:

幅224×奥行き125×高さ195mm

パイプフレームサイズ:

幅 約215×奥行き 約215×高さ 約40mm

製品重量: 約2200g

電源コード: 約1.5m

色温度: 5500~6500K

明るさ: 約2800lm

防水: IP65 (水中・暴雨での使用はしないで下さい)

パワーLED使用

LED寿命 40,000時間



明るさ/全光束
約**5000lm**
パラストレス水銀灯
750W相当



LED-50W投光器 DN-010

品 番 : DN-010

JANコード : 4580390320095

広角タイプ(120°)

定格電圧 : AC85~265 V

周波数 : 50/60Hz

本体サイズ :

幅285×奥行き145×高さ 約235 mm

パイプフレームサイズ :

幅 約215×奥行き 約215×高さ 約40mm

製品重量 : 約3020g

電源コード : 約1.5m

色温度 : 5500~6500K

明るさ : 約5000lm

防水 : IP65 (水中・暴雨での使用はしないで下さい)

パワーLED使用

LED寿命 40,000時間

明るさ/全光束
約**9500lm**
水銀灯400W相当



LED-100W投光器 DN-017 (受注生産品)

品 番 : DN-017

JANコード : 4580390320200

広角タイプ(120°)

定格電圧 : AC85~265 V

周波数 : 50/60Hz

本体サイズ : 幅287×奥行き106×高さ385mm

製品重量 : 約5800g

電源コード : 約1.5m

色温度 : 5500~6500K

明るさ : 約9500lm

防水 : IP65 (水中・暴雨での使用はしないで下さい)

パワーLED使用

LED寿命 40,000時間

POWER LED投光器オプション

品質向上の為仕様・内容・デザインを予告無く変更する場合があります。 受注状況により在庫がない場合がございますのでお問い合わせ下さい。



LED-10W投光器専用バネクランプ

品 番 : OP-001


JANコード : 4580390320149

対応機種 : 富士倉LED投光器 DN-101/102・GP-101 (10W専用)

10W以外の投光器は重量が重いため使用できません。ご注意ください。
バネクランプを取付けるには厚みが約15~30mmの間(バネクランプの上下が平行に近い状態)で幅が80mm以上あり、奥行き30mm以上挟み込める場所でご使用下さい。
※あくまでも仮止めとしてご使用下さい。長時間で使用されますと落下につながります。

製品サイズ: 幅60.5×長さ105×高さ54mm

スペーサー: 幅10(六角)×長さ20mm



LED-10W・20W投光器用マグネット

品 番 : OP-002

JANコード : 4580390320156

対応機種 : 富士倉LED投光器 DN-101/102・GP-101(10W) DN-002(20W)

金属部分に固定できて大変便利です。
マグネットにシリコンゴムカバーが付いているので、取り外しが便利です。
※グランプシリーズ投光器GP-102(20W)はご使用できません。
※あくまでも仮止めとしてご使用下さい。長時間で使用されますと落下につながります。

製品サイズ: 直径約83×高さ約12mm ※保護カバー含む

スペーサー: 幅10(六角)×長さ20mm



LED-10~50W投光器用クランプ

品 番 : OP-003

JANコード : 4580390320163

対応機種 : 富士倉LED投光器 DN-101/102・GP-101(10W)
DN-002(20W) DN-003 (30W)
DN-010 (50W)※

※50Wの投光器は重量があるため、クランプは2個でご使用下さい。

※グランプシリーズ投光器GP-102(20W)はご使用できません。

製品サイズ: 幅28×奥行き87×高さ 最短 約226mm



投光器1台での使用の場合



三脚から外してキャリアとしてもご使用できます

LED投光器専用スタンド (LED-10~50W投光器用)

品 番 : OP-004

JANコード : 4580390320859

対応機種 : 富士倉LED投光器 DN-101/102・GP-101(10W)
DN-002(20W)DN-003 (30W)
DN-010 (50W)※

※50W投光器は重量があるためセンターに1台のみでご使用下さい。

LED-10W~50Wサイズの投光器でご使用頂けます。

10W~30Wの投光器は2台取付けできます。

投光器を1台だけ取付ける場合は、キャリア部を外して三脚センターに取付けて下さい。

製品サイズ: 幅 約36×高さ 約99~174cm



約36cm

2段階調整
63~138cm

電源コードを
巻き付ける
便利なフック付き

約36cm

SMD LED作業灯

- 新型LEDチップで非常に明るい
- 使いやすいスリムなボディ
- 自然放電が少ないリチウムイオン電池を内蔵
- コンセントでも車でも充電出来て非常に便利



便利なスタンド付き



スイッチ



磁石付き

322mm

付属品



コンセント用充電器



シガーソケット
(12・24V)用充電器

SMD-LED作業灯 充電式

品 番 : DN-029

JANコード : 4580390320927

本体サイズ：縦278mm×横38mm×厚さ28mm(フック除く)

光源：5630 SMD LED 正面18個

切換え：HIGH/MIDDLE/LOWの3段階

明るさ：HIGH 約600lm/MIDDLE 約400lm/LOW 約200lm

使用時間：HIGH 約2時間/MIDDLE 約3時間/LOW 約4時間

充電時間：約6時間

充放電：500回


充電式リチウムイオン電池内蔵バッテリー

コンセント用充電器とシガーソケット(12V・24V)用充電器の2種付き

背面に磁石付き



充電完了後ランプが赤から緑に変わります

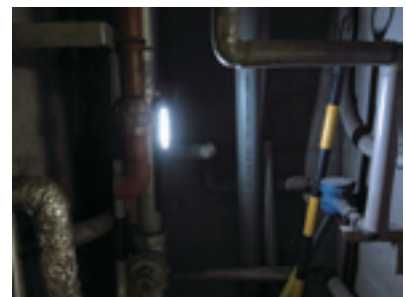

ハロゲン投光器用換球シリーズ

品質向上の為仕様・内容・デザインを予告無く変更する場合があります。受注状況により在庫がない場合がございますのでお問い合わせ下さい。

両口金形ハロゲンランプに置換えて使用できる

低消費電力! 約20,000時間の長寿命!


低発熱なので安全・安心! 角度を選ばないので自由に設置!

※必ずサイズが合う事を確認し、投光器本体に取付けてご使用下さい。新製品・仕様変更等により適合しない機種があります。またセンサーライトでは使用しないで下さい。

実用新案登録
第3177602号



ハロゲン球150・250Wの投光器で使用できます。

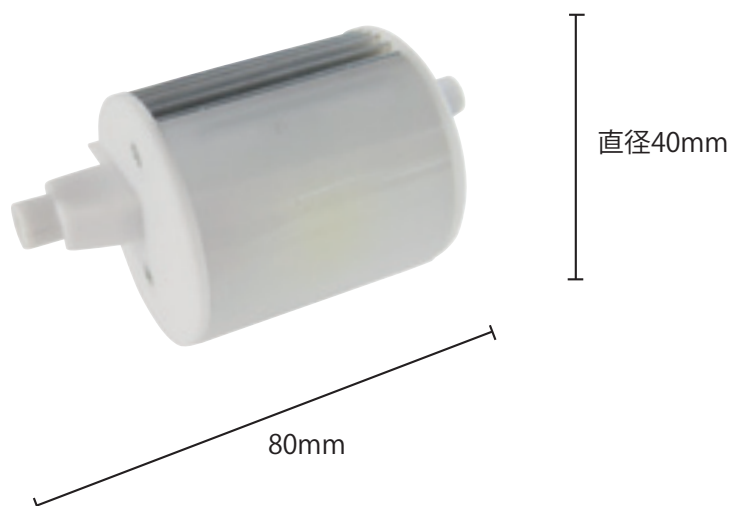

ハロゲン球150・250Wショートサイズ用
5W型パワーLEDユニット

品番: KY-028

JANコード: 4580390320125

定格電圧: AC100V

周波数: 50/60Hz

消費電力: 5W

本体サイズ: 幅80×直径40mm

口金の仕様: R7s


作業環境温度: -20~40℃

色温度: 6000K

明るさ: 約400lm

LED寿命: 20,000時間

ハロゲン球500Wの投光器で使用できます。

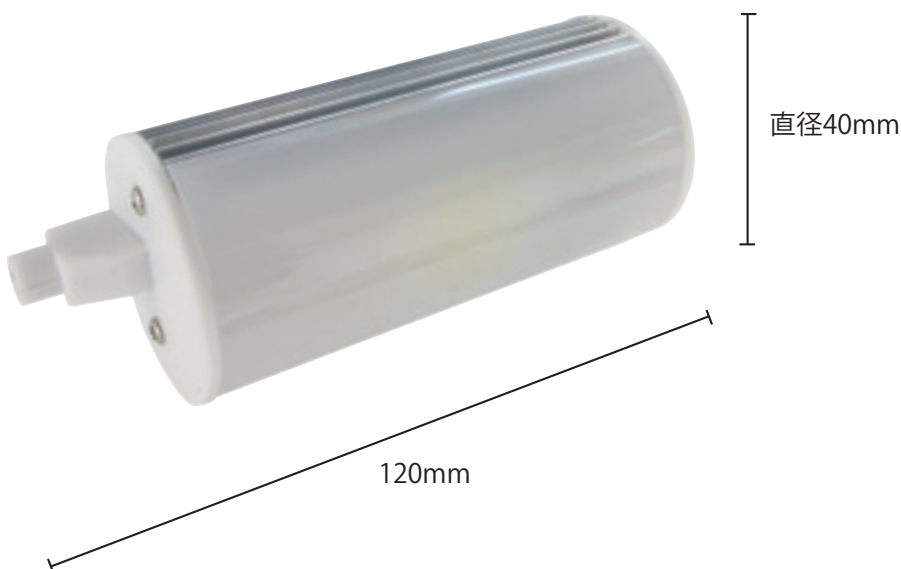

ハロゲン球500Wサイズ用
10W型パワーLEDユニット

品番: KY-029

JANコード: 4580390320132

定格電圧: AC100V

周波数: 50/60Hz

消費電力: 10W

本体サイズ: 幅120×直径40mm

口金の仕様: R7s

作業環境温度: -20~40℃

色温度: 6000K

明るさ: 約950lm

LED寿命: 20,000時間



LED-RGB10W投光器

品 番 : DN-008

JANコード : 4580390320248

定格電圧 : AC85~265 V

周波数 : 50/60Hz

製品サイズ : 幅75×奥行86.4×高さ97.5mm

製品重量 : 約400g

電源コード : 約1.5m

色温度 : 5500~6500K


防水 : IP65

パワーLED使用

LED寿命 40,000時間

リモコン付き (いろいろなパターンで光ります)

ボディは良質のアルミ削り出しフレームを採用



LEDクリップランプ KY-041(屋内用)

品 番 : KY-041

JANコード : 4580390320866

定格電圧 : AC100V

周波数 : 50/60Hz

本体サイズ : 長さ190mm×直径118mm


電源コード : 5m

製品重量 : 582g

E26口金

LED電球KY-042付属

※スペック下記参照

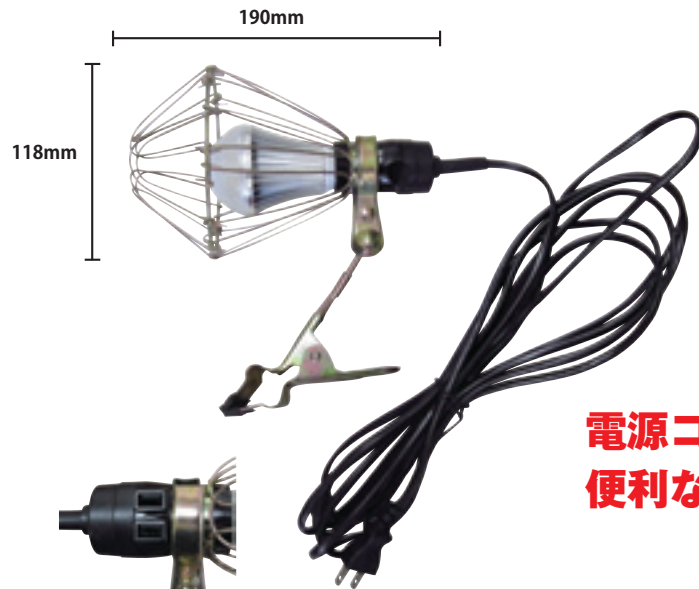

**電源コード
便利な5m**

連結コンセント付き
総電力最大500Wまで

LED電球 KY-042(屋内用・昼光色)

品 番 : KY-042

JANコード : 4580390320873

定格電圧 : AC100V/200V

周波数 : 50/60Hz

消費電力 : 5.1W

本体サイズ : 長さ108mm×直径59mm

明るさ : 約420lm

色温度 : 6000K

E26口金

※調光機能付き・リモコン付き・誘導灯・非常用照明・

HID用・DC電源用等の照明機器では使用できません。



明るさ・全光束
420
ルーメン

消費電力
5.1W

設定寿命
白熱球の
約40倍

ヘッドライト

品質向上の為仕様・内容・デザインを予告無く変更する場合があります。
受注状況により在庫がない場合がございますのでお問い合わせ下さい。

LEDチップはCREE Q5採用で非常に明るく 充電式リチウムイオン電池使用で大変便利！ 単4電池でも使用できるアダプター付き！



LEDヘッドライト

品番：C-004

JANコード：4580390320255

光源：CREE Q5

明るさ：約340lm

製品重量：約140g

作動時間：約6時間(リチウムイオン電池18650使用時)

充電時間：6~8時間

防水仕様：簡易防水

切替モード：HIGH・LOW・FLASH

フォーカス機能付き

電池用アダプター(単4電池3本使用)

リチウムイオン電池18650安全装置付き1本と
C-004専用充電器付き。

付属品



専用充電器



リチウムイオン
電池18650 1本



電池用アダプター



フォーカス機能付き
上下角度も変更可能



バッテリーボックスの下側の充電口に専用充電器を差込んで充電します。長期間使用しない場合は内側の蓋を外し、リチウムイオン電池を取り出して下さい。

広角レンズ採用で作業に便利！切替を省いたON/OFFのシンプルスイッチ



広角
70度
防滴仕様



LED高輝度ヘッドライト3W

品番：C-026

JANコード：4580390320880

光源：LED3W

明るさ：約200lm

製品重量：約77g

防水仕様：簡易防水

作動時間：最大5時間(日本製アルカリ電池使用時)

フォーカス機能付き

照射角70度の広角仕様

単4電池3本使用(製品に電池は付属していません)

一般的なヘッドライト



一般的なヘッドライトは
手元の照射範囲が狭くて不便

当社ヘッドライト C-026



当社ヘッドライトなら
広範囲に手元が明るい！



フォーカス機能付き



単4電池3本使用

明るさ約1000lm！CREE球使用

LED懐中電灯 XM-L T6

品 番 ： C-015

JANコード： 4580390320323

サイズ：長さ248mm×直径46mm

材質：高品質6061Tアルミニウム

切替モード・明るさ・作動時間

HIGH 約1000lm 約4時間

MIDDLE 約700lm 約7時間

LOW 約400lm 約30時間


FLASH 約1000lm 約7時間

SOS 約1000lm 約5時間

充電時間：6~8時間

防水設計(Oリング使用)

リチウムイオン電池18650安全装置付き2本と充電器付き。



付属品




リチウムイオン
電池18650 2本



リチウムイオン電池
18650×2本用充電器

イメージ



リチウムイオン電池18650安全装置付き

品 番 ： BA-024

JANコード： 4580390321344



サイズ：全長70.0mm×直径18.5mm

公称電圧：3.7V（安定電圧値）

公称容量：2,600mAh(大容量スタンダードモデル)

充電回数：600~800回

※ロットによりデザインが異なる場合がございます。



高輝度テープ型LED防水タイプ

品 番 : MA-001a5m

JANコード : 4580390320729


販売単位 : 5m(1巻き)

電圧(DC) 12V

サイズ W12×H3mm

長さは最長 5m 最短は5cmで使用可能

裏面3M両面テープ加工



高輝度テープ型LED-簡易RGB防水タイプ

品 番 : MA-012a5m

JANコード : 4580390320736

販売単位 : 5m(1巻き)


電圧(DC) 12V

サイズ W12×H3mm

長さは最長 5m 最短は5cmで使用可能

裏面3M両面テープ加工

RGB用コントローラー接続で7色3パターンの点灯が可能



高輝度テープ型LED-グリーン防水タイプ

品 番 : MA-006a5m

JANコード : 4580390320743


販売単位 : 5m(1巻き)

電圧(DC) 12V

サイズ W12×H3mm

長さは最長 5m 最短は5cmで使用可能

裏面3M両面テープ加工



高輝度テープ型LED-オレンジ防水タイプ

品 番 : MA-007a5m

JANコード : 4580390320750


販売単位 : 5m(1巻き)

電圧(DC) 12V

サイズ W12×H3mm

長さは最長 5m 最短は5cmで使用可能

裏面3M両面テープ加工



高輝度テープ型LED-レッド防水タイプ

品 番 : MA-008a5m

JANコード : 4580390320767


販売単位 : 5m(1巻き)

電圧(DC) 12V

サイズ W12×H3mm

長さは最長 5m 最短は5cmで使用可能

裏面3M両面テープ加工



高輝度テープ型LED-ブルー防水タイプ

品 番 : MA-009a5m

JANコード : 4580390320774

販売単位 : 5m(1巻き)

電圧(DC) 12V

サイズ W12×H3mm

長さは最長 5m 最短は5cmで使用可能

裏面3M両面テープ加工



DC用コネクター有線タイプ オス(10個セット)

品 番 : オス D-021

プラグ 外径:5.5mm
 内径:2.1mm
 長さ:11mm

DC用コネクター有線タイプ メス(10個セット)

品 番 : メス D-022

プラグ 内径:5.5mm



DC用コネクター オス(10個セット)

品 番 : D-023

プラグ 外径:5.5mm
 内径:2.1mm
 長さ:11mm

DC用コネクター メス(10個セット)

品 番 : D-024

プラグ 内径:5.5mm




LED-簡易RGB用コントローラー(リモコン付き)

品 番 : MA-013

JANコード: 4580390320675

入力電圧	DC12V	サイズ	本体
出力電流	6A		W35×L50×H22mm
使用環境	室内用		リモコン
※リモコンにボタン電池			W52×L85×H7mm
CR2025使用			

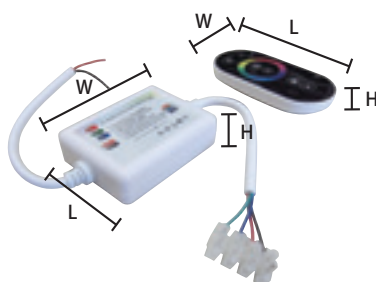


大容量RGB用コントローラー(リモコン付き)

品 番 : MA-032

JANコード: 4580390321306

入力電圧	DC12V・24V	サイズ	
出力電流	6A*12V・4A*24V	本体	W90×L70×H27mm
出力電力	216W(12V)・288W(24V)	リモコン	W51×L109×H24mm
使用環境	室内用		




AC-DC 可変電源 32V-5A

品 番 : D-005

JANコード : 4580390321030

入力電圧(AC)	100~240V
電圧(DC)	0~32V (0.01単位で調節が可能)
電流	0~5A (0.01単位で調節が可能)
サイズ	W99×L206×H164mm



AC-DC 可変電源 30V-5A

品 番 : D-020

JANコード : 4580390321047

入力電圧(AC)	100V
電圧(DC)	0~30V (0.01単位で調節が可能)
電流	0~5A (0.01単位で調節が可能)
サイズ	W122×L255×H170mm




ACアダプター 12V-5A

品 番 : D-006

JANコード : 4580390321054

本体		電源コード	
入力電圧(AC)	100~240V	入力電圧(AC)	125V
出力電圧(DC)	12V	電流	10A
電流	5A	長さ	1.5m
サイズ	W114.4×H50×L30.5mm		
プラグ	外径:5.5mm 内径:2.1mm 長さ:11mm		

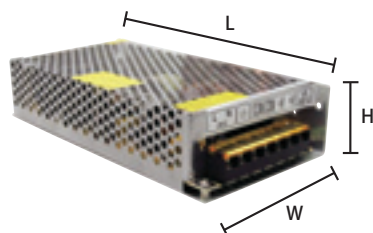

スイッチング電源 12V-15A

品 番 : D-012

JANコード : 4580390321061

入力電圧(AC)	100~240V
電圧(DC)	12V
電流	15A
サイズ	W99×L202×H42mm

スイッチング電源 24V-6.5A

品 番 : D-019

JANコード : 4580390321078

入力電圧(AC)	100~240V
電圧(DC)	24V
電流	6.5A
サイズ	W99×L202×H42mm

FUJIKURA Li-Po Battery Series

電動ガン専用リポバッテリー/PL保険加入商品

当社製品は放電レートを高く設計している為、トリガーを引いてから発射までのレスポンスが非常に早い！
1000mAhあたり約3,000発使用が可能です。※銃本体がノーマルの状態でフルオートでの計測です。

品質向上の為仕様・内容・デザインを予告無く変更する場合があります。
受注状況により在庫がない場合がございますのでお問い合わせ下さい。



リポバッテリー BA-034

30C 2000mAh 7.4V

ミニSタイプ互換

品 番 : BA-034

JANコード : 4580390321221

サイズ : L96×W30×H15.5mm

放電レート : MAX 45C

レギュラー 30C



リポバッテリー BA-035

40C 2400mAh 7.4V

品 番 : BA-035

JANコード : 4580390321238

サイズ : L113×W34×H20mm

放電レート : MAX 60C

レギュラー 40C



リポバッテリー BA-036

30C 1200mAh 7.4V

セパレートタイプ

品 番 : BA-036

JANコード : 4580390321245

サイズ : L120×W20.5×H6mm×2

放電レート : MAX 45C

レギュラー 30C

FUJIKURA Li-Po Battery Series

電動ガン専用リポバッテリー/PL保険加入商品

当社製品は放電レートを高く設計している為、トリガーを引いてから発射までのレスポンスが非常に早い!
1000mAhあたり約3,000発使用が可能です。※銃本体がノーマルの状態でフルオートでの計測です。

品質向上の為仕様・内容・デザインを予告無く変更する場合があります。
受注状況により在庫がない場合がございますのでお問い合わせ下さい。



リポバッテリー BA-038 40C 2400mAh 11.1V

品番 : BA-038
JANコード : 4580390321269
サイズ : L115×W34×H27mm
放電レート : MAX 60C
レギュラー 40C



リポバッテリー BA-039 30C 500mAh 7.4V 電動ハンドガンサイズ

品番 : BA-039
JANコード : 4580390321276
サイズ : L74×W17.5×H11mm
放電レート : MAX 45C
レギュラー 30C



リポバッテリー BA-040 30C 2200mAh 7.4V セバレートタイプ

品番 : BA-040
JANコード : 4580390321283
サイズ : L126×W20.5×H10.5mm×2
放電レート : MAX 45C
レギュラー 30C



リポバッテリー BA-041 20C 800mAh 11.1V

品番 : BA-041
JANコード : 4580390321290
サイズ : L102×W18×H17mm
放電レート : MAX 30C
レギュラー 20C

FUJIKURA Li-Po Battery Series

電動ガン専用リポバッテリー/PL保険加入商品

当社製品は放電レートを高く設計している為、トリガーを引いてから発射までのレスポンスが非常に早い！
1000mAhあたり約3,000発使用が可能です。※銃本体がノーマルの状態でフルオートでの計測です。

品質向上の為仕様・内容・デザインを予告無く変更する場合があります。
受注状況により在庫がない場合がございますのでお問い合わせ下さい。



リポバッテリー BA-042

30C 2000mAh 7.4V

PEQタイプ

品 番 : BA-042

JANコード : 4580390321368

サイズ : L71×W40×H17.5mm

放電レート : MAX 45C

レギュラー 30C



リポバッテリー BA-049

30C 1200mAh 11.1V

セパレートタイプ

品 番 : BA-049

JANコード : 4580390321382

サイズ : L124×W20.5×H5.5mm×3

放電レート : MAX 45C

レギュラー 30C



バッテリーチェッカー BA-003

品 番 : BA-003

JANコード : 4580390321207

2～6セル Li-Po/Li-Ion/Li-Mn/Li-Fe対応

1セルあたり 0.5～4.5Vまで

全セル 0.5～27Vまで測定可能



リポバッテリーバランス充電器

7.4V/11.1V用

最大充電電流800mA×3

品 番 : BA-016

JANコード : 4580390321214



〒559-0024

大阪府大阪市住之江区新北島3丁目6-1

TEL : 06-6685-8200

FAX : 06-6685-8201

mail : info@fujikura-diy.co.jp

H P : <http://www.fujikura-diy.co.jp/>