

FUJIKURA Co., Ltd.

嵐 株式会社 富士倉

GOODS CATALOG vol.10

充電式20W

ワークライト プロ

Work Light Pro

GP-103

意匠権取得済

機能、デザイン、操作性。その全てがプロ仕様！



明るさ/全光束
2000
LM(ルーメン)
※HIGHで使用時

抜群の耐久性！

長寿命、ハイパワー充電池！

完全防水、防塵対応！

省エネ、高光度！

プロが求める過酷な条件下での
使用耐久性を大幅に向上

超高剛性のアルミダイキャストフレームを採用。
2mの高さからの落下にも大丈夫です。

充電式で高光度設計

充電式で明るさ2000lm。3時間以上の連続点灯を実現。
18650リチウムイオン電池を使用しておりますので、500回以上繰り返し
ご使用頂けます。
HIGHで2000lm連続点灯時間約3時間半。
LOWで500lm連続点灯時間約8時間～9時間達成。



充電式20W Work Light Pro

品番：GP-103

JANコード：4580390321597

広角タイプ(120°)

本体サイズ：幅225×奥行き70×高さ 約220 mm

製品重量：約1400g

COB-LEDチップ使用 色温度：5700K

切り替え：LOW・HIGH・OFF

明るさ：HIGH使用時 約2000lm LOW使用時 約500lm


バッテリー：11.1V 5200mAh

充電時間：約5時間

使用時間：HIGH 約3時間半 LOW 約8～9時間

バッテリー寿命 約500回

防水：IP67

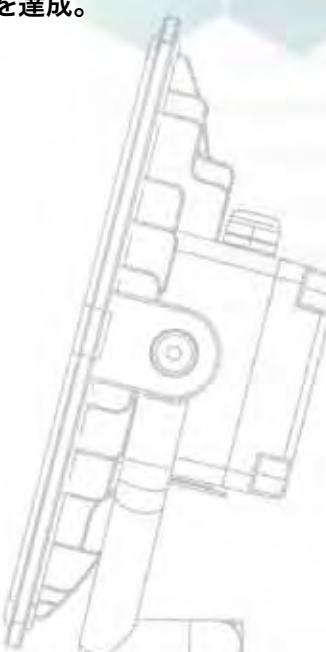

Multi Light GP-203

ヘッドが自由に回る！国際特許取得商品！
メインライトにCOB LEDチップ採用！充電式で経済的！

200
LUMENS

最大照度



サブライト



メインライト



サブライト LED1W
ラバーコーティングボディ
メインライト LED2W

2Way切り替えスイッチ
1回押すとサブライトが点灯し、
続けて押すとメインライト・OFF
の順で切り替わります


底面に強力マグネット内蔵
保護ラバー付き



縦は90°曲げて調節可能



横は360°回転し調節可能

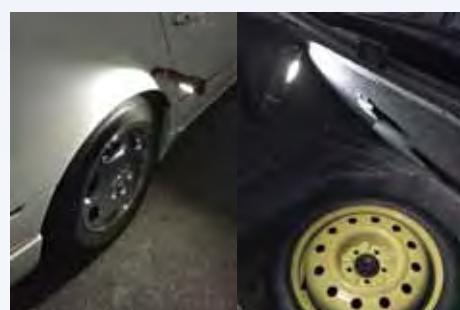

フックも360°回転し非常に便利

吊り下げフック

ベルト用フック

micro USB用
充電ポート

自在に可動する
ボールジョイント



マルチライト GP-203

品番：GP-203

JANコード：4580390321603

本体サイズ：幅60×奥行き38×高さ160 mm

製品重量：約210g

使用LED：COB1+1

切り替え：サブライト・メインライト・OFF

明るさ：サブライト 約90lm メインライト 約200lm

バッテリー：3.7V 1500mAh

充電時間：約3.5時間

使用時間：サブライト 約6時間 メインライト 約3時間

バッテリー寿命 約500回


RECHARGEABLE HANDY LIGHT C-010

CREE製LED XM-L2使用で高性能！充電式で経済的！



500
LUMENS

最大照度

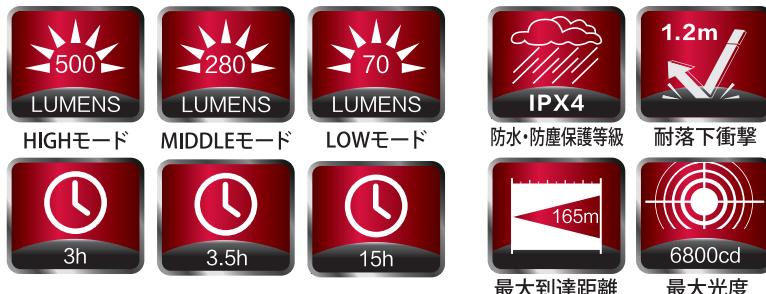

点灯モードと点滅モードをスイッチの長押しで切り替え可能。
本体のスプリットデザインはUSデザインPAT取得済み。
航空機グレードのジュラルミンボディ仕様に加え表面は傷に強い
ハードアルマイトTypeIIIコーティングを採用。
USA CREE社 XM-L2を搭載。LED設計寿命50,000時間。
USBで充電出来てスマートフォン等を充電できるUSB出力ポート搭載。※1
本体にバッテリー充電・放電保護回路付き。
防水・防塵保護等級 IPX4。耐衝撃性を高めたPCクリアレンズ搭載。

※1. スマートフォンの機種やケーブルにより充電が出来ない機種があります。



充電式 LED ハンディライト C-010

品番：C-010

JANコード：4580390321610

サイズ：長さ153mm×直径36mm

製品重量：約190g（電池含む）

切り替え：点灯モード HIGH・MIDDLE・LOW・OFF

点滅モード FLASH・SOS・OFF

明るさ・作動時間：HIGH 約500lm 約3時間

MIDDLE 約280lm 約3.5時間

LOW 約70lm 約15時間

充電時間：約6時間

本体にUSB端子装備（充電用×1/出力用×1）

リチウムイオン電池18650安全装置付き1本と
充電用USBケーブル付き。



付属品



リチウムイオン電池18650 1本

単品品番：BA-024

JANコード：4580390321344

サイズ：全長70.0mm×直径18.5mm


公称電圧：3.7V（安定電圧値）

公称容量：2,600mAh

充電回数：600～800回



充電用USBケーブル
※充電器は付属しておりません

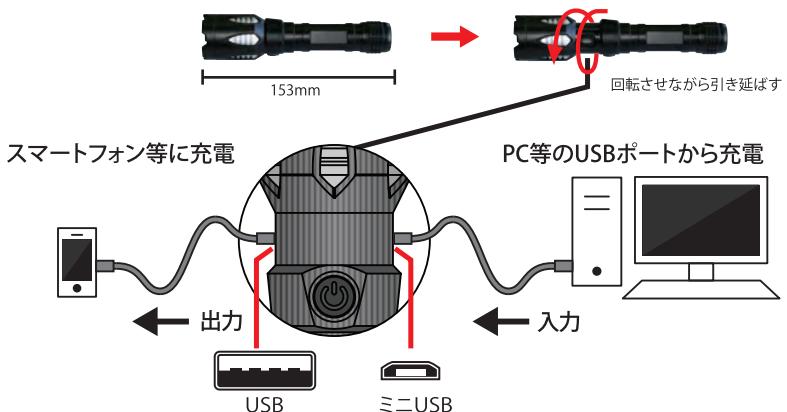

胸ポケットに…


手を持って…

貼り付けて…

ペンクリップと強力磁石付きで ハンドフリー！
小型で便利！ 非常灯にも最適！

明るさ/全光束
約 120lm

本体カラー3色から
お好みの色を選べます

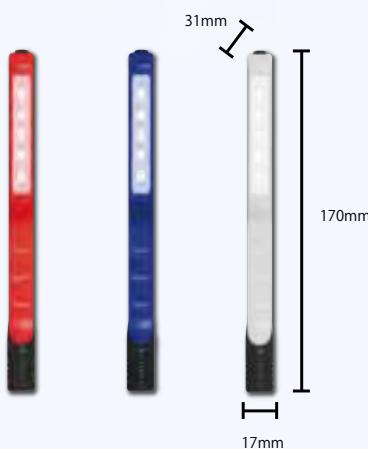

HANDY LIGHT MINI

品番：

GP-201R (レッド)

JANコード：

4580390321528

GP-201B (ブルー)

4580390321450

GP-201W (ホワイト)

4580390321535

サイズ：幅17×高さ170×奥行き31mm

光源：CREE SMD 3528 LEDチップ5個

明るさ：約120 lm

製品重量：約36.7g (本体のみ)

アルカリ単4電池3本使用 (製品に電池は付属しておりません)

水洗いが出来る新型投光器 !! 雨の中でも安心の防水仕様 !!

品質向上の為仕様・内容・デザインを予告無く変更する場合があります。
受注状況により在庫がない場合がございますのでお問い合わせ下さい。



明るさ/全光束
約950lm
ハロゲン150W相当



電源コードを巻き取りできる
収納に便利なハンドル設計

LED-10W投光器 GP-101

品番 : GP-101

JANコード : 4580390321467

定格電圧 : AC100V

周波数 : 50/60Hz

消費電力 : 10.5W

本体サイズ : 幅132×高さ132×奥行き63mm

製品重量 : 約720g


電源コード : 約1.5m

色温度 : 5500~6500K

明るさ : 約950lm

防水 : IP67

パワーLED使用

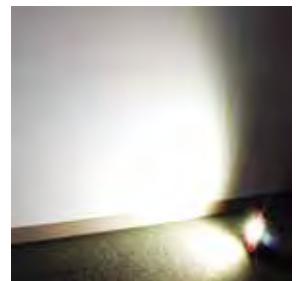

明るさ/全光束
約2000lm
ハロゲン300W相当



電源コードを巻き取りできる
収納に便利なハンドル設計

LED-20W投光器 GP-102

品番 : GP-102

JANコード : 4580390321474

定格電圧 : AC100V

周波数 : 50/60Hz

消費電力 : 21W

本体サイズ : 幅206×高さ181×奥行き72mm

製品重量 : 約1350g

電源コード : 約1.5m

色温度 : 5500~6500K

明るさ : 約2000lm

防水 : IP67

パワーLED使用



LED-10W投光器の上位タイプ商品



電源コード
ゆとりの
3m

LED-10W投光器 ハイグレード DN-102

品番 : DN-102
JANコード : 4580390320187

広角タイプ(120°)
定格電圧 : AC100V
周波数 : 50/60Hz
本体サイズ :
幅115×奥行き80×高さ 約135 mm
パイプフレームサイズ :
幅約160×奥行き 約160×高さ 約36mm
製品重量 : 約820g
電源コード : 約3m
色温度 : 5500~6500K
明るさ : 約950lm
防水 : IP65 (水中・暴雨での使用はしないで下さい)
パワーLED使用

LED-30W投光器に便利な2種のスタンド付き



2WAY
クランプ&パイプフレーム付き

LED-30W投光器 ダブルスタンド DN-019

品番 : DN-019
JANコード : 4580390320101

広角タイプ(120°)
定格電圧 : AC100V
周波数 : 50/60Hz
本体サイズ :
幅224×奥行き125×高さ195mm
パイプフレームサイズ :
幅約215×奥行き 約215×高さ 約40mm
クランプサイズ :
幅 28×奥行き 87×高さ 最短 約226mm
製品重量 : 約2120g (本体のみ)
電源コード : 約1.5m
色温度 : 5500~6500K
明るさ : 約2800lm
防水 : IP65 (水中・暴雨での使用はしないで下さい)
パワーLED使用


明るさ/全光束
約950lm
ハロゲン150W相当



LED-10W投光器 DN-101

品番 : DN-101
JANコード : 4580390320019

広角タイプ(120°)
定格電圧 : AC100V
周波数 : 50/60Hz
本体サイズ :
幅115×奥行き80×高さ 約135 mm
パイプフレームサイズ :
幅約160×奥行き 約160×高さ 約36mm
製品重量 : 約820g
電源コード : 約1.5m
色温度 : 5500~6500K
明るさ : 約950lm
防水 : IP65 (水中・暴雨での使用はしないで下さい)
パワーLED使用

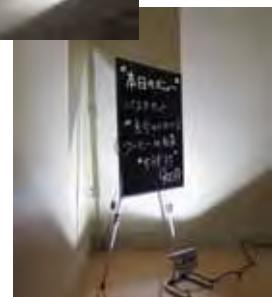

明るさ/全光束
約2300lm
ハロゲン300W相当



LED-20W投光器 DN-002

品番 : DN-002
JANコード : 4580390320071

広角タイプ(120°)
定格電圧 : AC100V
周波数 : 50/60Hz
本体サイズ :
幅180×奥行き104×高さ 約155mm
パイプフレームサイズ :
幅約160×奥行き 約160×高さ 約36mm
製品重量 : 約1200g
電源コード : 約1.5m
色温度 : 5500~6500K
明るさ : 約2300lm
防水 : IP65 (水中・暴雨での使用はしないで下さい)
パワーLED使用



明るさ/全光束
約2800lm
ハロゲン500W相当



LED-30W投光器 DN-003

品番 : DN-003
JANコード : 4580390320088

広角タイプ(120°)
定格電圧 : AC100V
周波数 : 50/60Hz
本体サイズ :
幅224×奥行き125×高さ195mm
パイプフレームサイズ :
幅約215×奥行き 約215×高さ 約40mm
製品重量 : 約2200g
電源コード : 約1.5m
色温度 : 5500~6500K
明るさ : 約2800lm
防水 : IP65 (水中・暴雨での使用はしないで下さい)
パワーLED使用





LED-50W投光器 DN-010

品番 : DN-010

JANコード : 4580390320095

広角タイプ(120°)

定格電圧 : AC100V

周波数 : 50/60Hz

本体サイズ :

幅285×奥行き145×高さ 約235 mm

パイプフレームサイズ :

幅 約215×奥行き 約215×高さ 約40mm

製品重量 : 約3020g

電源コード : 約1.5m

色温度 : 5500~6500K

明るさ : 約5000lm

防水 : IP65 (水中・暴雨での使用はしないで下さい)

パワーLED使用



LED-100W投光器 DN-017 (受注生産品)

品番 : DN-017

JANコード : 4580390320200

広角タイプ(120°)

定格電圧 : AC100V

周波数 : 50/60Hz

本体サイズ : 幅287×奥行き106×高さ 385mm

製品重量 : 約5800g

電源コード : 約1.5m

色温度 : 5500~6500K

明るさ : 約9500lm

防水 : IP65 (水中・暴雨での使用はしないで下さい)

パワーLED使用

充電式投光器

品質向上の為仕様・内容・デザインを予告無く変更する場合があります。
受注状況により在庫がない場合がございますのでお問い合わせ下さい。

充電式で持ち運びに便利！ 明るさ約950lmのハイパワー！
AC100V充電器とシガーソケット充電器(12V・24V兼用)の2種類付属
※充電しながらの使用は3時間以内で室内のみで使用して下さい。

バッテリー容量 4000mAh

明るさ/全光束
約950lm
※HIGHで使用時

使いやすい
角度調整ネジ付き
上下
左右



LED-10W 投光器 充電式 DN-103

品 番 : DN-103

JANコード : 4580390320934

広角タイプ(120°)

本体サイズ : 幅115×奥行き115×高さ 約219 mm

パイプフレームサイズ : 幅 約160×奥行き 約160×高さ 約36mm

製品重量 : 約970g

パワーLED使用 色温度 : 6000K

明るさ : HIGH使用時 約950lm LOW使用時 約450lm

バッテリー : 7.4V 4000mAh

充電時間 : 約4時間 使用時間 : HIGH 約4時間 LOW 約8時間

バッテリー寿命 約500回

防水 : IPX 5 (水中・暴雨での使用はしないで下さい)



真上に向けて使用出来ます

バッテリー容量 5200mAh

明るさ/全光束
約950lm

使いやすい
角度調整ネジ付き
上下
左右



LED-10W WORK LIGHT PRO

品 番 : DN-104

JANコード : 4580390320941

広角タイプ(120°)

本体サイズ : 幅115×奥行き115×高さ 約219 mm

パイプフレームサイズ : 幅 約160×奥行き 約160×高さ 約36mm

製品重量 : 約970g

パワーLED使用 色温度 : 6000K 明るさ : 約950lm

バッテリー : 7.4V 5200mAh

充電時間 : 約5時間 使用時間 : 約5時間

バッテリー寿命 約500回

防水 : IPX 5 (水中・暴雨での使用はしないで下さい)



真上に向けて使用出来ます

品質向上の為仕様・内容・デザインを予告無く変更する場合があります。
受注状況により在庫がない場合がございますのでお問い合わせ下さい。



LED-10W投光器専用バネクランプ

品番：OP-001

JANコード：4580390320149

対応機種：富士倉LED投光器 DN-101/102・GP-101 (10W専用)


10W以外の投光器は重量が重いため使用できません。ご注意下さい。

バネクランプを取付けるには厚みが約15~30mmの間(バネクランプの上下が平行に近い状態)で幅が80mm以上あり、奥行き30mm以上挟み込める場所でご使用下さい。

※あくまでも仮止めとしてご使用下さい。長時間ご使用されますと落下につながります。

製品サイズ：幅60.5×長さ105×高さ54mm

スペーサー：幅10(六角)×長さ20mm

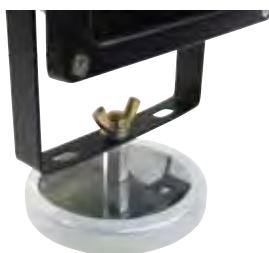

LED-10W・20W投光器用マグネット

品番：OP-002

JANコード：4580390320156

対応機種：富士倉LED投光器 DN-101/102・GP-101(10W) DN-002(20W)

金属部分に固定できて大変便利です。

マグネットにシリコンゴムカバーが付いているので、取り外しが便利です。

※グランプシリーズ投光器GP-102(20W)はご使用できません。

※あくまでも仮止めとしてご使用下さい。長時間ご使用されますと落下につながります。

製品サイズ：直径約83×高さ約12mm ※保護カバー含む

スペーサー：幅10(六角)×長さ20mm



LED-10～50W投光器用クランプ

品番：OP-003

JANコード：4580390320163

対応機種：富士倉LED投光器 DN-101/102・GP-101(10W)
DN-002(20W) DN-003(30W)
DN-010(50W)※

※50Wの投光器は重量があるため、クランプは2個でご使用下さい。

※グランプシリーズ投光器GP-102(20W)はご使用できません。

製品サイズ：幅28×奥行き87×高さ最短約226mm



LED投光器専用スタンド (LED-10～50W投光器用)

品番：OP-004

JANコード：4580390320859

対応機種：富士倉LED投光器 DN-101/102・GP-101(10W)
DN-002(20W) DN-003(30W)
DN-010(50W)※


※50W投光器は重量があるためセンターに1台のみでご使用下さい。

LED-10W～50Wサイズの投光器でご使用頂けます。

10W～30Wの投光器は2台取付けできます。

投光器を1台だけ取付ける場合は、キャリー部を外して三脚センターに取付けて下さい。

製品サイズ：幅約36×高さ約96~171cm

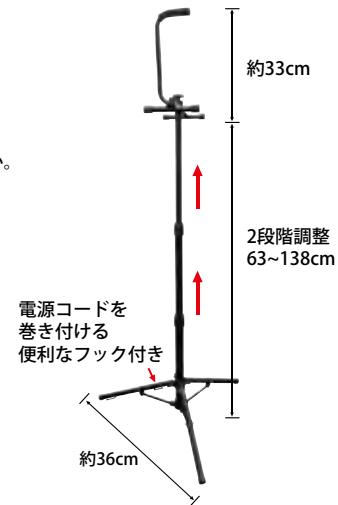



LED-RGB10W投光器

品番 : DN-008
JANコード : 4580390320248


定格電圧 : AC100V
周波数 : 50/60Hz
製品サイズ : 幅75×奥行き86.4×高さ97.5mm
製品重量 : 約400g
電源コード : 約1.5m
色温度 : 5500~6500K
防水 : IP65
パワーLED使用
リモコン付き (いろいろなパターンで光ります)
ボディは良質のアルミ削り出しフレームを採用



LEDクリップランプ KY-041(屋内用)

品番 : KY-041
JANコード : 4580390320866

定格電圧 : AC100V
周波数 : 50/60Hz
本体サイズ : 長さ190mm×直径118mm
電源コード : 5m
製品重量 : 約582g
E26口金
LED電球KY-042付属
※スペック下記参照

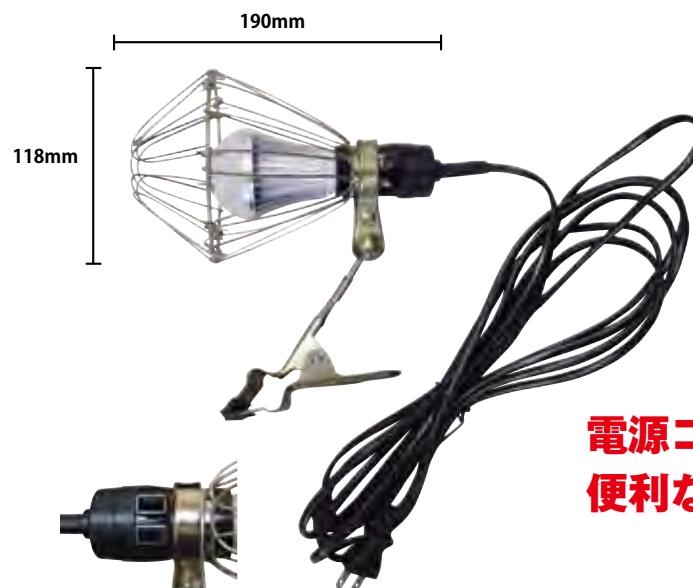

電源コード
便利な5m

連結コンセント付き
総電力最大500Wまで

LED電球 KY-042(屋内用・昼光色)

品番 : KY-042
JANコード : 4580390320873

定格電圧 : AC100V
周波数 : 50/60Hz
消費電力 : 5.1W
本体サイズ : 長さ108mm×直径59mm
明るさ : 約420lm
色温度 : 6000K
E26口金
※調光機能付き・リモコン付き・誘導灯・非常用照明・
HID用・DC電源用等の照明機器では使用できません。



明るさ・全光束

420
ルーメン

消費電力
5.1W

設定寿命
白熱球の
約40倍

ハロゲン投光器用換球シリーズ

品質向上の為仕様・内容・デザインを予告無く変更する場合があります。受注状況により在庫がない場合がございますのでお問い合わせ下さい。

両口金形ハロゲンランプに置換えて使用できる

低消費電力！ 約20,000時間の長寿命！

低発熱なので安全・安心！ 角度を選ばないので自由に設置！


※必ずサイズが合う事を確認し、投光器本体に取付けてご使用下さい。新製品・仕様変更等により適合しない機種があります。防水型の密閉製の高い投光器では使用出来ません。またセンサーライトでは使用しないで下さい。




ハロゲン球150・250Wの投光器で使用できます。



直径40mm

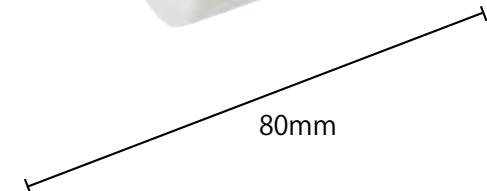

80mm

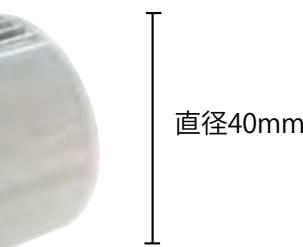

直径40mm

ハロゲン球500Wの投光器で使用できます。



ハロゲン球150・250Wショートサイズ用
5W型パワーLEDユニット

品番：KY-028
JANコード：4580390320125

定格電圧：AC100V
周波数：50/60Hz
消費電力：5W
本体サイズ：幅80×直径40mm
口金の仕様：R7s
作業環境温度：-20~40°C
色温度：6000K
明るさ：約400lm



ハロゲン球500Wサイズ用
10W型パワーLEDユニット

品番：KY-029
JANコード：4580390320132

定格電圧：AC100V
周波数：50/60Hz
消費電力：10W
本体サイズ：幅120×直径40mm
口金の仕様：R7s
作業環境温度：-20~40°C
色温度：6000K
明るさ：約950lm

SMD LED 作業灯

- 新型LEDチップで非常に明るい
- 使いやすいスリムなボディ
- 自然放電が少ないリチウムイオン電池を内蔵
- コンセントでも車でも充電出来て非常に便利



SMD-LED作業灯 充電式

品番 : DN-029

JANコード : 4580390320927

本体サイズ : 縦278mm×横38mm×厚さ28mm(フック除く)

製品重量 : 約190g

光源 : 5630 SMD LED 正面18個

切り替え : HIGH・MIDDLE・LOW・OFF

明るさ : HIGH 約600lm・MIDDLE 約400lm・LOW 約200lm

使用時間 : HIGH 約2時間・MIDDLE 約3時間・LOW 約4時間


充電時間 : 約6時間

充放電 : 500回

充電式リチウムイオン電池内蔵バッテリー

コンセント用とシガーソケット(12V・24V)用の充電器2種付き

背面に磁石付き

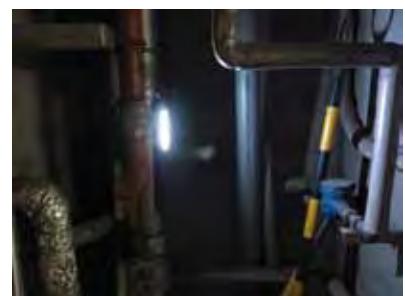

一般的なヘッドライト



一般的なヘッドライトは
手元の照射範囲が狭くて不便

当社ヘッドライト C-026




当社ヘッドライトなら
広範囲に手元が明るい！



広角
70度
防滴仕様



広角レンズ採用で作業に便利！ 切替を省いたON/OFFのシンプルスイッチ

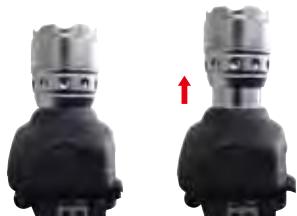

フォーカス機能付き



単4電池 3本使用

LED高輝度ヘッドライト3W

品番：C-026

JANコード：4580390320880

光源：LED3W

明るさ：約200lm

製品重量：約77g

防水仕様：簡易防水

作動時間：最大5時間(日本製アルカリ電池使用時)


フォーカス機能付き

照射角70度の広角仕様

単4電池 3本使用(製品に電池は付属しておりません)


LEDテープ

品質向上の為仕様・内容・デザインを予告無く変更する場合があります。
受注状況により在庫がない場合がございますのでお問い合わせ下さい。

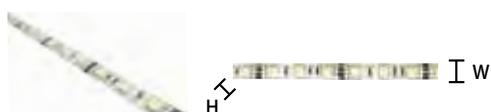


高輝度テープ型LED-ホワイト防水タイプ

品番 : MA-001a5m
JANコード : 4580390320729
販売単位 : 5m(1巻き)
電圧(DC) 12V
サイズ W12×H3mm
長さは最長 5m 最短は5cmで使用可能
裏面3M両面テープ加工

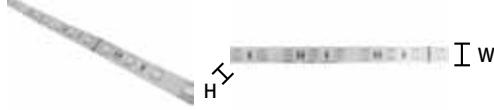

高輝度テープ型LED-グリーン防水タイプ

品番 : MA-006a5m
JANコード : 4580390320743
販売単位 : 5m(1巻き)
電圧(DC) 12V
サイズ W12×H3mm
長さは最長 5m 最短は5cmで使用可能
裏面3M両面テープ加工



高輝度テープ型LED-オレンジ防水タイプ

品番 : MA-007a5m
JANコード : 4580390320750
販売単位 : 5m(1巻き)
電圧(DC) 12V
サイズ W12×H3mm
長さは最長 5m 最短は5cmで使用可能
裏面3M両面テープ加工



高輝度テープ型LED-レッド防水タイプ

品番 : MA-008a5m
JANコード : 4580390320767
販売単位 : 5m(1巻き)
電圧(DC) 12V
サイズ W12×H3mm
長さは最長 5m 最短は5cmで使用可能
裏面3M両面テープ加工



高輝度テープ型LED-ブルー防水タイプ

品番 : MA-009a5m
JANコード : 4580390320774
販売単位 : 5m(1巻き)
電圧(DC) 12V
サイズ W12×H3mm
長さは最長 5m 最短は5cmで使用可能
裏面3M両面テープ加工

FUJIKURA Li-Po Battery Series

電動ガン専用リポバッテリー/PL保険加入商品

当社製品は放電レートを高く設計している為、トリガーを引いてから発射までのレスポンスが非常に早い!
1000mAhあたり約3,000発使用が可能です。※銃本体がノーマルの状態でフルオートでの計測です。

品質向上の為仕様・内容・デザインを予告無く変更する場合があります。
受注状況により在庫がない場合がございますのでお問い合わせ下さい。



リポバッテリー BA-034

30C 2000mAh 7.4V

ミニSタイプ互換

品番：BA-034

JANコード：4580390321221

サイズ：L96×W30×H15.5mm

放電レート：MAX 45C

レギュラー 30C



リポバッテリー BA-035

40C 2400mAh 7.4V

品番：BA-035

JANコード：4580390321238

サイズ：L113×W34×H20mm

放電レート：MAX 60C

レギュラー 40C



リポバッテリー BA-036

30C 1200mAh 7.4V

セパレートタイプ

品番：BA-036

JANコード：4580390321245

サイズ：L120×W20.5×H6mm×2

放電レート：MAX 45C

レギュラー 30C

FUJIKURA Li-Po Battery Series

電動ガン専用リポバッテリー/PL保険加入商品

当社製品は放電レートを高く設計している為、トリガーを引いてから発射までのレスポンスが非常に早い!
1000mAhあたり約3,000発使用が可能です。※銃本体がノーマルの状態でフルオートでの計測です。

品質向上の為仕様・内容・デザインを予告無く変更する場合があります。
受注状況により在庫がない場合がございますのでお問い合わせ下さい。



リポバッテリー BA-038

40C 2400mAh 11.1V

品番：BA-038

JANコード：4580390321269

サイズ：L115×W34×H27mm

放電レート：MAX 60C

レギュラー 40C



リポバッテリー BA-039

30C 500mAh 7.4V

電動ハンドガンサイズ

品番：BA-039

JANコード：4580390321276

サイズ：L74×W17.5×H11mm

放電レート：MAX 45C

レギュラー 30C



リポバッテリー BA-040

30C 2200mAh 7.4V

セパレートタイプ

品番：BA-040

JANコード：4580390321283

サイズ：L126×W20.5×H10.5mm×2

放電レート：MAX 45C

レギュラー 30C



リポバッテリー BA-042

30C 2000mAh 7.4V

PEQタイプ

品番：BA-042

JANコード：4580390321368

サイズ：L71×W40×H17.5mm

放電レート：MAX 45C

レギュラー 30C

FUJIKURA Li-Po Battery Series

電動ガン専用リポバッテリー/PL保険加入商品

当社製品は放電レートを高く設計している為、トリガーを引いてから発射までのレスポンスが非常に早い!
1000mAhあたり約3,000発使用が可能です。※銃本体がノーマルの状態でフルオートでの計測です。

品質向上の為仕様・内容・デザインを予告無く変更する場合があります。
受注状況により在庫がない場合がございますのでお問い合わせ下さい。



リポバッテリー BA-043

20C 1100mAh 7.4V

ステイックタイプ

品番：BA-043

JANコード：4580390321375

サイズ：L170×W15×H10mm

放電レート：MAX 30C

レギュラー 20C



リポバッテリー BA-049

30C 1200mAh 11.1V

セパレートタイプ

品番：BA-049

JANコード：4580390321382

サイズ：L124×W20.5×H5.5mm×3

放電レート：MAX 45C

レギュラー 30C



バッテリーチェッカー BA-003

品番：BA-003

JANコード：4580390321207

2~6セル Li-Po/Li-Ion/Li-Mn/Li-Fe対応

1セルあたり 0.5~4.5Vまで

全セル 0.5~27Vまで測定可能



リポバッテリーバランス充電器

7.4V/11.1V用

最大充電電流800mA×3

品番：BA-016

JANコード：4580390321214



株式会社富士倉

〒559-0024

大阪府大阪市住之江区新北島3丁目6-1

TEL: 06-6685-8200

FAX: 06-6685-8201

mail: info@fujikura-diy.co.jp

HP: <http://www.fujikura-diy.co.jp/>